

**URAN** TRIECIENIZTURĪS (IP54) LINEĀRS LED GAISMEKLIS

**PRODUKTA DATU LAPU**
**URAN150\_150W\_LED\_23000\_30/90**

Divu leņķu lineārais LED gaismeklis augsto griestu laidumiem ar IP54, IK08 aizsardzību un ar platās gaismas optiku. Elektroniskais balasts ar fiksētu izeju. Korpus: Lietās alumīnija rievās nodrošina gaisa plūsmas dzesēšanu gaismeklim un tā komponentēm. Difuzors: polikarbonāts (PC). Leņķis 30/90° Montāžai uz virsmas vai iekarinātā veidā. Gaismas temperatūra 4000K LED.



<b>IP54</b>	<b>IK08</b>	<b>179,8 lm/W</b>
-------------	-------------	-------------------

<b>TEHNISKIE DATI</b>		SKU:	6009000008/9
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	150W		
Darba jauda	150,1W		
Nominālais spriegums	165-240 V		
Jaudas koeficients	≥0.95		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K		
Gaismas efektivitāte	179,8 lm/W		
Gaismas plūsma	27000 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	30/90°		
Izmēri un svars			
Izmēri	865x150x60 mm		
Svars Neto	2,938 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Alumīnija		
Virsbūves krāsa	Balts		
Difuzora materiāls	Polikarbonāts (PK)		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st		
LED Zīmols	Cree		
Strāvas pārveidotājs	SOSEN		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Virsapmetuma/Karināms		
Uzstādīšanas vieta	Griesti		

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Vadi 2-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP54
Standarti	CE, RoHS
Garantija	60 mēnesī

## LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6009000008/9
Iepakojums	Kartons un plastmasa
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	940x215x130mm ; 3,514 kg
EAN produkta kods	4772007010387


## PIEDERUMI

Montāžas troses iekļautas komplektā

## ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

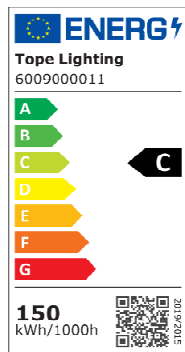

## FOTOMETRISKA DIAGRAMMA




Polar LDC

## IZMĒRI



## VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000007	URAN150_100W_LED_15000_80/110
6009000008	URAN150_150W_LED_30000_80/110
6009000009	URAN150_200W_LED_23000_80/110
6009000007/9	URAN150_100W_LED_15000_30/90
6009000008/9	URAN150_150W_LED_30000_30/90
6009000009/9	URAN150_200W_LED_23000_30/90
6009200007	URAN150_100W_LED_15000_80/110_EM
6009200008	URAN150_150W_LED_30000_80/110_EM
6009200009	URAN150_200W_LED_23000_80/110_EM
6009200007/9	URAN150_100W_LED_15000_30/90_EM
6009200008/9	URAN150_150W_LED_30000_30/90_EM
6009200009/9	URAN150_200W_LED_23000_30/90_EM

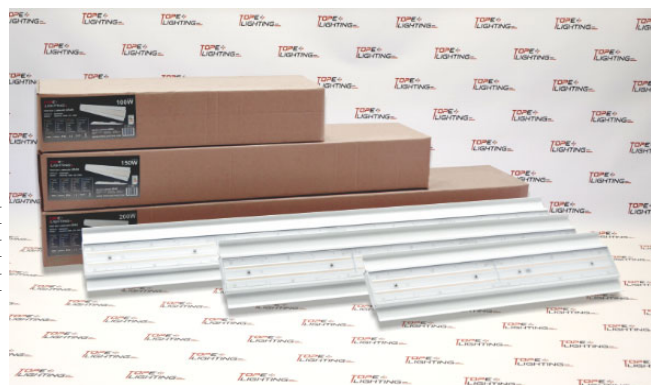

TopE Lighting nepārtraukti attīsta un paplašina savu gaismekļu sortimentu un kvalitāti. Tā kā uzņēmums nepārtraukti attīsta savus produktus, tas patur tiesības mainīt specifikācijas bez iepriekšēja publiska paziņojuma

© TopE Lighting

Page 2 of 2