



Domekt R 350 V C8

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	352
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	98
References plūsmas ātrums, m³/s	0,068
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,28
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	86
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	0,5/5,9
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	4,3
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	103
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	37
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	36
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	26
Filtru izmēri BxHxL, mm	428×204×46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	494×512×598
Apkopes zona, mm	600
Iekārtas svars, kg	45



Darbības līkne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

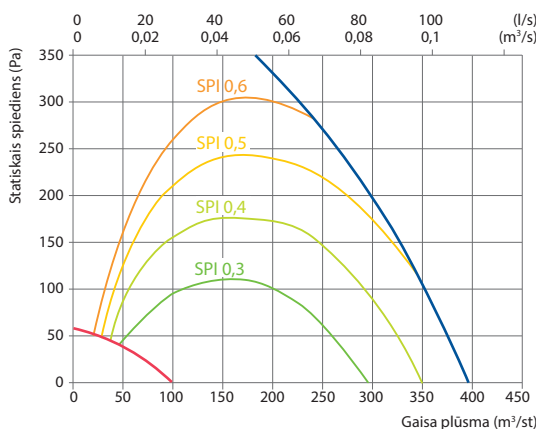

Akcesuāri



Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Ūdens sildītājs	DH-160
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs	DCW-0,4-3
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-160
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,4-3
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-12HFN8a+ KA8142

Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	15,6	16,7	17,4	18,1	18,9	22,4	23,1	23,9

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

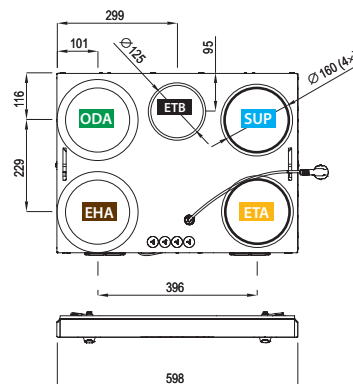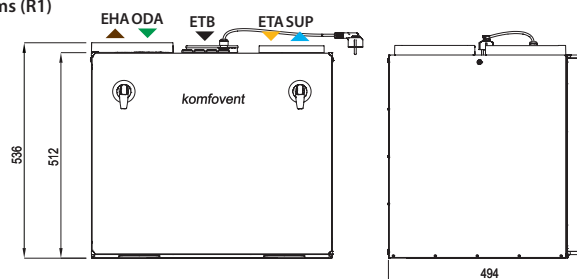

Kreisās puses izpildījums (L1)



► ODA – ārēja gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)