

Tehniski dati

Augstas efektivitātes slapjā rotora sūknis
STAR-Z NOVA A (ROW)

Projekta ID

Nenosaukts projekts 2024-07-29 11:53:46.910




Projekta nosaukums

Uzstādīšanas vieta

Klienta poz. Nr.

Datums 2024-07-29

Noslogojuma grafiks

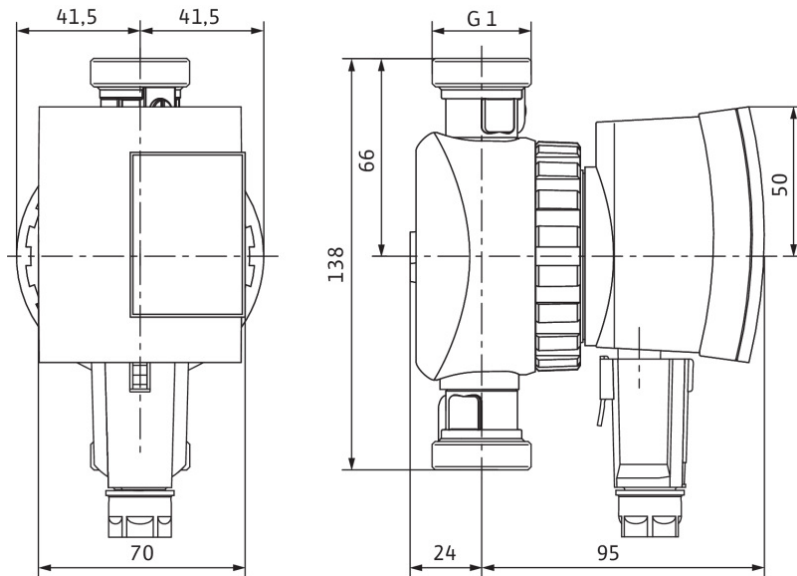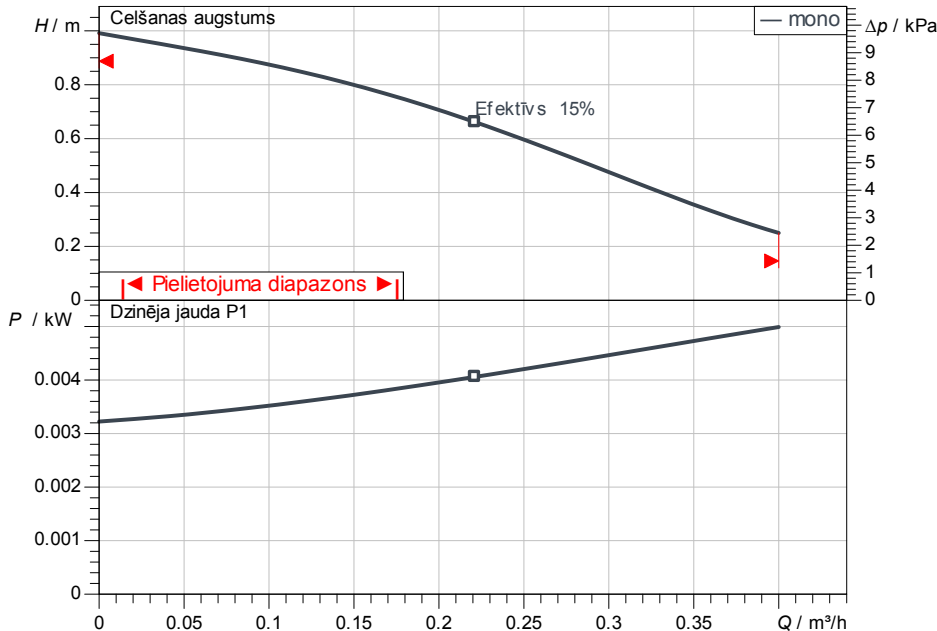

Pieprasīti dati

Plūsma

Celšanas augstums

Vide

Šķidruma temperatūra

Blīvums

Kinemātiskā viskozitāte

Udens 100 %

20.00 °C

998.30 kg/m³

1.00 mm²/s

Hidrauliskie dati (Noslogojuma punkts0)

Plūsma

Celšanas augstums

Dzinēja jauda P1

Produktu dati

Augstas efektivitātes slapjā rotora sūknis

STAR-Z NOVA A (ROW)

Maksimāls darba spiediens

Šķidruma temperatūra

Maksimāls vides temperatūra

Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems

1000 kPa

2 °C ... +95 °C

40 °C

3,57 mmol/l (20 °dH)

Motora dati

Elektrotīkla pieslēgums

Pieļaujamā sprieguma tolerance

Maks. apgriezienu skaits

Dzinēja jauda P1

Strāvas patēriņš

Aizsardzības pakāpe

Aizsardzības klase

Motora aizsardzība

Type of connecting cable

1 ~ 230 V / 50 Hz

+10 %

3000 1/min

5 W

0.05 A

IP42

F

Nē

1 x PG11

Pieslēgšanas parametri

Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums

Spiediena puses caurules pieslēgums

Ēkas garums

G 1, PN 10

G 1, PN 10

138 mm

Materiāli

Sūkņa korpuss

Darba rats

Vārpsta

Gultņa materiāls

misiņš, CW617N

PPE/PS-GF30

keramika

Ogles, ar mākslīgajiem sveķiem impr

Pasūtīšanas informācija

Neto svars apm.

Vienības numurs

1 kg

4132761