

Pircējs

Tehniski dati

Augstražīgs standarta sausā rotora sūknis
Atmos PICO 25/1-4

Projekta ID

Nenosaukts projekts 2024-07-29 09:38:20.542




Projekta nosaukums

Uzstādīšanas vieta

Klienta poz. Nr.

Datums 2024-07-29

Noslogojuma grafiks

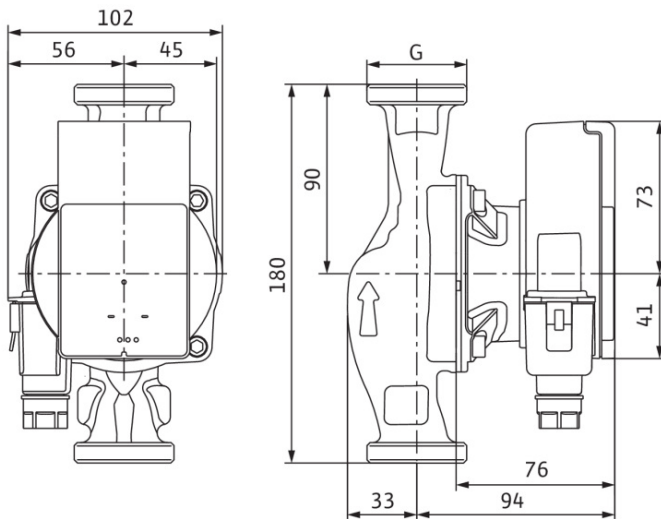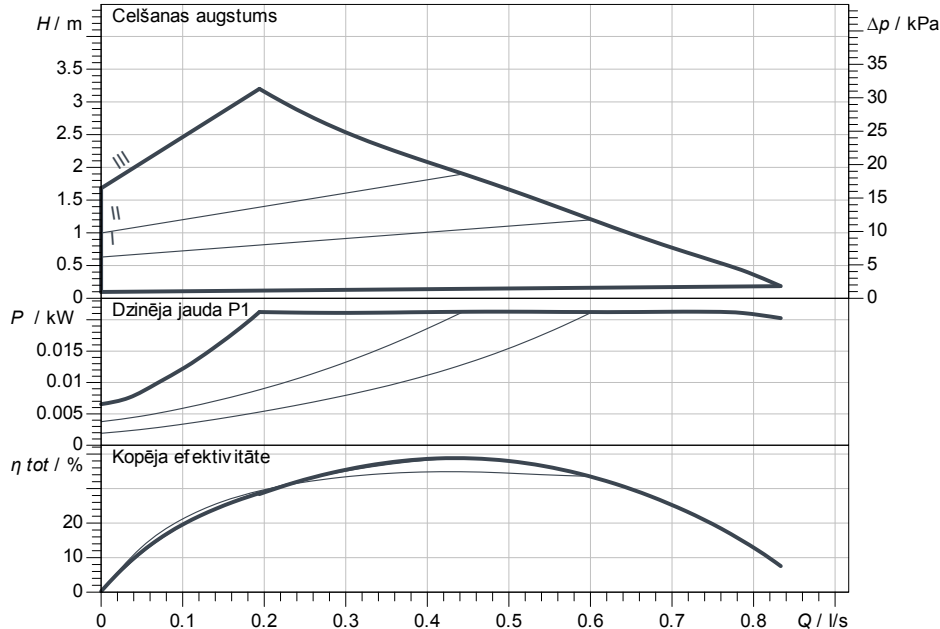

Pieprasīti dati

Plūsma	
Celšanas augstums	
Vide	Udens 100 %
Šķidruma temperatūra	20.00 °C
Blīvums	998.30 kg/m³
Kinematiskā viskozitāte	1.00 mm²/s

Hidrauliskie dati (Noslogojuma punkts0)

Plūsma	
Celšanas augstums	
Dzinēja jauda P1	

Produktu dati

Augstražīgs standarta sausā rotora sūknis	
Atmos PICO 25/1-4	
ekspluatācijas veids	dp-v
Maksimāls darba spiediens	1000 kPa
Šķidruma temperatūra	-10 °C ... +95 °C
Maksimāls vides temperatūra	40 °C
Minimālais padeves augstums pie	50 / 95 / 110 °C
	/ /

Motora dati

Motora konstrukcija	EC motors
Energoefektivitātes indekss (EEI)	≤ 0.2
Elektrotīkla pieslēgums	1 ~ 230 V / 50 Hz
Pieļaujamā sprieguma tolerance	+/- 10 %
Maks. apgriezienu skaits	3400 1/min
Dzinēja jauda P1	0.02 kW
Strāvas patēriņš	0.26 A
Aizsardzības pakāpe	IPX2D
Aizsardzības klase	F
Motora aizsardzība	integrēts
Elektromagnētiskā savietojamība	EN 61800-3
Traucējumu emisija	EN 61000-6-3
Traucējumnoturība	EN 61000-6-2
Kabeļu skrūšsavienojums	1 x PG11

Pieslēgšanas parametri

Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums	PN 10
Spiediena puses caurules pieslēgums	PN 10
Ēkas garums	180 mm

Materiāli

Sūkņa korpuss	EN-GJL-200
Darba rats	PP-GF40
Vārpsta	1.4122
Gultņa materiāls	Ogles, ar metālu impregnēta

Pasūtīšanas informācija

Neto svars apm.	1.8 kg
Vienības numurs	4232691