

Tehniski dati

Augstražīgs standarta sausā rotora sūknis
Atmos PICO 25/1-8

Projekta ID

Nenosaukts projekts 2024-07-29 09:38:20.542




Projekta nosaukums

Uzstādīšanas vieta

Klienta poz. Nr.

Datums 2024-07-29

Noslogojuma grafiks

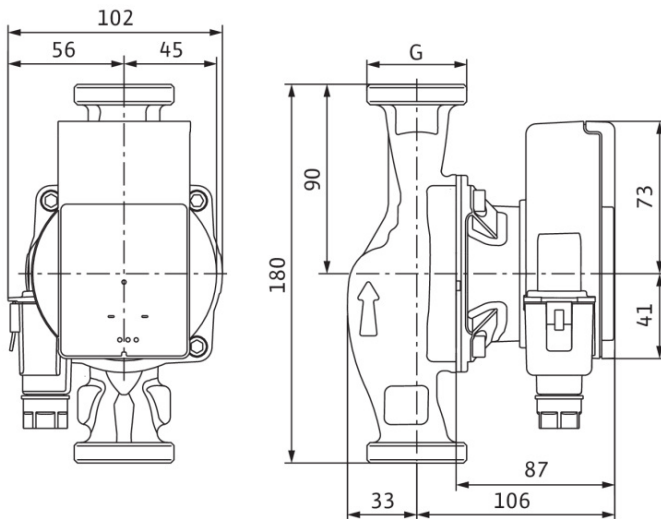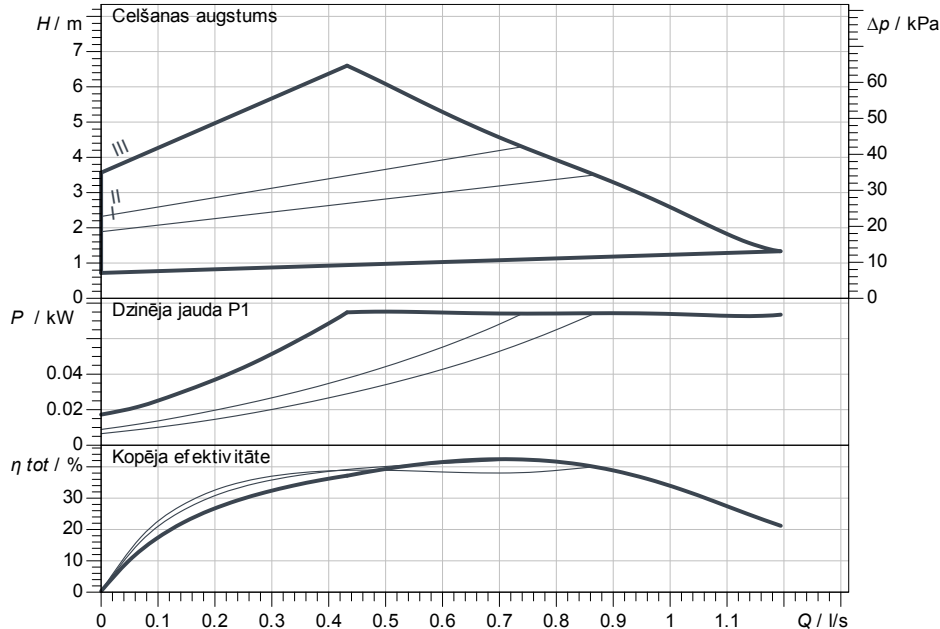

Pieprasīti dati

Plūsma

Celšanas augstums

Vide

Šķidruma temperatūra

Blīvums

Kinemātiskā viskozitāte

Udens 100 %

20.00 °C

998.30 kg/m³

1.00 mm²/s

Hidrauliskie dati (Noslogojuma punkts0)

Plūsma

Celšanas augstums

Dzinēja jauda P1

Produktu dati

Augstražīgs standarta sausā rotora sūknis

Atmos PICO 25/1-8

ekspluatācijas veids

Maksimālais darba spiediens

Šķidruma temperatūra

Maksimālais vides temperatūra

Minimālais padeves augstums pie

50 / 95 / 110 °C

dp-v

1000 kPa

-10 °C ... +95 °C

40 °C

/ /

Motora dati

Motora konstrukcija

Energoeffektivitātes indekss (EEI) ≤ 0.23

Elektrotīkla pieslēgums

Pieļaujamā sprieguma tolerance

Maks. apgriezienu skaits

Dzinēja jauda P1

Strāvas patēriņš

Aizsardzības pakāpe

Aizsardzības klase

Motora aizsardzība

Elektromagnētiskā savietojamība

Traucējumu emisija

Traucējumnoturība

Kabeļu skrūšsavienojums

EC motors

≤ 0.23

1 ~ 230 V / 50 Hz

±10 %

4800 1/min

0.08 kW

0.7 A

IPX2D

F

integrēts

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

1 x PG11

Pieslēgšanas parametri

Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums

Spiediena puses caurules pieslēgums

Ēkas garums

G 1 1/2, PN 10

G 1 1/2, PN 10

180 mm

Materiāli

Sūkņa korpuss

Darba rats

Vārpsta

Gultņa materiāls

EN-GJL-200

PP-GF40

1.4122

Ogles, ar metālu impregnēta

Pasūtīšanas informācija

Neto svars apm.

Vienības numurs

2 kg

4232696