

PRODUKTA DATU LAPU

RONDA80_R_8W_LED_580

Iebūvējams gaismeklis ar 10mm profilu, korpusa aizsardzības klase IP65, draiverim IP20.

Korpusa izturība IK08. Korpusa izgatavots no alumīnija, krāsots baltā krāsā (RAL9016).

Difuzors: Polikarbonāts, UV-stabilizēts.

optika Pieslēgums caur klemmu savienošanu.

Apriņķots ar 3000K gaismas temperatūru.



IP65

IK08

78,60 lm/W

TEHNISKIE DATI

Produkta kods

6003000032

Elektriskie dati

Nominālā jauda 8 W

Darba jauda 7,379 W

Nominālais spriegums 165-240 V

Jaudas koeficients ≥ 0.50

Tīkla frekvence 50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT) 3000 K

Gaismas efektivitāte 78,60 lm/W

Gaismas plūsma 580 lm

Krāsu atveidošanas indekss (CRI) ≥ 80 Vienotais atspulga vērtējums (UGR) $> 21,5$

Mirgošanas indekss Flicker-Free

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis 120°

Izmēri un svars

Diametrs Ø100mm

Augstums 24 mm

Svars Neto 0,162 kg

Montējamā cauruma izmērs Ø75mm

Materiāli

Korpusa materiāls Alumīnija

Virsbūves krāsa Balts

Difuzora materiāls Polikarbonāts, UV-stabilizēts

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons -20...+65°C

Dzīves laiks

Dzīves laiks L90/B10 par 25° 50000 st

LED Zimols EPISTAR

Strāvas pārveidotājs LS-8-250SI1-ZD

Montāžas informācija

Instalācijas veids Iebūvējams

Uzstādīšanas vieta Griesti

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Vadi 2-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6003000032
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	160x155x30 mm; 0,214kg
EAN produkta kods	4772007006595


Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	40 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	335x330x350 mm; 9,202 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007006694

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

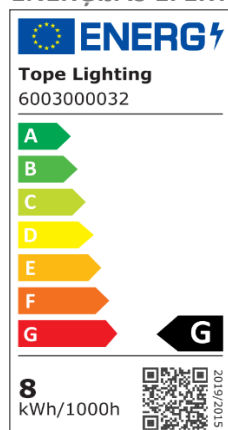

FOTOMETRIKIE DIAGRAMMA

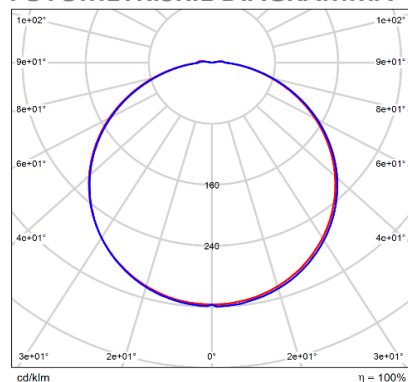

Polar LDC

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6003000031	RONDA80_R_6W_LED_400
6003000032	RONDA80_R_8W_LED_580
6003000033	RONDA80_R_10W_LED_800
6003000034	RONDA80_R_14W_LED_1110
6003000035	RONDA80_R_20W_LED_1740
6003000036	RONDA80_R_28W_LED_2270