

**MESA** IEBŪVEJAMS LED PANELIS

**PRODUKTA DATU LAPU**
**MESA100\_40W\_4K\_UGR\_3850**

Iebūvējams/virsapmetuma/karināms LED gaismeklis ar 9mm profilu, 35mm augstums, ar fiksētu jaudas iespēju. IP44 korpus no priekšpuses, IP40\_IP20 no aizmugures, IK05 korpusa izturība, profils no metāla, krāsa (RAL9016). Difuzors: Polikarbonāts, UV-stabilizēts, PRO-LINE prizmas optika. Aprīkots ar 4000K gaismas temperatūru.



|                    |      |             |
|--------------------|------|-------------|
| IP44;<br>IP40_IP20 | IK05 | 108,32 lm/W |
|--------------------|------|-------------|

| TEHNISKIE DATI                          |                                                        | SKU: | 6003000079 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| Elektriskie dati                        |                                                        |      |            |
| Nominālā jauda                          | 40 W                                                   |      |            |
| Nominālais spriegums                    | 165-240 V                                              |      |            |
| Jaudas koeficients                      | ≥0.90                                                  |      |            |
| Tīkla frekvence                         | 50/60 Hz                                               |      |            |
| Fotometriskie dati                      |                                                        |      |            |
| Gaismas temperatūra (CCT)               | 4000 K                                                 |      |            |
| Gaismas efektivitāte                    | 108,32 lm/W                                            |      |            |
| Gaismas plūsma                          | 4333 lm                                                |      |            |
| Vienotais atspulga vērtējums (UGR)      | <19                                                    |      |            |
| Mirgošanas indekss                      | Flicker-Free                                           |      |            |
| Apgaismojuma tehniskie dati             |                                                        |      |            |
| Apgaismojuma leņķis                     | 120°                                                   |      |            |
| Izmēri un svars                         |                                                        |      |            |
| Izmēri                                  | 595×595x35 mm                                          |      |            |
| Svars Neto                              | 1,638 kg                                               |      |            |
| Materiāli                               |                                                        |      |            |
| Korpusa materiāls                       | Metāls                                                 |      |            |
| Virsbūves krāsa                         | Balts                                                  |      |            |
| Difuzora materiāls                      | Polikarbonāts, UV-stabilizēts, PRO-LINE prizmas optika |      |            |
| Darbības apstākļi                       |                                                        |      |            |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons | -20...+65°C                                            |      |            |
| Dzīves laiks                            |                                                        |      |            |
| Dzīves laiks L90/B10 par 25°            | 50000 st                                               |      |            |
| LED Zīmols                              | EPISTAR                                                |      |            |
| Montāžas informācija                    |                                                        |      |            |
| Instalācijas veids                      | Iebūvējams/Virsapmetuma/Iekarināms                     |      |            |
| Uzstādīšanas vieta                      | Griesti                                                |      |            |
| Iespējas                                |                                                        |      |            |
| Dimmējams                               | Nē                                                     |      |            |
| Savienojuma veids                       | Vadi 2-polu                                            |      |            |

## Standarti un sertifikāti

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Aizsardzības klase IK | IK05            |
| Aizsardzības veids IP | IP44, IP40_IP20 |
| Standarti             | CE, RoHS        |
| Garantija             | 60 mēnesī       |

## LOGISTIKAS DATI

### Pamata iepakojums


|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Produkta kods                     | 6003000079               |
| Iepakojums                        | Kastīte                  |
| Daudzums iepakojumā               | 1 gab                    |
| Iepakojuma diametrs , bruto svars | 620x600x35 mm ; 1,962 kg |
| EAN produkta kods                 | 4772007009145            |

### Nākamais iepakojums


|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Iepakojums                                               | Kartona kaste              |
| Kartona kastīšu daudzums lielajā pārveidājuma iepakojumā | 5 gab                      |
| Iepakojuma diametrs , bruto svars                        | 615x180x630 mm ; 10,608 kg |
| Pārveidājumu EAN kods                                    | 4772007017003              |

## PIEDERUMI


6003300001 - TOPE MESA 600x600 VIRSAPMETUMA STIPRINĀJUMA KOMPLEKTS  
 6003300003 - TOPE MESA MONTĀŽAS ATSPERES REĢIPŠA GRIESTIEM, TOPE MESA  
 6003300004 - TOPE MESA IEKARINĀMAIS MONTĀŽAS KOMPLEKTS

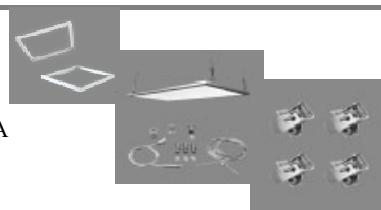


## ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

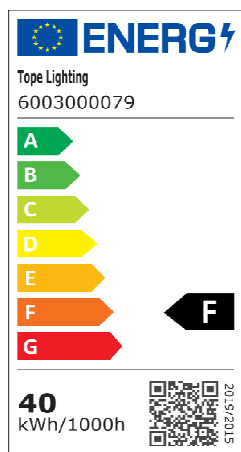

## FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA

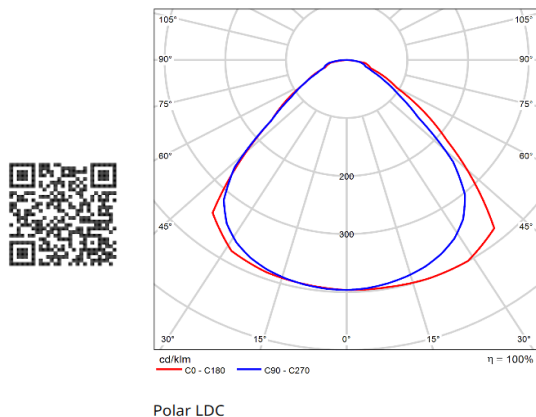

## IZMĒRI

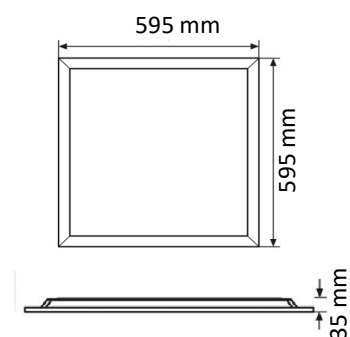

## VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 6003000076 | MESA100_40W_3K_LED_4000 |
| 6003000077 | MESA100_40W_4K_LED_4200 |
| 6003000078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750 |
| 6003000079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850 |
| 6003000084 | MESA160_24W_4K_LED_4075 |
| 6003000085 | MESA160_24W_4K_UGR_4075 |

TopE Lighting nepārtraukti attīsta un paplašina savu gaismekļu sortimentu un kvalitāti. Tā kā uzņēmums nepārtraukti attīsta savus produktus, tas patur tiesības mainīt specifikācijas bez iepriekšēja publiska paziņojuma.

© TopE Lighting

Lap 2/2