

PRODUKTA DATU LAPU

TAMPA90_7W_TM_LED_630

Vieds, efektīvs, vidēja izmēra LED diožu
prožektorveida gaismeklis. Uzstādīts magnētiskajā sliedē.

360° rotējošs gaismeklis. IP20 , IK05.

Korpuss izgatavots no alumīnija, krāsots ar
melnu pūlverkrāsu.

Gaismas temperatūra 3000-6000K.

Vada ar TUYA Smart lietotni vai tālvadības pulti.



Powered by

tuya

Intelligence
Inside

IP20

IK05

90 lm/W

TEHNISKIE DATI

Produkta kods

6006000045

Elektriskie dati

Nominālā jauda	7 W
Nominālais spriegums	48 V
Jaudas koeficients	≥0.50
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	3000 - 6000K
Gaismas efektivitāte	90 lm/W
Gaismas plūsma	630 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5
Mirgošanas indekss	Flicker-Free

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	24°
---------------------	-----

Svars

Svars Neto	0,194 kg
------------	----------

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Melns
Difuzora materiāls	Polikarbonāts

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L80/B10 par 25°	50000 st
LED Zimols	BRIDGELUX
Strāvas pārveidotājs	GX-HG100L1800S309

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Virsapmetuma
Uzstādīšanas vieta	Griesti / Siena

Iespējas

Dimmējams	Jā
Savienojuma veids	Vadi 3-polu

Standarti un sertifikāti

Aizsardzības klase IK	IK05
Aizsardzības veids IP	IP20
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	6006000045
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	185x160x61 mm ; 0,274 kg
EAN produkta kods	4772007013111

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	30 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	501x343x385 mm ; 8,878 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007013784

* iepakojums ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem

PIEDERUMI

6006100018 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE RAIL, 52x26x2000mm



6006100020 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED RAIL, 62x47x2000mm



6006100021 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, PENDANT WIRE SET, 2 PCS



6006100022 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INPUT CONDUCTIVE MODULE (for external driver connection) 0,5m wire



6006100023 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, CORNER CONDUCTIVE MODULE




6006100024 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, THROUGH CONDUCTIVE MODULE



6006100025 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CONNECTION PLATE




6006100026 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CORNER




6006100027 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CLOSED CORNER



6006100028 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CORNER




6006100029 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CLOSED CORNER



- | | | |
|------------|--|---|
| 6006100030 | TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INTERNAL POWER SUPPLY. 48V, 50/60Hz, 100W max. |  |
| 6006100031 | TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, TUYA WIFI GATEWAY FOR 2.4G REMOTE |  |
| 6006100032 | TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RF 2.4G REMOTE FOR CCT ADJUSTING AND DIMMING |  |

ENERĢIJAS EFEKTIVĪTĀTE

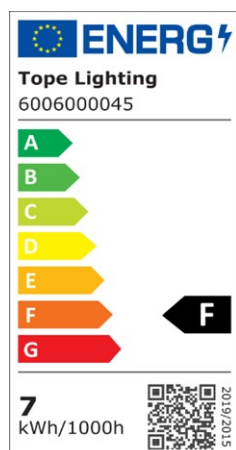

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

- | | |
|------------|--------------------------|
| 6006000045 | TAMPA90_7W_TM_LED_630 |
| 6006000046 | TAMPA90_12W_TM_LED_1080 |
| 6006000047 | TAMPA90_20W_TM_LED_1800 |
| 6006000048 | TAMPA90_6W_GAM_LED_540 |
| 6006000049 | TAMPA90_12W_GAM_LED_1080 |
| 6006000050 | TAMPA90_12W_LM_LED_1080 |
| 6006000051 | TAMPA90_18W_LM_LED_1620 |
| 6006000052 | TAMPA90_36W_LM_LED_3240 |
| 6006000053 | TAMPA90_6W_GM_LED_540 |
| 6006000054 | TAMPA90_12W_GM_LED_1080 |
| 6006000055 | TAMPA90_7W_PM_LED_630 |



