

## PRODUKTA DATU LAPU

## TAMPA90\_20W\_TM\_LED\_1800

Vieds, efektīvs, vidēja izmēra LED diožu  
prožektorveida gaismeklis. Uzstādīts magnētiskajā sliedē.

360° rotējošs gaismeklis. IP20 , IK05.

Korpuss izgatavots no alumīnija, krāsots ar  
melnu pūlverkrāsu.

Gaismas temperatūra 3000-6000K.

Vada ar TUYA Smart lietotni vai tālvadības pulti.



Powered by

tuya

Intelligence  
Inside

|      |      |         |
|------|------|---------|
| IP20 | IK05 | 90 lm/W |
|------|------|---------|

| TEHNISKIE DATI                          |                   | Produkta kods | 6006000047 |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Elektriskie dati                        |                   |               |            |
| Nominālā jauda                          | 20 W              |               |            |
| Nominālais spriegums                    | 48 V              |               |            |
| Jaudas koeficients                      | ≥0.50             |               |            |
| Tīkla frekvence                         | 50/60 Hz          |               |            |
| Fotometriskie dati                      |                   |               |            |
| Gaismas temperatūra (CCT)               | 3000 - 6000K      |               |            |
| Gaismas efektivitāte                    | 90 lm/W           |               |            |
| Gaismas plūsma                          | 1800 lm           |               |            |
| Krāsu atveidošanas indekss (CRI)        | ≥80               |               |            |
| Vienotais atspulga vērtējums (UGR)      | <21,5             |               |            |
| Mirgošanas indekss                      | Flicker-Free      |               |            |
| Apgaismojuma tehniskie dati             |                   |               |            |
| Apgaismojuma leņķis                     | 24°               |               |            |
| Svars                                   |                   |               |            |
| Svars Neto                              | 0,400 kg          |               |            |
| Materiāli                               |                   |               |            |
| Korpusa materiāls                       | Alumīnija         |               |            |
| Virsbūves krāsa                         | Melns             |               |            |
| Difuzora materiāls                      | Polikarbonāts     |               |            |
| Darbības apstākļi                       |                   |               |            |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons | -20...+65°C       |               |            |
| Dzīves laiks                            |                   |               |            |
| Dzīves laiks L80/B10 par 25°            | 50000 st          |               |            |
| LED Zimols                              | BRIDGELUX         |               |            |
| Strāvas pārveidotājs                    | GX-HG100L1800S309 |               |            |
| Montāžas informācija                    |                   |               |            |
| Instalācijas veids                      | Virsapmetuma      |               |            |
| Uzstādīšanas vieta                      | Griesti / Siena   |               |            |
| Iespējas                                |                   |               |            |
| Dimmējams                               | Jā                |               |            |
| Savienojuma veids                       | Vadi 3-polu       |               |            |

## Standarti un sertifikāti

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Aizsardzības klase IK | IK05      |
| Aizsardzības veids IP | IP20      |
| Standarti             | CE, RoHS  |
| Garantija             | 36 mēnesī |

## LOGISTIKAS DATI

### Pamata iepakojums

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Produkta kods                     | 6006000047               |
| Iepakojums                        | Kastīte                  |
| Daudzums iepakojumā               | 1 gab                    |
| Iepakojuma diametrs , bruto svars | 225x220x83 mm ; 0,534 kg |
| EAN produkta kods                 | 4772007013135            |

### Nākamais iepakojums

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Iepakojums                                               | Kartona kaste              |
| Kartona kastīšu daudzums lielajā pārveidājuma iepakojumā | 30 gab                     |
| Iepakojuma diametrs , bruto svars                        | 685x445x470 mm ; 17,204 kg |
| Pārveidājuma EAN kods                                    | 4772007013807              |

\* iepakojums ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem

## PIEDERUMI

6006100018 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE RAIL, 52x26x2000mm



6006100020 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED RAIL, 62x47x2000mm



6006100021 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, PENDANT WIRE SET, 2 PCS



6006100022 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INPUT CONDUCTIVE MODULE (for external driver connection) 0,5m wire



6006100023 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, CORNER CONDUCTIVE MODULE




6006100024 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, THROUGH CONDUCTIVE MODULE



6006100025 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CONNECTION PLATE




6006100026 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CORNER




6006100027 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CLOSED CORNER



6006100028 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CORNER




6006100029 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CLOSED CORNER



- |            |                                                                                |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6006100030 | TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INTERNAL POWER SUPPLY. 48V, 50/60Hz, 100W max. |  |
| 6006100031 | TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, TUYA WIFI GATEWAY FOR 2.4G REMOTE              |  |
| 6006100032 | TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RF 2.4G REMOTE FOR CCT ADJUSTING AND DIMMING   |  |

## ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

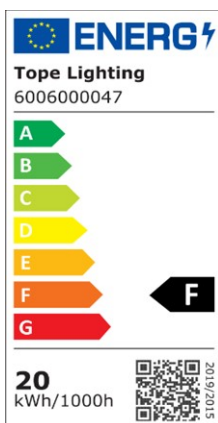

## VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 6006000045 | TAMPA90_7W_TM_LED_630    |
| 6006000046 | TAMPA90_12W_TM_LED_1080  |
| 6006000047 | TAMPA90_20W_TM_LED_1800  |
| 6006000048 | TAMPA90_6W_GAM_LED_540   |
| 6006000049 | TAMPA90_12W_GAM_LED_1080 |
| 6006000050 | TAMPA90_12W_LM_LED_1080  |
| 6006000051 | TAMPA90_18W_LM_LED_1620  |
| 6006000052 | TAMPA90_36W_LM_LED_3240  |
| 6006000053 | TAMPA90_6W_GM_LED_540    |
| 6006000054 | TAMPA90_12W_GM_LED_1080  |
| 6006000055 | TAMPA90_7W_PM_LED_630    |



