

PRODUKTA DATU LAPU

TAMPA90_12W_LM_LED_1080

Vieds, efektīvs, vidēja izmēra LED diožu
prožektorveida gaismeklis. Uzstādīts magnētiskajā sliedē.
IP20 , IK05. Korpuss izgatavots no alumīnija, krāsots ar
melnu pulverkrāsu.

Gaismas temperatūra 3000-6000K.

Vada ar TUYA Smart lietotni vai tālvadības pulti.



IP20	IK05	90 lm/W
------	------	---------

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	6006000050
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	12 W		
Nominālais spriegums	48 V		
Jaudas koeficients	≥0.50		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	3000 - 6000K		
Gaismas efektivitāte	90 lm/W		
Gaismas plūsma	1080 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	120°		
Svars			
Svars Neto	0,188 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Alumīnija		
Virsbūves krāsa	Melns		
Difuzora materiāls	Polikarbonāts		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L80/B10 par 25°	50000 st		
LED Zīmols	OSRAM		
Strāvas pārveidotājs	GX-HG100L1800S309		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Virsapmetuma		
Uzstādīšanas vieta	Griesti / Siena		
Iespējas			
Dimmējams	Jā		
Savienojuma veids	Vadi 3-polu		

Standarti un sertifikāti

Aizsardzības klase IK	IK05
Aizsardzības veids IP	IP20
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	6006000050
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	335x75x41 mm ; 0,246 kg
EAN produkta kods	4772007013166

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	50 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	439x395x350 mm ; 13,020 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007013838

* iepakojums ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem

PIEDERUMI

6006100018 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE RAIL, 52x26x2000mm



6006100020 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED RAIL, 62x47x2000mm



6006100021 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, PENDANT WIRE SET, 2 PCS



6006100022 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INPUT CONDUCTIVE MODULE (for external driver connection) 0,5m wire



6006100023 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, CORNER CONDUCTIVE MODULE




6006100024 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, THROUGH CONDUCTIVE MODULE



6006100025 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CONNECTION PLATE




6006100026 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CORNER




6006100027 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CLOSED CORNER



6006100028 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CORNER




6006100029 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CLOSED CORNER



6006100030	TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INTERNAL POWER SUPPLY. 48V, 50/60Hz, 100W max.	
6006100031	TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, TUYA WIFI GATEWAY FOR 2.4G REMOTE	
6006100032	TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RF 2.4G REMOTE FOR CCT ADJUSTING AND DIMMING	

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

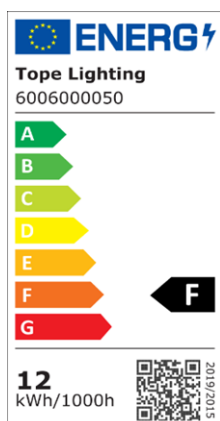

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6006000045	TAMPA90_7W_TM_LED_630
6006000046	TAMPA90_12W_TM_LED_1080
6006000047	TAMPA90_20W_TM_LED_1800
6006000048	TAMPA90_6W_GAM_LED_540
6006000049	TAMPA90_12W_GAM_LED_1080
6006000050	TAMPA90_12W_LM_LED_1080
6006000051	TAMPA90_18W_LM_LED_1620
6006000052	TAMPA90_36W_LM_LED_3240
6006000053	TAMPA90_6W_GM_LED_540
6006000054	TAMPA90_12W_GM_LED_1080
6006000055	TAMPA90_7W_PM_LED_630



