

PRODUKTA DATU LAPU

TAMPA90_18W_LM_LED_1620

Vieds, efektīvs, vidēja izmēra LED diožu prožektorveida gaismeklis. Uzstādīts magnētiskajā slīdē. IP20, IK05. Korpuss izgatavots no alumīnija, krāsots ar melnu pulverkrāsu.

Gaismas temperatūra 3000-6000K.

Vada ar TUYA Smart lietotni vai tālvadības pulti.



Powered by

tuya

Intelligence
Inside

IP20

IK05

90 lm/W

TEHNISKIE DATI

Produkta kods

6006000051

Elektriskie dati

Nominālā jauda	18 W
Nominālais spriegums	48 V
Jaudas koeficients	≥0.50
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	3000 - 6000K
Gaismas efektivitāte	90 lm/W
Gaismas plūsma	1620 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5
Mirgošanas indekss	Flicker-Free

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	120°
---------------------	------

Svars

Svars Neto	0,356 kg
------------	----------

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Melns
Difuzora materiāls	Polikarbonāts

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L80/B10 par 25°	50000 st
LED Zimols	OSRAM
Strāvas pārveidotājs	GX-HG100L1800S309

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Virsapmetuma
Uzstādīšanas vieta	Griesti / Siena

Iespējas

Dimmējams	Jā
Savienojuma veids	Vadi 3-polu

Standarti un sertifikāti

Aizsardzības klase IK	IK05
Aizsardzības veids IP	IP20
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	6006000051
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	635x75x42 mm ; 0,456 kg
EAN produkta kods	4772007013173

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	30 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	650x403x270 mm ; 14,492 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007013845

* iepakojums ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem

PIEDERUMI

6006100018 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE RAIL, 52x26x2000mm



6006100020 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED RAIL, 62x47x2000mm



6006100021 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, PENDANT WIRE SET, 2 PCS



6006100022 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INPUT CONDUCTIVE MODULE (for external driver connection) 0,5m wire



6006100023 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, CORNER CONDUCTIVE MODULE




6006100024 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, THROUGH CONDUCTIVE MODULE



6006100025 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CONNECTION PLATE




6006100026 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CORNER



6006100027 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CLOSED CORNER



6006100028 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CORNER




6006100029 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CLOSED CORNER



- 6006100030 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INTERNAL POWER SUPPLY. 48V, 50/60Hz, 100W max.
- 6006100031 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, TUYA WIFI GATEWAY FOR 2.4G REMOTE
- 6006100032 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RF 2.4G REMOTE FOR CCT ADJUSTING AND DIMMING



ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

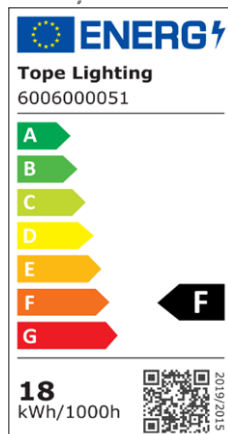

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

- 6006000045 TAMPA90_7W_TM_LED_630
- 6006000046 TAMPA90_12W_TM_LED_1080
- 6006000047 TAMPA90_20W_TM_LED_1800
- 6006000048 TAMPA90_6W_GAM_LED_540
- 6006000049 TAMPA90_12W_GAM_LED_1080
- 6006000050 TAMPA90_12W_LM_LED_1080
- 6006000051 TAMPA90_18W_LM_LED_1620
- 6006000052 TAMPA90_36W_LM_LED_3240
- 6006000053 TAMPA90_6W_GM_LED_540
- 6006000054 TAMPA90_12W_GM_LED_1080
- 6006000055 TAMPA90_7W_PM_LED_630



