

PRODUKTA DATU LAPU

TAMPA90_36W_LM_LED_3240

Vieds, efektīvs, vidēja izmēra LED diožu
prožektorveida gaismeklis. Uzstādīts magnētiskajā sliedē.
IP20 , IK05. Korpuss izgatavots no alumīnija, krāsots ar
melnu pulverkrāsu.

Gaismas temperatūra 3000-6000K.

Vada ar TUYA Smart lietotni vai tālvadības pulti.



IP20	IK05	90 lm/W
------	------	---------

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	6006000052
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	36 W		
Nominālais spriegums	48 V		
Jaudas koeficients	≥0.50		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	3000 - 6000K		
Gaismas efektivitāte	90 lm/W		
Gaismas plūsma	3240 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	120°		
Svars			
Svars Neto	0,716 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Alumīnija		
Virsbūves krāsa	Melns		
Difuzora materiāls	Polikarbonāts		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L80/B10 par 25°	50000 st		
LED Zimols	OSRAM		
Strāvas pārveidotājs	GX-HG100L1800S309		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Virsapmetuma		
Uzstādīšanas vieta	Griesti / Siena		
Iespējas			
Dimmējams	Jā		
Savienojuma veids	Vadi 3-polu		

Standarti un sertifikāti

Aizsardzības klase IK	IK05
Aizsardzības veids IP	IP20
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	6006000052
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	1255x75x41 mm ; 0,898 kg
EAN produkta kods	4772007013180

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	30 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	1270x402x270 mm ; 28,192 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007013852

* iepakojums ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem

PIEDERUMI

6006100018 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE RAIL, 52x26x2000mm



6006100020 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED RAIL, 62x47x2000mm



6006100021 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, PENDANT WIRE SET, 2 PCS



6006100022 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INPUT CONDUCTIVE MODULE (for external driver connection) 0,5m wire



6006100023 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, CORNER CONDUCTIVE MODULE




6006100024 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, THROUGH CONDUCTIVE MODULE



6006100025 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CONNECTION PLATE




6006100026 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CORNER




6006100027 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CLOSED CORNER



6006100028 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CORNER




6006100029 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CLOSED CORNER



- 6006100030 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INTERNAL POWER SUPPLY. 48V, 50/60Hz, 100W max.
- 6006100031 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, TUYA WIFI GATEWAY FOR 2.4G REMOTE
- 6006100032 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RF 2.4G REMOTE FOR CCT ADJUSTING AND DIMMING



ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

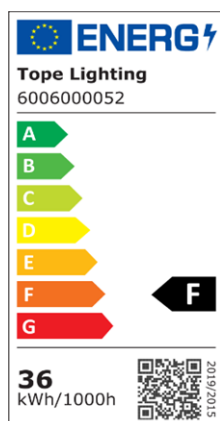

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

- 6006000045 TAMP A90_7W_TM_LED_630
- 6006000046 TAMP A90_12W_TM_LED_1080
- 6006000047 TAMP A90_20W_TM_LED_1800
- 6006000048 TAMP A90_6W_GAM_LED_540
- 6006000049 TAMP A90_12W_GAM_LED_1080
- 6006000050 TAMP A90_12W_LM_LED_1080
- 6006000051 TAMP A90_18W_LM_LED_1620
- 6006000052 TAMP A90_36W_LM_LED_3240
- 6006000053 TAMP A90_6W_GM_LED_540
- 6006000054 TAMP A90_12W_GM_LED_1080
- 6006000055 TAMP A90_7W_PM_LED_630



