

## PRODUKTA DATU LAPU

## NOLA100\_60W\_LED\_6000

Lineārais LED gaismeklis ar korpusa izstūrību  
IK08, IP65. Nobeigums : balts polikarbonāts (PK).  
Difuzors : polikarbonāts (PK).  
Paradzēts uzstādīšanai pie griestiem  
vai iekarināms droselēs, nokomplektēts ar  
klipšveida stiprinājumiem  
Gaismas temperatūra 4000K LED  
Lampu nevar aprīkot ar kustības detektoru vai sensoru.



|      |      |             |
|------|------|-------------|
| IP65 | IK08 | 102,16 lm/W |
|------|------|-------------|

| TEHNISKIE DATI                          |                         | Produkta kods | 6007000021 |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Elektriskie dati                        |                         |               |            |
| Nominālā jauda                          | 60 W                    |               |            |
| Darba jauda                             | 58.73 W                 |               |            |
| Nominālais spriegums                    | 165-240 V               |               |            |
| Jaudas koeficients                      | ≥0.90                   |               |            |
| Tīkla frekvence                         | 50/60 Hz                |               |            |
| Fotometriskie dati                      |                         |               |            |
| Gaismas temperatūra (CCT)               | 4000 K                  |               |            |
| Gaismas efektivitāte                    | 102,16 lm/W             |               |            |
| Gaismas plūsma                          | 6000 lm                 |               |            |
| Krāsu atveidošanas indekss (CRI)        | ≥80                     |               |            |
| Vienotais atspulga vērtējums (UGR)      | <21,5                   |               |            |
| Mirgošanas indekss                      | Flicker-Free            |               |            |
| Apgaismojuma tehniskie dati             |                         |               |            |
| Apgaismojuma leņķis                     | 120°                    |               |            |
| Izmēri un svars                         |                         |               |            |
| Izmēri                                  | 1230×80x45 mm           |               |            |
| Svars Neto                              | 0,494 kg                |               |            |
| Materiāli                               |                         |               |            |
| Korpusa materiāls                       | Polikarbonāts (PK)      |               |            |
| Virsbūves krāsa                         | Balts                   |               |            |
| Difuzora materiāls                      | Polikarbonāts (PK)      |               |            |
| Darbības apstākļi                       |                         |               |            |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons | -20...+65°C             |               |            |
| Dzīves laiks                            |                         |               |            |
| Dzīves laiks L80/B50 par 25°            | 50000 h                 |               |            |
| LED Zimols                              | EPISTAR                 |               |            |
| Strāvas pārveidotājs                    | Integrēts               |               |            |
| Montāžas informācija                    |                         |               |            |
| Instalācijas veids                      | Virsapmetuma/Iekarināms |               |            |
| Uzstādīšanas vieta                      | Griesti / Siena         |               |            |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Iespējas                 |                                |
| Dimmējams                | Nē                             |
| Savienojuma veids        | Pie strāvas caur kontaktklemēm |
| Standarti un sertifikāti |                                |
| Aizsardzības klase IK    | IK08                           |
| Aizsardzības veids IP    | IP65                           |
| Standarti                | CE, RoHS                       |
| Garantija                | 36 mēnesī                      |

## LOGISTIKAS DATI


### Pamata iepakojums

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Produkta kods                   | 6007000021              |
| Iepakojums                      | Kartons un plastmasa    |
| Daudzums iepakojumā             | 1 gab                   |
| Iepakojums izmēri, svars brutto | 1230x85x50 mm, 0,550 kg |
| EAN produkta kods               | 4772007011087           |


### Nākamais iepakojums

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Iepakojums                                              | Kartona kaste              |
| Kartona kastšu daudzums lielajā pārveidājuma iepakojumā | 10 gab                     |
| Iepakojums izmēri, svars brutto                         | 1260x280x190 mm ; 6,426 kg |
| Pārveidājumu EAN kods                                   | 4772007011094              |

## ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

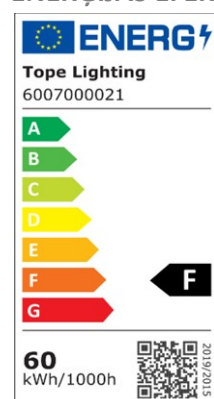

## FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA

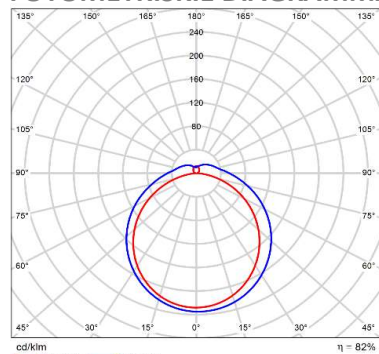

Polar LDC

## VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6007000019 NOLA100\_30W\_LED\_3000  
6007000020 NOLA100\_36W\_LED\_3600  
6007000021 NOLA100\_60W\_LED\_6000  
6007000022 NOLA100\_70W\_LED\_7000

