

## TINO

LED PROŽEKTORS

## PRODUKTA DATU LAPU

## TINO100\_50W\_LED\_5000

LED prožektors. Korpusa izturība IP65, IK08. Liets alumīnija korpuss (ADC12) pārklāts ar augstas kvalitātes pulverkrāsas pārklājumu. Difuzors - akrils. Gaismas temperatūra 4000K.



IP65	IK08	83,6 lm/W
------	------	-----------

TEHNISKIE DATI		SKU:	6008000056
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	50 W		
Darba jauda	51,3 W		
Nominālais spriegums	165-240 V		
Jaudas koeficients	≥0.90		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K		
Gaismas efektivitāte	83,6 lm/W		
Gaismas plūsma	4289 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21.5		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	120°		
Izmēri un svars			
Izmēri	190x60x142 mm		
Svars Neto	0,346 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Alumīnija		
Virsbūves krāsa	Melns		
Difuzora materiāls	Akrils		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st		
LED Zimols	EPISTAR		
Strāvas pārveidotājs	Integrēts		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Virsapmetuma		
Uzstādīšanas vieta	Siena		

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Wires 3-pole
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	Vadi 3-polu

## LOGISTIKAS DATI

### Pamata iepakojums


Produkta kods	6008000056
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	200x160x65 mm ; 0,418 kg
EAN produkta kods	4772007018048

### Nākamais iepakojums


Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārveidājuma iepakojumā	20 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	420x350x350 mm ; 8,874 kg
Pārveidājumu EAN kods	4772007018055

## PIEDERUMI

### ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

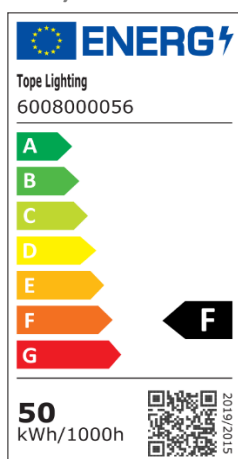

### FOTOMETRIKIE DIAGRAMMA

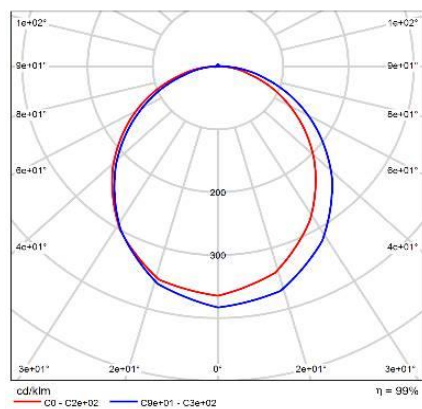

Polar LDC

### VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6008000054 TINO100\_20W\_LED\_2000  
6008000055 TINO100\_30W\_LED\_3000  
6008000056 TINO100\_50W\_LED\_5000