

## PRODUKTA DATU LAPU

## HOLT140\_50W\_LED\_7000

LED gaismeklis ar sašaurināto optiku ielas apgaismošanai. Korpusa izturība IP66, IK08.  
 Korpus : alumīnija, pārklāts ar pulverveida augstas izturības krāsu, pieejami pelēkā krāsā. Skrūves : nerūsējošais tērauds.  
 Darba diapazons (-40° līdz +50°).  
 Gaismas temperatūra 4000K. Korpusam ir adapteris ar regulācijas iespēju (-15°/-10°/-5°/0°/+5°/+10°/+15°)



|      |      |          |
|------|------|----------|
| IP66 | IK08 | 140 lm/W |
|------|------|----------|

| TEHNISKIE DATI                          |                       | Produkta kods | 6008000058 |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Elektriskie dati                        |                       |               |            |
| Nominālā jauda                          | 50 W                  |               |            |
| Nominālais spriegums                    | 165-240 V             |               |            |
| Jaudas koeficients                      | ≥0.90                 |               |            |
| Tīkla frekvence                         | 50/60 Hz              |               |            |
| Fotometriskie dati                      |                       |               |            |
| Gaismas temperatūra (CCT)               | 4000 K                |               |            |
| Gaismas efektivitāte                    | 140 lm/W              |               |            |
| Gaismas plūsma                          | 7000 lm               |               |            |
| Krāsu atveidošanas indekss (CRI)        | ≥70                   |               |            |
| Vienotais atspulga vērtējums (UGR)      | <21,5                 |               |            |
| Mirgošanas indekss                      | Flicker-Free          |               |            |
| Apgaismojuma tehniskie dati             |                       |               |            |
| Apgaismojuma leņķis                     | 120°                  |               |            |
| Izmēri un svars                         |                       |               |            |
| Izmēri                                  | 458x160x80 mm         |               |            |
| Svars Neto                              | 1,350 kg              |               |            |
| Materiāli                               |                       |               |            |
| Korpusa materiāls                       | Alumīnija             |               |            |
| Virsbūves krāsa                         | Pelēka                |               |            |
| Difuzora materiāls                      | Rūdīts plakans stikls |               |            |
| Darbības apstākļi                       |                       |               |            |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons | -40...+50°C           |               |            |
| Dzīves laiks                            |                       |               |            |
| Dzīves laiks L90/B10 par 25°            | 50000 h               |               |            |
| LED Zimols                              | EPISTAR               |               |            |
| Strāvas pārveidotājs                    | DOB                   |               |            |
| Montāžas informācija                    |                       |               |            |
| Instalācijas veids                      | Virsapmetuma          |               |            |
| Uzstādīšanas vieta                      | Lelu stabs            |               |            |


|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Iespējas                 |             |
| Dimmējams                | Nē          |
| Savienojuma veids        | Vadi 3-polu |
| Standarti un sertifikāti |             |
| Aizsardzības klase IK    | IK08        |
| Aizsardzības veids IP    | IP66        |
| Standarti                | CE, RoHS    |
| Garantija                | 36 mēnesī   |

LOGISTIKAS DATI

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pamata iepakojums                                      |                          |
| Produkta kods                                          | 6008000058               |
| Iepakojums                                             | Kastīte                  |
| Daudzums iepakojumā                                    | 1 gab                    |
| Iepakojums izmēri, svars brutto                        | 465x165x90 mm; 1,568 kg  |
| EAN produkta kods                                      | 4772007018284            |
| Nākamais iepakojums                                    |                          |
| Iepakojums                                             | Kastīte                  |
| Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā | 5 gab                    |
| Iepakojuma diametrs , bruto svars                      | 480x455x185 mm; 8,434 kg |
| Pārvedājumu EAN kods                                   | 4772007018291            |

PIEDERUMI

ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

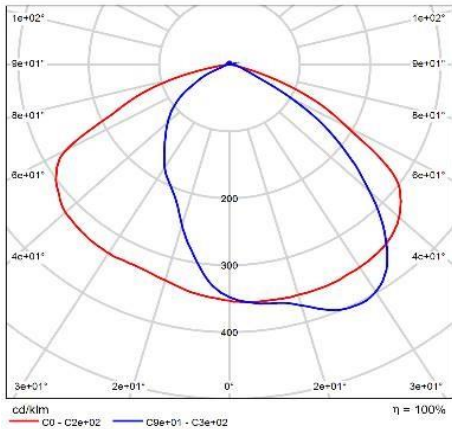

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 6008000057 | HOLT120_30W_LED_3600   |
| 6008000058 | HOLT140_50W_LED_7000   |
| 6008000059 | HOLT120_80W_LED_9400   |
| 6008000060 | HOLT120_100W_LED_11900 |
| 6008000061 | HOLT120_150W_LED_18600 |

