

PRODUKTA DATU LAPU

HOLT120_80W_LED_9400

LED gaismeklis ar sašaurināto optiku ielas apgaismošanai. Korpusa izturība IP66, IK08.

Korpus : alumīnija, pārklāts ar pūlverveida augstas izturības krāsu, pieejami pelēkā krāsā. Skrūves : nerūsējošais tērauds.

Darba diapazons (-40° līdz +50°).

Gaismas temperatūra 4000K. Korpusam ir adapteris ar regulācijas iespēju (-15°/-10°/-5°/0°/+5°/+10°/+15°)



IP66	IK08	117,5 lm/W
------	------	------------

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	6008000059
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	80 W		
Nominālais spriegums	165-240 V		
Jaudas koeficients	≥0.90		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K		
Gaismas efektivitāte	117,5 lm/W		
Gaismas plūsma	9400 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥70		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	120°		
Izmēri un svars			
Izmēri	528x200x80 mm		
Svars Neto	1,846 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Alumīnija		
Virsbūves krāsa	Pelēka		
Difuzora materiāls	Rūdīts plakans stikls		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-40...+50°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 h		
LED Zīmols	EPISTAR		
Strāvas pārveidotājs	DOB		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Virsapmetuma		
Uzstādīšanas vieta	Lelu stabs		

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Vadi 3-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP66
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums



Produkta kods	6008000059
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	535x205x85 mm; 2,088 kg
EAN produkta kods	4772007020447

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kastīte
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	5 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	555x450x230 mm; 11,102 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007020454

PIEDERUMI

ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

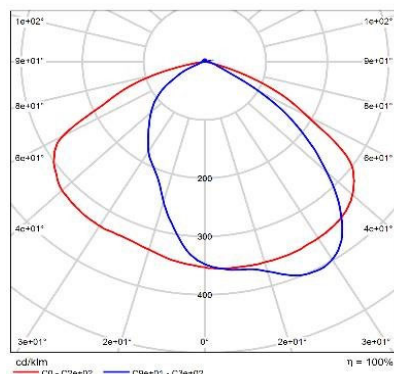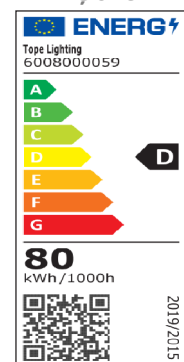

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6008000057	HOLT120_30W_LED_3600
6008000058	HOLT140_50W_LED_7000
6008000059	HOLT120_80W_LED_9400
6008000060	HOLT120_100W_LED_11900
6008000061	HOLT120_150W_LED_18600