

PRODUKTA DATU LAPU

HOLT120_100W_LED_11900

LED gaismeklis ar sašaurināto optiku ielas apgaismošanai. Korpusa izturība IP66, IK08.

Korpus : alumīnija, pārklāts ar pūlverveida augstas izturības krāsu, pieejami pelēkā krāsā. Skrūves : nerūsējošais tērauds.

Darba diapazons (-40° līdz +50°).

Gaismas temperatūra 4000K. Korpusam ir adapteris ar regulācijas iespēju (-15°/-10°/-5°/0°/+5°/+10°/+15°)



IP66	IK08	119 lm/W
------	------	----------

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	6008000060
Elektriskie dati			
Nominālā jauda		100 W	
Nominālais spriegums		165-240 V	
Jaudas koeficients		≥0.90	
Tīkla frekvence		50/60 Hz	
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)		4000 K	
Gaismas efektivitāte		119 lm/W	
Gaismas plūsma		11900 lm	
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)		≥70	
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)		<21,5	
Mirgošanas indekss		Flicker-Free	
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis		120°	
Izmēri un svars			
Izmēri		528x200x80 mm	
Svars Neto		1,846 kg	
Materiāli			
Korpusa materiāls		Alumīnija	
Virsbūves krāsa		Pelēka	
Difuzora materiāls		Rūdīts plakans stikls	
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons		-40...+50°C	
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°		50000 h	
LED Zīmols		EPistar	
Strāvas pārveidotājs		DOB	
Montāžas informācija			
Instalācijas veids		Virsapmetuma	
Uzstādīšanas vieta		Lelu stabs	

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Vadi 3-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP66
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums



Produkta kods	6008000060
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	535x205x85 mm; 2,088 kg
EAN produkta kods	4772007020461

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kastīte
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	5 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	555x450x230 mm; 11,102 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007020478

PIEDERUMI

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

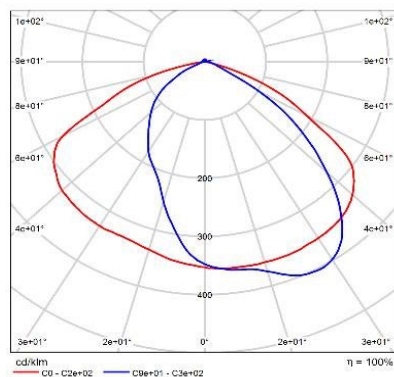

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6008000057	HOLT120_30W_LED_3600
6008000058	HOLT140_50W_LED_7000
6008000059	HOLT120_80W_LED_9400
6008000060	HOLT120_100W_LED_11900
6008000061	HOLT120_150W_LED_18600