

TINOSENS

LED PROŽEKTORS

PRODUKTA DATU LAPU

TINOSENS_20W_LED_2000

LED prožektors. Korpusa izturība IP65, IK08. Liets alumīnija korpuss (ADC12) pārklāts ar augstas kvalitātes pulverkrāsas pārklājumu. Difuzors - akrils. Gaismas temperatūra 4000K. LED prožektors in nokomplektēts ar PIR sensoru. Darbības leņķis 180°, maksimālais darbības attālums 10m no sensora.



IP65	IK08	80,75 lm/W
------	------	------------

TEHNISKIE DATI

SKU: 6008100054

Elektriskie dati

Nominālā jauda	20 W
Darba jauda	19,28 W
Nominālais spriegums	165-240 V
Jaudas koeficients	≥0.90
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K
Gaismas efektivitāte	80,75 lm/W
Gaismas plūsma	1557 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21.5

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	120°
---------------------	------

Izmēri un svars

Izmēri	125x60x155 mm
Svars Neto	0,208 kg

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Melns
Difuzora materiāls	Akrils

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st
LED Zimols	EPISTAR
Strāvas pārveidotājs	Integrēts

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Virsapmetuma
Uzstādīšanas vieta	Siena

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Wires 3-pole
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	Vadi 3-polu

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums


Produkta kods	6008100054
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	170x135x61 mm ; 0,262 kg
EAN produkta kods	4772007018062

Nākamais iepakojums


Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	30 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	420x330x360 mm ; 8,356 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007018079

PIEDERUMI

ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

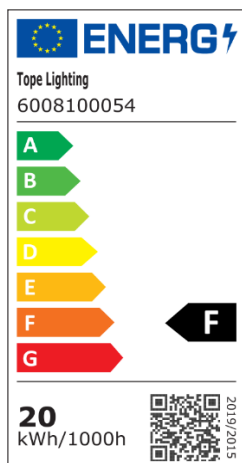

FOTOMETRIKIE DIAGRAMMA

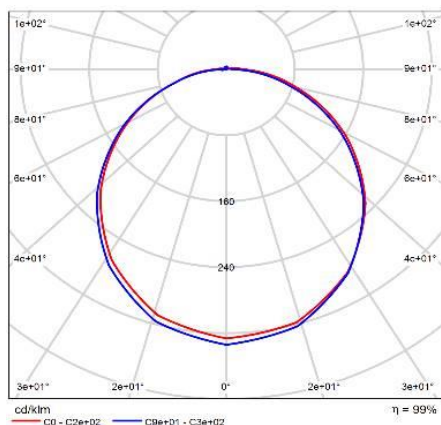

Polar LDC

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6008100054 TINOSENS_20W_LED_2000
6008100055 TINOSENS_30W_LED_3000
6008100056 TINOSENS_50W_LED_5000