

TINOSENS

LED PROŽEKTORS

PRODUKTA DATU LAPU

TINOSENS_50W_LED_5000

LED prožektors. Korpusa izturība IP65, IK08. Liets alumīnija korpuss (ADC12) pārklāts ar augstas kvalitātes pulverkrāsas pārklājumu. Difuzors - akrils. Gaismas temperatūra 4000K. LED prožektors in nokomplektēts ar PIR sensoru. Darbības leņķis 180°, maksimālais darbības attālums 10m no sensora.



IP65	IK08	83,6 lm/W
------	------	-----------

TEHNISKIE DATI

SKU: 6008100056

Elektriskie dati

Nominālā jauda	50 W
Darba jauda	51,3 W
Nominālais spriegums	165-240 V
Jaudas koeficients	≥0.90
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K
Gaismas efektivitāte	83,6 lm/W
Gaismas plūsma	4289 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21.5

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	120°
---------------------	------

Izmēri un svars

Izmēri	190x60x203 mm
Svars Neto	0,396 kg

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Melns
Difuzora materiāls	Akrils

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st
LED Zimols	EPISTAR
Strāvas pārveidotājs	Integrēts

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Virsapmetuma
Uzstādīšanas vieta	Siena

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Wires 3-pole
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	Vadi 3-polu

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums


Produkta kods	6008100056
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	220x200x61 mm ; 0,478 kg
EAN produkta kods	4772007018109

Nākamais iepakojums


Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	20 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	460x340x430 mm ; 10,23 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007018116

PIEDERUMI

ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

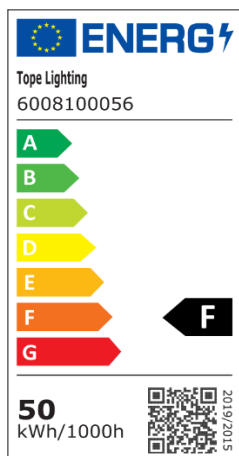

FOTOMETRIKIE DIAGRAMMA

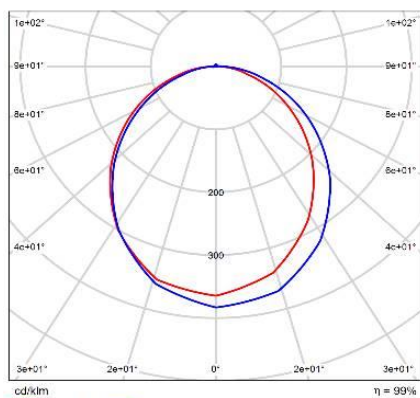

Polar LDC

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6008100054	TINOSENS_20W_LED_2000
6008100055	TINOSENS_30W_LED_3000
6008100056	TINOSENS_50W_LED_5000