

URAN TRIECIENIZTURĪS (IP54) LINEĀRS LED GAISMEKLIS

PRODUKTA DATU LAPU
URAN150_200W_LED_30000_80/110

Divu leņķu lineārais LED gaismeklis augsto griestu laidumiem ar IP54, IK08 aizsardzību un ar platās gaismas optiku. Elektroniskais balasts ar fiksētu izeju. Korpus: Lietās alumīnija rievas nodrošina gaisa plūsmas dzesēšanu gaismeklim un tā komponentēm. Difuzors: polikarbonāts (PC). Leņķis 80/110° Montāžai uz virsmas vai iekarinātā veidā. Gaismas temperatūra 4000K LED.



IP54	IK08	179,19 lm/W
-------------	-------------	--------------------

TEHNISKIE DATI		SKU:	6009000009
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	200W		
Darba jauda	200,9W		
Nominālais spriegums	165-240 V		
Jaudas koeficients	≥0.95		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K		
Gaismas efektivitāte	179,19 lm/W		
Gaismas plūsma	36000 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	80/110°		
Izmēri un svars			
Izmēri	1145x150x60 mm		
Svars Neto	3,642 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Alumīnija		
Virsbūves krāsa	Balts		
Difuzora materiāls	Polikarbonāts (PK)		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st		
LED Zīmols	Cree		
Strāvas pārveidotājs	SOSEN		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Virsapmetuma/Karināms		
Uzstādīšanas vieta	Griesti		

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Vadi 2-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP54
Standarti	CE, RoHS
Garantija	60 mēnesī

LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6009000009
Iepakojums	Kartons un plastmasa
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	1230x215x130mm ; 4,33 kg
EAN produkta kods	4772007010363


PIEDERUMI

Montāžas troses iekļautas komplektā


ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

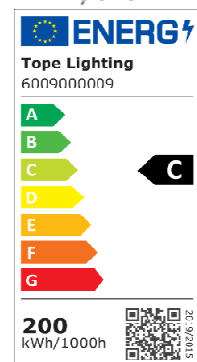

FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA

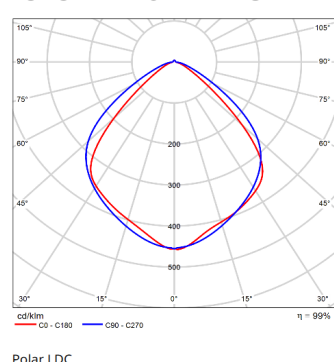

IZMĒRI

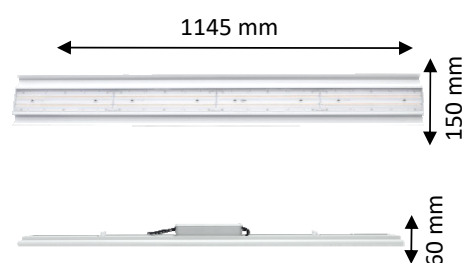

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000007	URAN150_100W_LED_15000_80/110
6009000008	URAN150_150W_LED_30000_80/110
6009000009	URAN150_200W_LED_23000_80/110
6009000007/9	URAN150_100W_LED_15000_30/90
6009000008/9	URAN150_150W_LED_30000_30/90
6009000009/9	URAN150_200W_LED_23000_30/90
6009200007	URAN150_100W_LED_15000_80/110_EM
6009200008	URAN150_150W_LED_30000_80/110_EM
6009200009	URAN150_200W_LED_23000_80/110_EM
6009200007/9	URAN150_100W_LED_15000_30/90_EM
6009200008/9	URAN150_150W_LED_30000_30/90_EM
6009200009/9	URAN150_200W_LED_23000_30/90_EM

