


PRODUKTA DATU LAPU

UNA180_150W_LED_27000

IP65 HIGHBAY gaismeklis, paredzēts apgaismojumam telpās ar augstiem griestiem. Korpusa izturība IK08, IP65. Korpusa : Izgatavots no lieta augsta spiediena alumīnija, korpusā izveidotās ribas veic dzesēšanas funkciju LED matricām kā arī pašam korpusam. Linzas/Difuzors, izgatavots no polikarbonāta. Apgaismes leņķis 90°. Gaismas temperatūra - 4000K. Gaismekļa jauda ir regulējama ar DIP slēdzi.

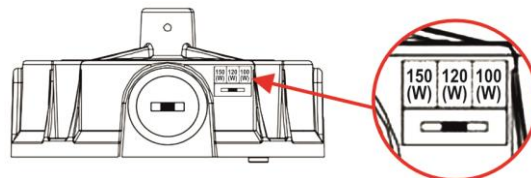

IP65	IK08	180 lm/W
------	------	----------

TEHNISKIE DATI

Produkta kods

6009000011

Elektriskie dati

Nominālā jauda 150W, 120W, 100W

Nominālais spriegums 220-240 V

Jaudas koeficients ≥ 0.95

Tīkla frekvence 50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT) 4000 K

Gaismas efektivitāte 180 lm/W

Gaismas plūsma 26200 lm, 21600 lm, 18000 lm

Krāsu atveidošanas indekss (CRI) ≥ 80 Vienotais atspulga vērtējums (UGR) $< 21,5$

Mirgošanas indekss Flicker-Free

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis 90°

Izmēri un svars

Diametrs Ø306mm

Augstums 123 mm

Svars Neto 21176 kg

Materiāli

Korpusa materiāls Alumīnija

Virsbūves krāsa Melns

Difuzora materiāls Polycarbonate (PC)

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons -30...+50°C

Dzīves laiks

Dzīves laiks L90/B10 par 25° 50000 st

LED Zimols LUMILED

Strāvas pārveidotājs SOSEN

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Karināms
Uzstādīšanas vieta	Griesti
Iespējas	
Dimmējams	0-10V
Savienojuma veids	Vadi 5-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	60 mēnesī

LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6009000011
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	380x370x183mm; 3,068 kg
EAN produkta kods	4772007015092


PIEDERUMI

– Komplektā montāžas āķis

ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

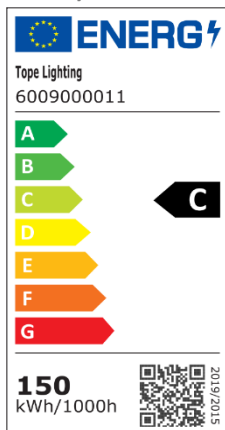

FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA

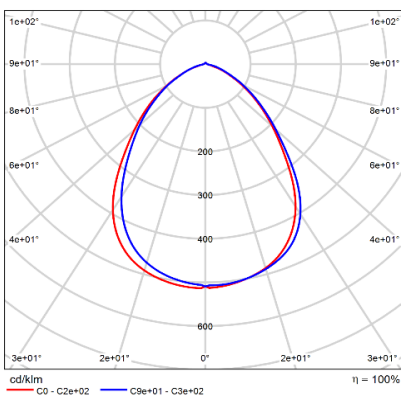

Polar LDC

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000010 UNA180_100W_LED_18000

6009000011 UNA180_150W_LED_27000

6009000012 UNA180_200W_LED_36000