

**URAN** TRIECIENIZTURĪS (IP54) LINEĀRS LED GAISMEKLIS

**PRODUKTA DATU LAPU**
**URAN150\_150W\_LED\_23000  
\_30/90\_EM**

Divu leņķu lineārais LED gaismeklis augsto griestu laidumiem ar IP54, IK08 aizsardzību un ar platās gaismas optiku. Elektroniskais balasts ar fiksētu izeju. Korpuss: Lietās alumīnija rievas nodrošina gaisa plūsmas dzesēšanu gaismeklim un tā komponentēm. Difuzors: polikarbonāts (PC). Leņķis 30/90° Montāžai uz virsmas vai iekarinātā veidā. Gaismas temperatūra 4000K LED.



|                                                                                                                 |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>E</b><br/>Emergency Light </div> |             |                   |
| <b>IP54</b>                                                                                                     | <b>IK08</b> | <b>179,8 lm/W</b> |

| TEHNISKIE DATI                          |  | SKU:               | 6009200008/9 |
|-----------------------------------------|--|--------------------|--------------|
| Elektriskie dati                        |  |                    |              |
| Nominālā jauda                          |  | 150W               |              |
| Darba jauda                             |  | 150,1W             |              |
| Nominālais spriegums                    |  | 165-240 V          |              |
| Jaudas koeficients                      |  | ≥0.95              |              |
| Tīkla frekvence                         |  | 50/60 Hz           |              |
| Fotometriskie dati                      |  |                    |              |
| Gaismas temperatūra (CCT)               |  | 4000 K             |              |
| Gaismas efektivitāte                    |  | 179,8 lm/W         |              |
| Gaismas plūsma                          |  | 27000 lm           |              |
| Avārijas gaismas atdeve Lumeni          |  | MAX 680 lm         |              |
| Krāsu atveidošanas indekss (CRI)        |  | ≥80                |              |
| Vienotais atspulga vērtējums (UGR)      |  | <21,5              |              |
| Mirgošanas indekss                      |  | Flicker-Free       |              |
| Apgaismojuma tehniskie dati             |  |                    |              |
| Apgaismojuma leņķis                     |  | 30/90°             |              |
| Izmēri un svars                         |  |                    |              |
| Izmēri                                  |  | 865x150x60 mm      |              |
| Svars Neto                              |  | 3,776 kg           |              |
| Materiāli                               |  |                    |              |
| Korpusa materiāls                       |  | Alumīnija          |              |
| Virsbūves krāsa                         |  | Balts              |              |
| Difuzora materiāls                      |  | Polikarbonāts (PK) |              |
| Darbības apstākļi                       |  |                    |              |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons |  | -20...+65°C        |              |
| Avārijas darba laiks un jauda           |  | 2 stundas          |              |
| Dzīves laiks                            |  |                    |              |
| Dzīves laiks L90/B10 par 25°            |  | 50000 st           |              |
| LED Zīmols                              |  | Cree               |              |
| Strāvas pārveidotājs                    |  | SOSEN              |              |

## Montāžas informācija

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Instalācijas veids       | Virsapmetuma/Karināms |
| Uzstādīšanas vieta       | Griesti               |
| Iespējas                 |                       |
| Dimmējams                | Nē                    |
| Savienojuma veids        | Vadi 2-polu           |
| Standarti un sertifikāti |                       |
| Aizsardzības klase IK    | IK08                  |
| Aizsardzības veids IP    | IP54                  |
| Standarti                | CE, RoHS              |
| Garantija                | 24 mēnesi             |

## LOGISTIKAS DATI


### Pamata iepakojums

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Produkta kods                     | 6009200008/9             |
| Iepakojums                        | Kartons un plastmasa     |
| Daudzums iepakojumā               | 1 gab                    |
| Iepakojuma diametrs , bruto svars | 940x215x130mm ; 4,352 kg |
| EAN produkta kods                 | -                        |


## PIEDERUMI

Montāžas troses iekļautas komplektā

## ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

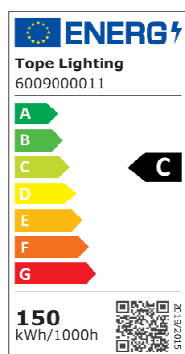

## FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA




Polar LDC

## IZMĒRI



## VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 6009000007   | URAN150_100W_LED_15000_80/110    |
| 6009000008   | URAN150_150W_LED_30000_80/110    |
| 6009000009   | URAN150_200W_LED_23000_80/110    |
| 6009000007/9 | URAN150_100W_LED_15000_30/90     |
| 6009000008/9 | URAN150_150W_LED_30000_30/90     |
| 6009000009/9 | URAN150_200W_LED_23000_30/90     |
| 6009200007   | URAN150_100W_LED_15000_80/110_EM |
| 6009200008   | URAN150_150W_LED_30000_80/110_EM |
| 6009200009   | URAN150_200W_LED_23000_80/110_EM |
| 6009200007/9 | URAN150_100W_LED_15000_30/90_EM  |
| 6009200008/9 | URAN150_150W_LED_30000_30/90_EM  |
| 6009200009/9 | URAN150_200W_LED_23000_30/90_EM  |

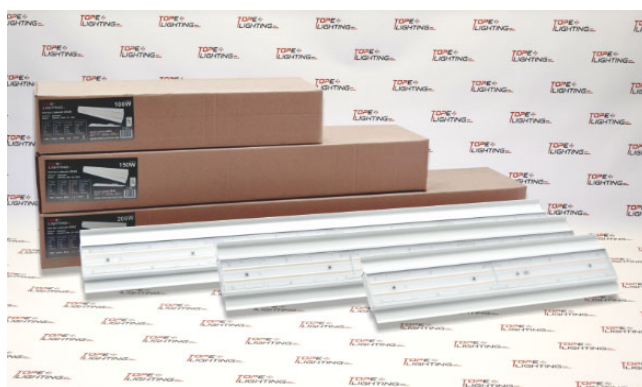

TopE Lighting nepārtraukti attīsta un paplašina savu gaismekļu sortimentu un kvalitāti. Tā kā uzņēmums nepārtraukti attīsta savus produktus, tas patur tiesības mainīt specifikācijas bez iepriekšēja publiska paziņojuma.

© TopE Lighting

Page 2 of 2