

URAN TRIECIENIZTURĪS (IP54) LINEĀRS LED GAISMEKLIS

PRODUKTA DATU LAPU
**URAN150_200W_LED_30000
_30/90_EM**

Divu leņķu lineārais LED gaismeklis augsto griestu laidumiem ar IP54, IK08 aizsardzību un ar platās gaismas optiku. Elektroniskais balasts ar fiksētu izeju. Korpuss: Lietās alumīnija rievas nodrošina gaisa plūsmas dzesēšanu gaismeklim un tā komponentēm. Difuzors: polikarbonāts (PC). Leņķis 30/90° Montāžai uz virsmas vai iekarinātā veidā. Gaismas temperatūra 4000K LED.



		
IP54	IK08	179,19 lm/W

TEHNISKIE DATI		SKU:	6009200009/9
Elektriskie dati			
Nominālā jauda		200W	
Darba jauda		200,9W	
Nominālais spriegums		165-240 V	
Jaudas koeficients		≥0.95	
Tīkla frekvence		50/60 Hz	
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)		4000 K	
Gaismas efektivitāte		179,19 lm/W	
Gaismas plūsma		36000 lm	
Avārijas gaismas atdeve Lumeni		MAX 680 lm	
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)		≥80	
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)		<21,5	
Mirgošanas indekss		Flicker-Free	
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis		30/90°	
Izmēri un svars			
Izmēri		1145x150x60 mm	
Svars Neto		4,48 kg	
Materiāli			
Korpusa materiāls		Alumīnija	
Virsbūves krāsa		Balts	
Difuzora materiāls		Polikarbonāts (PK)	
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons		-20...+65°C	
Avārijas darba laiks un jauda		2 stundas	
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°		50000 st	
LED Zīmols		Cree	
Strāvas pārveidotājs		SOSEN	

Instalācijas veids	Virsapmetuma/Karināms
Uzstādīšanas vieta	Griesti
Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Vadi 2-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP54
Standarti	CE, RoHS
Garantija	24 mēnesī

LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6009200009/9
Iepakojums	Kartons un plastmasa
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	1230x215x130mm ; 5,168 kg
EAN produkta kods	-


PIEDERUMI

Montāžas troses iekļautas komplektā

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

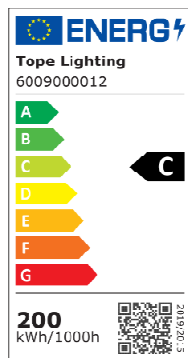


FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA



Polar LDC

IZMĒRI

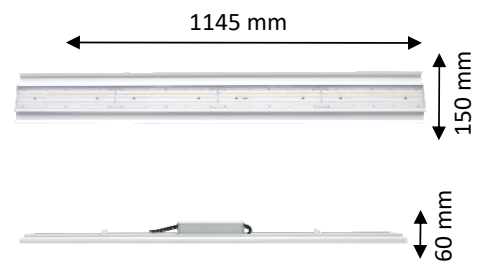

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000007	URAN150_100W_LED_15000_80/110
6009000008	URAN150_150W_LED_30000_80/110
6009000009	URAN150_200W_LED_23000_80/110
6009000007/9	URAN150_100W_LED_15000_30/90
6009000008/9	URAN150_150W_LED_30000_30/90
6009000009/9	URAN150_200W_LED_23000_30/90
6009200007	URAN150_100W_LED_15000_80/110_EM
6009200008	URAN150_150W_LED_30000_80/110_EM
6009200009	URAN150_200W_LED_23000_80/110_EM
6009200007/9	URAN150_100W_LED_15000_30/90_EM
6009200008/9	URAN150_150W_LED_30000_30/90_EM
6009200009/9	URAN150_200W_LED_23000_30/90_EM



TopE Lighting nepārtraukti attīsta un paplašina savu gaismekļu sortimentu un kvalitāti. Tā kā uzņēmums nepārtraukti attīsta savus produktus, tas patur tiesības mainīt specifikācijas bez iepriekšēja publiska paziņojuma.

© TopE Lighting

Page 2 of 2