

URAN TRIECIENIZTURĪS (IP54) LINEĀRS LED GAISMEKLIS

PRODUKTA DATU LAPU
**URAN150_200W_LED_30000
_80/110_EM**

Divu leņķu lineārais LED gaismeklis augsto griestu laidumiem ar IP54, IK08 aizsardzību un ar platās gaismas optiku. Elektroniskais balasts ar fiksētu izeju. Korpuss: Lietās alumīnija rievas nodrošina gaisa plūsmas dzesēšanu gaismeklim un tā komponentēm. Difuzors: polikarbonāts (PC). Leņķis 80/110° Montāžai uz virsmas vai iekarinātā veidā. Gaismas temperatūra 4000K LED.



		
IP54	IK08	179,19 lm/W

TEHNISKIE DATI		SKU:	6009200009
Elektriskie dati			
Nominālā jauda		200W	
Darba jauda		200,9W	
Nominālais spriegums		165-240 V	
Jaudas koeficients		≥0.95	
Tikla frekvence		50/60 Hz	
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)		4000 K	
Gaismas efektivitāte		179,19 lm/W	
Gaismas plūsma		36000 lm	
Avārijas gaismas atdeve Lumeni		MAX 680 lm	
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)		≥80	
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)		<21,5	
Mirgošanas indekss		Flicker-Free	
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis		80/110°	
Izmēri un svars			
Izmēri		1145x150x60 mm	
Svars Neto		4,48 kg	
Materiāli			
Korpusa materiāls		Alumīnija	
Virsbūves krāsa		Balts	
Difuzora materiāls		Polikarbonāts (PK)	
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons		-20...+65°C	
Avārijas darba laiks un jauda		2 stundas	
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°		50000 st	
LED Zīmols		Cree	
Strāvas pārveidotājs		SOSEN	

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Virsapmetuma/Karināms
Uzstādīšanas vieta	Griesti
Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Vadi 2-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP54
Standarti	CE, RoHS
Garantija	24 mēnesī

LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6009200009
Iepakojums	Kartons un plastmasa
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	1230x215x130mm ; 5,168 kg
EAN produkta kods	-


PIEDERUMI

Montāžas troses iekļautas komplektā

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

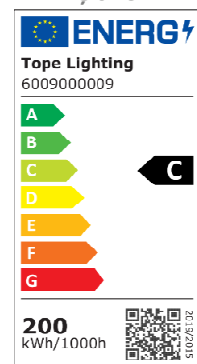


FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA



Polar LDC

IZMĒRI

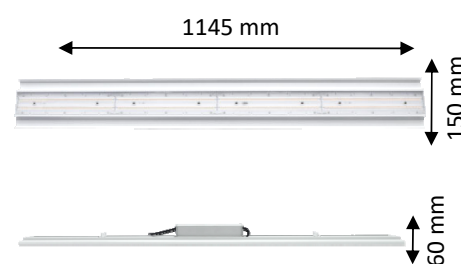

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000007	URAN150_100W_LED_15000_80/110
6009000008	URAN150_150W_LED_30000_80/110
6009000009	URAN150_200W_LED_23000_80/110
6009000007/9	URAN150_100W_LED_15000_30/90
6009000008/9	URAN150_150W_LED_30000_30/90
6009000009/9	URAN150_200W_LED_23000_30/90
6009200007	URAN150_100W_LED_15000_80/110_EM
6009200008	URAN150_150W_LED_30000_80/110_EM
6009200009	URAN150_200W_LED_23000_80/110_EM
6009200007/9	URAN150_100W_LED_15000_30/90_EM
6009200008/9	URAN150_150W_LED_30000_30/90_EM
6009200009/9	URAN150_200W_LED_23000_30/90_EM



TopE Lighting nepārtraukti attīsta un paplašina savu gaismekļu sortimentu un kvalitāti. Tā kā uzņēmums nepārtraukti attīsta savus produktus, tas patur tiesības mainīt specifikācijas bez iepriekšēja publiska paziņojuma.

© TopE Lighting

Page 2 of 2