

PRODUKTA DATU LAPU

UNA180_100W_LED_18000

IP65 HIGHBAY gaismeklis, paredzēts apgaismojumam telpās ar augstiem griestiem. Korpusa izturība IK08, IP65. Korpus : Izgatavots no lieta augsta spiediena alumīnija, korpusā izveidotās ribas veic dzesēšanas funkciju LED matricām kā arī pašam korpusam. Linzas/Difuzors, izgatavots no polikarbonāta. Apgaismes leņķis 90 °
Gaismas temperatūra - 4000K.



IP65	IK08	180 lm/W
------	------	----------

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	6009000010
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	100 W		
Nominālais spriegums	220-240 V		
Jaudas koeficients	≥0.95		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K		
Gaismas efektivitāte	180 lm/W		
Gaismas plūsma	18000 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	90°		
Izmēri un svars			
Diametrs	Ø245mm		
Augstums	113 mm		
Svars Neto	1,702 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Alumīnija		
Virsbūves krāsa	Melns		
Difuzora materiāls	Polycarbonate (PC)		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-30...+50°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st		
LED Zīmols	LUMILED		
Strāvas pārveidotājs	SOSEN		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Karināms		
Uzstādīšanas vieta	Griesti		

Iespējas	
Dimmējams	0-10V
Savienojuma veids	Vadi 5-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	60 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	6009000010
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	320x312x176mm; 2,352 kg
EAN produkta kods	4772007015061

PIEDERUMI

– Komplektā montāžas āķis

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

ENERGIA

TopE Lighting
6009000010


A
B
C
D
E
F
G

100
kWh/1000h

2011/61/EU
2015



FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA

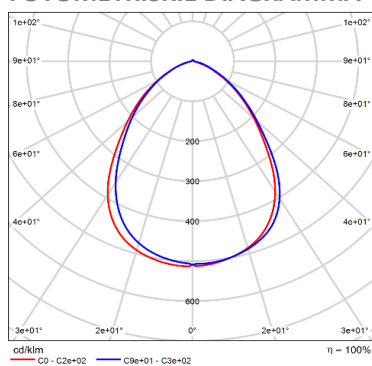

Polar LDC

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000010 UNA180_100W_LED_18000
 6009000011 UNA180_150W_LED_27000
 6009000012 UNA180_200W_LED_36000