

## PRODUKTA DATU LAPU

### UNA180\_150W\_LED\_27000

IP65 HIGHBAY gaismeklis, paredzēts apgaismojumam telpās ar augstiem griestiem. Korpusa izturība IK08, IP65. Korpus : Izgatavots no lieta augsta spiediena alumīnija, korpusā izveidotās ribas veic dzesēšanas funkciju LED matricām kā arī pašam korpusam. Linzas/Difuzors, izgatavots no polikarbonāta. Apgaismes leņķis 90°  
Gaismas temperatūra - 4000K.



IP65	IK08	180 lm/W
------	------	----------

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	6009000011
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	150 W		
Nominālais spriegums	220-240 V		
Jaudas koeficients	≥0.95		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K		
Gaismas efektivitāte	180 lm/W		
Gaismas plūsma	26200 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	90°		
Izmēri un svars			
Diametrs	Ø306mm		
Augstums	123 mm		
Svars Neto	21176 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Alumīnija		
Virsbūves krāsa	Melns		
Difuzora materiāls	Polycarbonate (PC)		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-30...+50°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st		
LED Zīmols	LUMILED		
Strāvas pārveidotājs	SOSEN		

## Montāžas informācija

Instalācijas veids	Karināms
Uzstādīšanas vieta	Griesti
Iespējas	
Dimmējams	0-10V
Savienojuma veids	Vadi 5-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	60 mēnešī

## LOGISTIKAS DATI


### Pamata iepakojums

Produkta kods	6009000011
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	380x370x183mm; 3,068 kg
EAN produkta kods	4772007015092


## PIEDERUMI

– Komplektā montāžas āķis

## ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

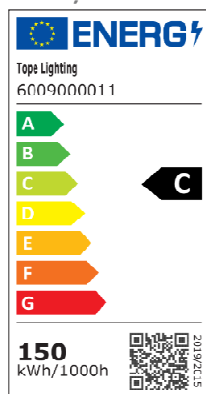

## FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA

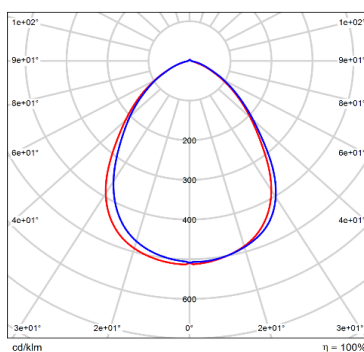

Polar LDC

## VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000010 UNA180\_100W\_LED\_18000  
 6009000011 UNA180\_150W\_LED\_27000  
 6009000012 UNA180\_200W\_LED\_36000