



TEHNISKIE DATI

Modelis		SWPN-2L 150	SWPN-2L 200	SWPN-2L 300	SWPN-2L 500
SAP kods		DEW112	DEW113	DEW114	DEW115
Tilpums	L	150	200	300	500
Siltummaiņa laukums	m ²	1,9	2,8	4,46	6,37
Augstums	mm	988	1252	1520	1720
Diametrs ar bez izolācijas/ ar izolāciju	D, mm	Ø 500/600	Ø 500/600	Ø 550/650	Ø 650/750
Darbības spiediens / maksimālā temperatūra	bar / °C	8/95			
Izolācija		50 mm ciets PU			
Testa spiediens	bar	13			
Svars	kg	84	108	170	240
Ienākošais/Aukstā ūdens pieslēgums	A, mm	Rp1" /207	Rp1" /207	Rp1" /229	Rp1 1/2" /238
Izejošais karstā ūdens pieslēgums	B, mm	Rp1" /783	Rp1" /1047	Rp1" /1281	Rp1 1/2" /1465
Recirkulācija	R, mm	Rp3/4" 625	Rp3/4" /771	Rp3/4" /996	Rp1" /1154
Darbības spiediens / maksimālā temperatūra siltummainīm S1	bar / °C	16/110			
Testa spiediens siltummainīm S1	bar	25			
Siltummaiņa tilpums	L	12,23	18	28,82	41,3
Ienākošais/ Izejošais pieslēgums S1	Si/Sio, mm, Rp1 1/2"	753/207	1022/207	1256/229	1365/238
Spiediena kritums	mBar / (l/min)	6.5(16.9)	13.6(21.3)	22.8(27.1)	51.2(29.9)
Inspekcijas lūka/atloks	O, Ø, mm	Ø110×150/ 283	Ø 110×150/ 283	Ø 110×180/ 314	Ø 110×180/ 333
Pieslēgums elektriskā sildītāja flancim	Uo, mm, Rp1 1/2"	283	283	314	333
Noteka	Y, mm, Rp1"	30			
Anods	P, mm, Rp1 1/4"	955	1220	1470	1688
Papildus pieslēgumi	Z1/Z2/Z3, mm, Rp1/2"	703/287/744	965/368/1009	1201/309/1221	1323/318/1461
Atgaisošana	F, mm, Rp1"	988	1252	1520	1720
Termostata pieslēgums	G, mm, Rp1/2"	775	965	979	1133

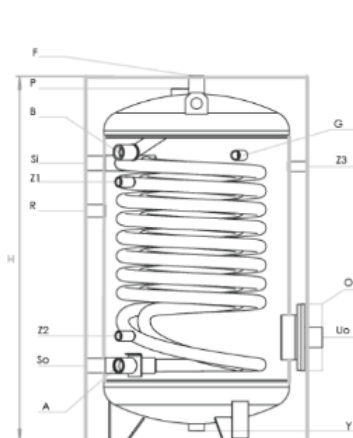

SWPN-2L 150

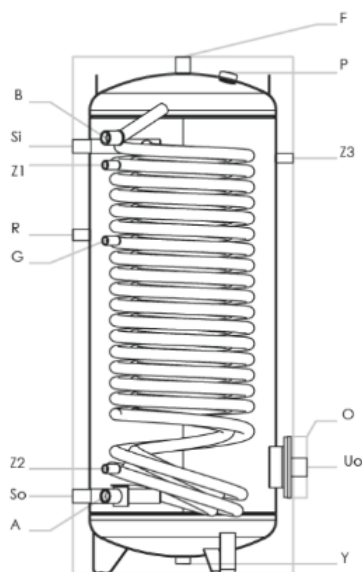

SWPN-2L 200-500

