

VESTA

PLAFONVEIDA LED GAISMEKLIS

PRODUKTA DATU LAPU

VESTA1046L

Lineārais LED gaismeklis ar korpusa izturību IK03, IP40. Nobeigums : balts polikarbonāts (PK). Difuzors : polikarbonāts (PK). aradzēts uzstādīšanai pie griestiem nokomplektēts ar klipšveida stiprinājumiem
Gaismas temperatūra 4000K LED.



IP40	IK03	88,88 lm/W
------	------	------------

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	VESTA1046L
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	36 W		
Nominālais spriegums	165-240 V		
Jaudas koeficients	≥0.50		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K		
Gaismas efektivitāte	88,88 lm/W		
Gaismas plūsma	3200 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥70		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	120°		
Izmēri un svars			
Diametrs	1200x75x25 mm		
Svars Neto	0,228 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Polikarbonāts (PK)		
Virsbūves krāsa	Balts		
Difuzora materiāls	Polikarbonāts (PK)		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st		
LED Zimols	EPISTAR		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Virsapmetuma		
Uzstādīšanas vieta	Griesti		

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Divu serdeņu vadi
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK03
Aizsardzības veids IP	IP40
Standarti	CE, RoHS
Garantija	24 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums


Produkta kods	VESTA1046L
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	1220x75x25 mm ; 0,284 kg
EAN produkta kods	4772007017577

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	30 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	1230x275x250 mm ; 9,568 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007017584

PIEDERUMI

ENERĢIJAS EFEKTIVĪTĀTE

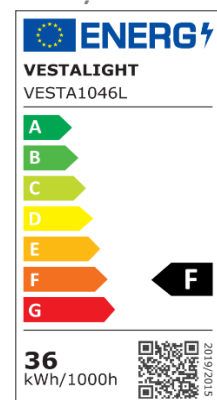

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

VESTA1045L - 18W, 1600 lm

VESTA1046L - 36W, 3200 lm

VESTA1047L - 48W, 4200 lm