

SAMSUNG




Gaisa-gaisa siltumsūkņi 2025. gada cenrādis

Atrodiet savu plūsmu.


Saturs

3	Produktu klāsts
4	Gaisa-gaisa siltumsūkņi (apkure līdz -30 °C)
5	WindFree™ funkcijas
7	WindFree™ Elite S2
9	WindFree™ Elite parametri
11	WindFree™ Avant S2
12	WindFree™ Avant parametri
14	WindFree™ Avant S2 parametri
15	WindFree™ Comfort S2
16	WindFree™ Comfort parametri
17	Cebu S2 parametri
18	Luzon S2 parametri
19	Nordic gaisa-gaisa siltumsūkņi
20	Nordic WindFree™ PRM parametri
21	Nordic DLX parametri
22	Nordic Essential parametri
23	SAMSUNG piederumi

Produktu katalogi ir pieejami šeit:
<https://samsung.dcatalog.com/i/english>



EHS Mono HT Quiet (LV)



Ekoloģiskās apkures sistēmas (EHS) LV



Dzīvojamo un komercrisinājumu katalogs (RLC) LV



Katalogs komercietpām (COM) LV



EHS Mono R290 brošūra



WindFree Elite (LV)



WindFree Family (LV)



Samsung SEACE R290



Nordic WindFree Geo (LV)



Īss mūsu videi draudzīgo apkures sistēmu izklāsts



WindFree Family Avant (LV)



WindFree Comfort (LV)

Pievienojieties
partneru portālam
<https://partnerhub.samsung.com>

Šeit jūs atradīsiet:

- Uzstādīšanas instrukcijas
- Iekārtu apkalpošanas instrukcijas
- Tehniskā dokumentācija
- Iekārtu rasējumi utt.

Produktu klāsts



WindFree™ Elite S2


A+++ / A+++



WindFree™
Cooling




Wi-Fi
vadība




AI Auto
Comfort



Tri-Care
filtrs



Kustības
noteikšanas
sensors



R32
aukstu-
maģents



WindFree™ Avant S2


A++ / A++



WindFree™
Cooling




Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort



Tri-Care
filtrs



R32
aukstu-
maģents



WindFree™ Comfort S2


A++ / A+




WindFree™
Cooling



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort



R32
aukstu-
maģents




Cebu S2


A++ / A+



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort




R32
aukstu-
maģents



Luzon S2

A++ / A+



R32
aukstu-
maģents

Gaisa-gaisa siltumsūkņi (apkure līdz -30 °C)



Nordic WindFree™ Geo

A+++ / A+++



WindFree™
Cooling



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort



Tri-Care
filtrs



Kustības
noteikšanas
sensors



R32
aukstuma-
ģents



Nordic Geo

A++ / A++



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort



R32
aukstuma-
ģents



Nordic Airise

A+ / A+



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort





R32
aukstuma-
ģents

WindFree™ funkcijas

Liela jauda kompaktā dizainā

Samsung WindFree pie sienas stiprināmajiem gaisa kondicionieriem ir uzlabots dizains, kas nodrošina uzlabotu darbību, pateicoties par 15% lielākam ventilatoram, par 18% plašākai gaisa ieplūdes atverei un par 31% platākām lāpstiņām. Telpas tiks atdzesētas vēl ātrāk, vēsajam gaisam nonākot pat telpas tālākajos stūros, līdz 15 metru attālumā.

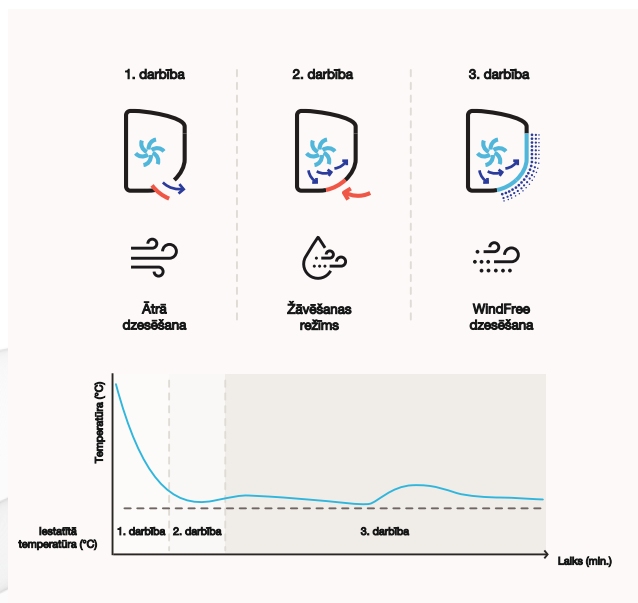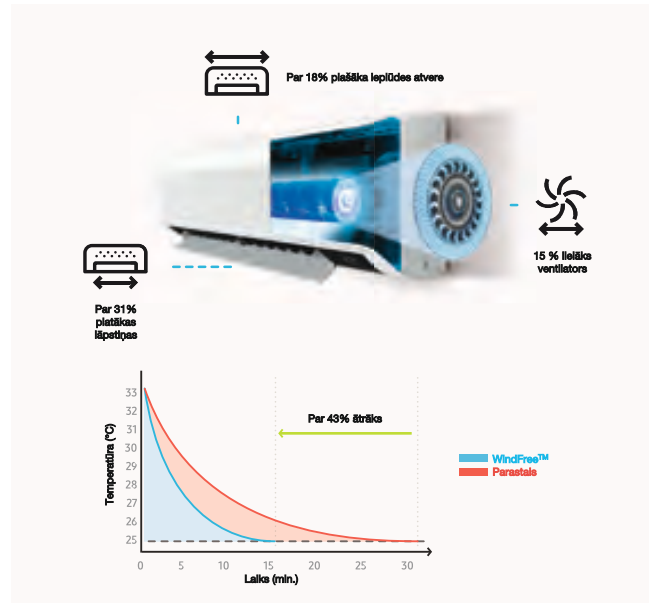

"WindFree™" dzesēšana

"Windfree" dzesēšanas tehnoloģija uztur telpu patīkami vēsu. Dzesēšana ir maiga un klusa, izkļiedējot gaisu pa 23 000 mikrocaurumiem, lai nepaļautu telpas iemītniekus nepatīkamai auksta gaisa plūsmai. Tāpat inovatīvais WindFree režīms ļauj vienmērīgāk un plašāk sadalīt gaisa plūsmu, atdzesējot lielāku telpas platību.

Kustības sensors

Kustības sensors ļauj lietotājam efektīvi atdzesēt telpas. Ja sensors 20 minūšu laikā telpā nekonstatē kustību, iekārta automātiski pārslēdzas uz WindFree režīmu, taupot elektroenerģiju. Dzesēšanas režīmā, ja 40 minūšu laikā netiek konstatēta kustība, iekārta sāk pūst par 2 grādiem siltāku gaisu nekā iestatīts. Vēl pēc 40 minūtēm tiek ieslēgts gaidstāves režīms. Kad iekārta telpā konstatē kustību, tā nekavējoties pārslēdzas uz standarta dzesēšanas režīmu. Kustības sensoru var izmantot arī, lai novirzītu vēso gaisu prom no cilvēkiem vai, gluži pretēji, lai izsektu cilvēku kustībām un pūstu gaisu tur, kur viņi atrodas.



Viegla uzstādīšana un uzturēšana

Pie sienas stiprināms gaisa kondicionieris WindFree™ ir slēdzams apakšējais vāks, ko var viegli atvērt un aizvērt. Viegli uzstādīšanai un apkopei ir iestrādāti divi pievilkšanas punkti. Atšķirībā no parastajiem kronšteinu, kurus var piestiprināt pie diviem fiksētās pozīcijas āķiem, iekārta izmanto rullīšu kronšteinu, kas vienkāršo uzstādīšanas procesu. Iekārtu ir viegli uzstādīt, jo pie sienas stiprināmo kronšteinu var ērti novietot vēlamajā pozīcijā.



Divi pievilkšanas punkti

Nav nepieciešams īpašs Instruments

Samsung rullīšu kronšteins vienkāršo uzstādīšanas procesu. Vienkārši piekariet to pie ierīces un atrodiēt labāko uzstādīšanas vietu, bīdot kronšteinu no vienas puses uz otru.

Saliktās daļas (6) / pievilkšanas punkti (5)	Uzstādīšanas ilgums ¹ : 9,3 min	45 % ↓	Saliktās daļas (3) / pievilkšanas punkti (2)	Uzstādīšanas ilgums ¹ : 5,1 min
--	--	--------	--	--

¹ Testi ir veikti, izmantojot AM022TNVDKHEU modeli un salīdzinot to ar Samsung AM022JNVDKHEU modeli noteiktos apstākļos. Rezultāti var atšķirties dažādu faktoru dēļ. Testu veica Samsung iekšējā testēšanas laboratorijā.



Bixby **SmartThings**

"Hi Bixby! Switch to Wind-Free™ mode."

Air conditioner control **Energy consumption monitoring**

Viedā vadība

Kontrolējiet temperatūru jebkurā telpā, jebkurā laikā, no jebkuras vietas. Temperatūru var kontrolēt attālināti, izmantojot lietotni SmartThings. Ar vienu pieskārienu varat ieslēgt vai izslēgt iekārtu, izvēlēties dzesēšanas režīmu, iepilnnot darbu, grupēt ierīces un uzraudzīt enerģijas patēriņu. Izmantojot Wi-Fi saskarni, dažādus sistēmas aspektus, tostarp līdz pat 16 telpu iekārtām, var vadīt no viedtālruņa. Ģeožoga uzraudzības funkcija ļauj automātiski nodrošināt telpas temperatūru vēlamajā līmenī, kad lietotājs pietuvojas ēkai iepriekš noteiktā attālumā.

Vienkārša filtru tīrīšana

Atšķirībā no standarta ierīcēm, WindFree iekštelpu iekārtās filtri ir uzstādīti viegli pieejamā vietā. Filtrus var viegli izņemt un iztīrīt, neatverot visu paneli. Pateicoties blīvajam sietam, siltummainis paliek tīrāks un darbojas efektīvi. Īpašs filtra pārklājums aizsargā lietotājus no plaša gaisa piesārņotāju klāsta.



100% full coverage

Easy to detach **Easy to clean**

Antibacterial process

1. Silver ions impregnate the bacteria surface when bacteria contacts Zeolite coating

2. Silver ion reacts with the protein in the bacteria



WindFree™ Elite



Tri-Care filtrs

Tri-Care filtrs¹ attīra gaisu un uztur siltummaiņa veiktspēju. Tā trīs slāņi ietver augsta blīvuma filtru, kas savāc noteiktas lielas sadzīves putekļu daļiņas, šķiedras un dzīvnieku spalvas. Tāpat tas ietver filtru ar ceoīta pārklājumu, kas var palīdzēt aizturēt smalkos putekļus un samazināt noteiktu veidu baktēriju un alergēnu skaitu gaisā².

¹ Testi ir veikti, izmantojot ARO9TXCAAWKNEU modeli, salīdzinot to ar iepriekšējo Samsung WindFree™ modeli ARO9NXCXAWKNEU. Testu veica Samsung iekšējā testēšanas laboratorijā.

² Apstiprināja Intertek Samsung AR9500T paraugu testēšanai nepārtrauktā gaisa plūsmā (saskaņā ar KS K 0693:2016 protokolu, izmantojot bakteriofāga MS2 vīrusu ATCC15597-B1 un Escherichia coli celmu (C3000) ATCC15597) un pretvīrusu Tri-Care filtru (saskaņā ar Samsung noteiktajiem kritērijiem, izmantojot Staphylococcus aureus ATCC 6538 un Klebsiella pneumoniae ATCC 4352). Mūsu produktu ietekme uz Covid-19 vīrusu nav pārbaudīta. Tāpēc mēs nesniedzam nekādus tiešus vai netiešus paziņojumus vai garantijas saistību ar Covid-19 vīrusu.



AI Auto Comfort

Funkcija AI Auto Comfort¹ jūms ļauj dzīvot viedāku dzīvi. Lai padarītu dzīvi vienkāršāku un efektīvāku, tā analizē telpas apstākļus un lietošanas tendences².

Pamatojoties uz jūsu vēlmēm un āra temperatūru, tā automātiski pielāgo temperatūru, lai optimizētu telpas klimatiskos apstākļus un nodrošinātu vispārēju komfortu.

¹ AI = mākslīgais intelekts. Ir nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung SmartThings lietotnes konts. ² Lietotāja dati, preferences un lietošanas tendences tiek saglabātas, lai piedāvātu ērtākas iespējas.



Kustības noteikšanas sensors

Kustības noteikšanas sensors (MOS) efektīvi atdzēsē māju, kontrolējot gaisa kondicioniera darbību, kamēr mājā neviena nav. Ja 20 minūšu¹ laikā netiek konstatēta kustība¹, iekārta automātiski pārslēdzas uz WindFree™ enerģijas taupīšanas režīmu, pēc 40 minūtēm iekārta paaugstina WindFree™ režīma temperatūru par 2 °C un pēc vēl 40 minūtēm pārslēdzas gaidstāves ("soft on") režīmā. Pēc darbības atsākšanas, tiek aktivizēts parastais režīms. MOS ļauj arī regulēt gaisa plūsmas virzienu, ļaujot izvēlēties sev tikamu komforta līmeni.

¹ Kustības noteikšanas sensors (MOS) sāks noteikt kustības neesamību pēc ne mazāk kā 5 minūtēm un ne vairāk kā 60 minūtēm.

WindFree™ Elite

Samsung WindFree™ sērijas iekārtas nodrošina patīkamu dzesēšanu bez auksta gaisa brāzmām. Izmantojot viedos kontrolierus, kas pielāgojas jūsu personīgajām vajadzībām, radiet komfortablu klimatu savās mājās un automātiski iestatiet optimālos apstākļus.



WindFree™ Cooling

WindFree™ tehnoloģija uzlabo iekštelpu komfortu, izmantojot tūkstošiem mikrocaurumiņu, lai vienmērīgi izplatītu gaisu bez nepatīkamām auksta gaisa straumēm. WindFree™ režīms maigi un klusi sadala gaisu, radot "rāma gaisa"¹ vidi, kurā jūs lieliski jutīsieties gan dienā, gan naktī.



Inteliģenta darbība

Funkcija AI Auto Comfort² jums ļauj dzīvot viedāku dzīvi. Tā analizē telpas apstākļus un lietošanas tendences³ un pēc tam automātiski pielāgo temperatūru. Temperatūru var kontrolēt arī attālināti, izmantojot lietotni SmartThings. Pietiek ar vienu pieskārienu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaisa kondicionieri, izvēlētos dzesēšanas režīmu vai iepīlētu un uzraudzītu iekārtas enerģijas patēriņu.



R32 aukstumaģents

Samsung WindFree™ Elite gaisa kondicionētājs izmanto R32 aukstumaģentu. R32 aukstumaģentam ir zemāks globālās sasilšanas potenciāls (GWP) nekā parastajam R410A aukstumaģentam, tādējādi tas ir videi draudzīgāks⁴. R32 aukstumaģents tiek izmantots Samsung Single Split (RAC), Multi Split (FJM) un Commercial Split (CAC) produktos ar jaudu līdz 14 kW.

¹ ASHRAE (Amerikas apkures, dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas inženieru biedrība) definē "rāma gaisu" kā gaisa straumi, kuru ātrums nepārsniedz 0,15 m/s un kuras tādējādi nerada auksta brāzmas.

² Nepieciešams Wi-Fi savienojums un konts. Nepieciešama iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija.

³ Lietotāja dati, preferences un lietošanas tendences tiek saglabātas, lai piedāvātu ērtākas iespējas. ⁴ Gaisa kondicionierim ar R32 aukstumnesēju globālās sasilšanas potenciāla (GWP) rādītājs ir 675, tātad ievērojami zemāks nekā R410A GWP rādītājs (2088).



1. darbība

Priekšējais panelis atveras, lai nodrošinātu dzesēšanu ātrajā režīmā, strauji atdzesējot visu telpu.



2. darbība

Ātrajā dzesēšanas režīmā tiek sasniegta iestatītā temperatūra, un priekšējais panelis aizveras.





3. darbība

WindFree™ režīmā gaiss tiek vienmērīgi sadalīts pa tūkstošiem mikrocaurumiņu.

Unikāls Samsung risinājums

Kompakta āra iekārta

Pieejamā jauda: 2,5 kW un 3,5 kW



WindFree™ iekštelpu iekārta

Tūkstošiem mikrocaurumiņu vienmērīgi izplata svaigo gaisu



JAUNS

SolarCell Tālvadības pults⁵



Wi-Fi vadība

Izmantojot Bixby balss0 vadības funkciju

⁵ SolarCell tālvadības pults ir pieejama modeļiem WindFree™ Elite un WindFree™ Pure1.0.
⁶ Bixby 2.0 balss vadība pašlaik ir pieejama angļu (ASV, Lielbritānijas, Indijas), ķīniešu, korejiešu, franču, vācu, itāļu, spāņu un portugāļu valodās.

SAMSUNG

WindFree - Elite S2

Sildīšana | Dzesēšana

- WindFree dzesēšana
- Tri-Care filtrācija
- Kustības sensors
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā higiēniskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms
- Jaunās paaudzes 2 rotoru kompresors ar DI
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Intelīgenta telpas sausināšanas funkcija



WindFree™
Cooling



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort



Tri-Care
filtrs



Kustības
noteikšanas
sensors

				Āra iekārta	AR70F09CAAWXEU	AR70F12CAAWXEU
				Iekšējā iekārta	AR70F09CAAWNEU	AR70F12CAAWNEU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2,5	3,5	
	Sildīšanas jauda		kW	3,2	4,0	
	EER		W/W	4,67	4,07	
	SEER		W/W	9,5 A+++	8,8 A+++	
	COP		W/W	4,74	4,26	
	SCOP		W/W	5,1 A+++	5,1 A+++	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10–46	-10–46	
		Uzsildīšana	°C	-15–24	-15–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	
	Svars		kg	30,7	30,7	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
	Cauruļvadu garumi	min./maks.	m	3/20	3/20	
	Augstuma gradients		m	8	8	
	Freons			R32	R32	
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,97 (7,5 m)	0,97 (7,5 m)	
		Papildu	g/m	15	15	
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	46	
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	540	885	
		Uzsildīšana	W	675	940	
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	666	726	
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/16	40/16	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	
	Svars		kg	10,5	10,5	
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	
Cena EUR bez PVN				1557	1730	
Cena EUR ar PVN				1884	2093	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SolarCell tālvadības pults

Samsung iepazīstina ar videi draudzīgu risinājumu – SolarCell tālvadības pulti sadzīves siltumsūkņiem*. SolarCell tālvadības pultī ir iebūvēts saules panelis, kas uzlādē tālvadības pulti no tiešiem saules stariem. Pilnībā uzlādēts akumulators starp uzlādes reizēm var darboties pat 2 gadus, padarot to par lielisku alternatīvu vienreiz lietojamām, maināmām baterijām.

Pultij ir arī USB-C pieslēgvietā ātrai uzlādei. Tālvadības pultij ir plāns, viegls, ērts korpuss ar OLED ekrānu.

*SolarCell tālvadības pults ir saderīga ar WindFree™ Elite klases ierīcēm.



SAMSUNG



WindFree™ Avant



Tri-Care filtrs

Tri-Care filtrs¹ attīra gaisu un uztur siltummaiņa veiktspēju. Tā trīs slāņi ietver augsta blīvuma filtru, kas savāc noteiktas lielas sadzīves putekļu daļiņas, šķiedras un dzīvnieku spalvas. Tāpat tas ietver filtru ar ceolīta pārklājumu, kas var palīdzēt aizturēt smalkos putekļus un samazināt noteiktu veidu baktēriju un alergēnu skaitu gaisā².

¹ Testi ir veikti, izmantojot ARO9TXCAAWKNEU modeli, salīdzinot to ar iepriekšējo Samsung WindFree™ modeli ARO9NXCXAWKNEU. Testu veica Samsung iekšējā testēšanas laboratorijā.

² Apstiprinājis Intertek Samsung AR9500T paraugu testēšanai nepārtrauktā gaisa plūsmā (saskaņā ar KS K 0693:2016 protokolu, izmantojot bakteriofāga MS2 vīrusu ATCC15597-B1 un Escherichia coli celmu (C3000) ATCC15597) un pretvīrusu Tri-Care filtru (saskaņā ar Samsung noteiktajiem kritērijiem, izmantojot Staphylococcus aureus ATCC 6538 un Klebsiella pneumoniae ATCC 4352). Mūsu produktu ietekme uz Covid-19 vīrusu nav pārbaudīta. Tāpēc mēs nesniedzam nekādus tiešus vai netiešus paziņojumus vai garantijas saistībā ar Covid-19 vīrusu.



AI Auto Comfort

Funkcija AI Auto Comfort¹ jums ļauj dzīvot viedāku dzīvi. Lai padarītu dzīvi vienkāršāku un efektīvāku, tā analizē telpas apstākļus un lietošanas tendences².

Pamatojoties uz jūsu vēlmēm un āra temperatūru, tā automātiski pielāgo temperatūru, lai optimizētu telpas klimatiskos apstākļus un nodrošinātu vispārēju komfortu.

¹ AI = mākslīgais intelekts. Ir nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung SmartThings lietotnes konts. ² Lietotāja dati, preferences un lietošanas tendences tiek saglabātas, lai piedāvātu ērtākas iespējas.



Balss vadība

Atbalsta balss vadību, izmantojot Bixby 2.01.

Lietotājs var vienkārši dot ierīcei balss komandu, lai iestatītu optimālo iekštelpu klimatu¹. Lai iespējotu šo funkciju, ir nepieciešams Wi-Fi savienojums un konts Samsung SmartThings lietotnē². Iekārta ir saderīga arī ar Google Assistant un Amazon Alexa³.

¹ Balss vadība pašlaik ir pieejama angļu (ASV, Lielbritānijas, Indijas), ķīniešu, korejiešu, franču, vācu, itāļu, spāņu un portugāļu valodās.

² Nepieciešama iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija.

³ Atbalstītās komandas var atrast Amazon Alexa vai Google Assistant vietnē.

- WindFree dzesēšana
- Tri-Care filtrācija
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā higiēniskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms
- Jaunās paaudzes 2 rotoru kompresors ar DI
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Intelīgenta telpas sausināšanas funkcija



Āra iekārta				AR70F07C1AWXEU	AR70F09C1AWXEU	AR70F12C1AWXEU	AR70F15C1AWXEU	AR70F18C1AWXEU	AR70F24C1AWXEU	
Iekštelpas ierīce				AR70F07C1AWNEU	AR70F09C1AWNEU	AR70F12C1AWNEU	AR70F15C1AWNEU	AR70F18C1AWNEU	AR70F24C1AWNEU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5	
	Sildīšanas jauda		kW	2,2	3,2	4,0	4,7	6,0	7,4	
	EER		W/W	4,65	4,39	3,85	3,64	3,6	3,33	
	SEER		W/W	9 A+++	8,8 A+++	8,6 A+++	8 A++	7,2 A++	7 A++	
	COP		W/W	4,78	4,21	3,74	3,73	3,73	3,36	
	SCOP		W/W	A++	4,8 A++	4,8 A++	4,6 A++	4,1 A+	4,3 A+	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	
		Uzsildīšana	°C	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	
	Svars		kg	30,7	30,7	30,7	36,8	36,8	38,6	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/20	3/20	3/20	3/20	3/30	3/30	
	Augstuma gradients		Maksimāls	m	8	8	8	8	15	15
	Freons			R32	R32	R32	R32	R32	R32	
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,95 (7,5 m)	0,95 (7,5 m)	0,95 (7,5 m)	0,95 (7,5 m)	1,3 (7,5 m)	1,3 (7,5 m)	
		Papildu	g/m	15	15	15	15	15	15	
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	45	46	48	51	54	
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	430	570	910	1180	1390	1950	
		Uzsildīšana	W	460	760	1070	1260	1610	2200	
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz						
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	C16	C16	C20	C20	
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	540	570	630	852	942	1056	
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/16	38/16	38/16	40/16	41/25	45/26	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	
	Svars		kg	9,9	9,9	9,9	9,9	12,3	12,3	
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz						
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	
Cena EUR bez PVN				1284	1378	1529	1929	2355	3108	
Cena EUR ar PVN				1554	1668	1850	2335	2849	3761	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG



SAMSUNG

WindFree - Avant S2 Black

Sildīšana | Dzesēšana

- WindFree dzesēšana
- Tri-Care filtrācija
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā higiēniskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms
- Jaunās paaudzes 2 rotoru kompresors ar DI
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Intelīgenta telpas sausināšanas funkcija



Āra iekārta				AR70F07C1AWXEU	AR70F09C1AWXEU	AR70F12C1AWXEU
Iekšējā iekārta				AR70F07C1ABNEU	AR70F09C1ABNEU	AR70F12C1ABNEU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2	2,5	3,5
	Sildīšanas jauda		kW	2,2	3,2	4,0
	EER		W/W	4,65	4,39	3,85
	SEER		W/W	9 A+++	8,8 A+++	8,6 A+++
	COP		W/W	4,78	4,21	3,74
	SCOP		W/W	A++	4,8 A++	4,8 A++
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10–46	-10–46	-10–46
		Uzsildīšana	°C	-15–24	-15–24	-15–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285
	Svars		kg	30,7	30,7	30,7
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/20	3/20	3/20
	Augstuma gradients	Maksimāls	m	8	8	8
	Freons			R32	R32	R32
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,95 (7,5 m)	0,95 (7,5 m)	0,95 (7,5 m)
		Papildu	g/m	15	15	15
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	45	46
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	430	570	910
		Uzsildīšana	W	460	760	1070
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	C16
Iekštelpas ierīce	Gaisa plūsma		m³/h	540	570	630
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/16	38/16	38/16
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215
	Svars		kg	9,9	9,9	9,9
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
Cena EUR bez PVN				1306	1403	1557
Cena EUR ar PVN				1581	1698	1884

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



WindFree™ Comfort



Tri-Care filtrs

Atšķirībā no parastajiem filtriem, kuriem var būt grūti piekļūt, Easy Filter Plus atrodas ārpusē, virs iekārtas. Tas nozīmē, ka to var viegli noņemt un iztīrīt, neatverot vāku un nepielietojot spēku. Pateicoties blīvajam filtra sietai, tas ļoti efektīvi aiztur putekļus, saglabājot siltummaiņu tīru un uzturot efektīvu tā darbību. Īpašs filtra pārkļūpums palīdz aizsargāt telpu iemītņiekus no noteiktiem gaisa piesārņotājiem¹.

¹ Testi ir veikti neatkarīgā Korejas testēšanas laboratorijā (FITT). Dati ir iegūti noteiktos testa apstākļos; rezultāti var atšķirties atkarībā no vides faktoriem un pielietojuma īpašībām.



AI Auto Comfort

Funkcija AI Auto Comfort¹ jums ļauj dzīvot viedāku dzīvi. Lai padarītu dzīvi vienkāršāku un efektīvāku, tā analizē telpas apstākļus un lietošanas tendences².

Pamatojoties uz jūsu vēlmēm un āra temperatūru, tā automātiski pielāgo temperatūru, lai optimizētu telpas klimatiskos apstākļus un nodrošinātu vispārēju komfortu.

¹ AI = mākslīgais intelekts. Ir nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung SmartThings lietotnes konts. ² Lietotāja dati, preferences un lietošanas tendences tiek saglabātas, lai piedāvātu ērtākas iespējas.



Balss vadība

Atbalsta balss vadību, izmantojot Bixby 2.0¹. Lietotājs var vienkārši dot ierīcei balss komandu, lai iestatītu optimālo iekštelpu klimatu. Lai iespējotu šo funkciju, ir nepieciešams Wi-Fi savienojums un konts Samsung SmartThings lietotnē². Iekārta ir saderīga arī ar Google Assistant un Amazon Alexa³.

¹ Balss vadība pašlaik ir pieejama angļu (ASV, Lielbritānijas, Indijas), ķīniešu, korejiešu, franču, vācu, itāļu, spāņu un portugāļu valodās.

² Tiek atbalstīta iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija.


³ Atbalstītās komandas var atrast Amazon Alexa vai Google Assistant vietnē.

SAMSUNG

WindFree - Comfort S2

Sildīšana | Dzesēšana

- WindFree dzesēšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Wi-Fi tālvadības pults
- Taimeris, laba miega režīms
- Jaunās paaudzes 2 rotoru kompresors ar DI
- MI enerģijas taupīšana (lietojnē SmartThings)
- Intelīgenta telpas sausināšanas funkcija



Āra iekārta				AR60F09C1AWXEU	AR60F12C1AWXEU	AR60F18C1AWXEU	AR60F24C1AWXEU	
Iekštelpas ierīce				AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2,5	3,5	5,0	6,5	
	Sildīšanas jauda		kW	3,2	4,0	6,0	7,4	
	EER		W/W	4	3,54	3,6	3,33	
	SEER		W/W	7,9	7,6	7,2	7	
	COP		W/W	4,16	3,92	3,73	3,36	
	SCOP		W/W	4,6	4,6	4,1	4,3	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	
		Uzsildīšana	°C	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	710 × 540 × 220	710 × 540 × 220	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	
	Svars		kg	24	24	36,8	38,6	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/15	3/15	3/30	3/30	
	Augstuma gradients		Maksimāls	m	8	8	15	15
	Freons			R32	R32	R32	R32	
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,7 (7,5 m)	0,7 (7,5 m)	1,3 (7,5 m)	1,3 (7,5 m)	
		Papildu	g/m	10	10	10	10	
	Skaņas līmenis		dB(A)	46	47	51	54	
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	625	990	1390	1950	
		Uzsildīšana	W	770	1020	1610	2200	
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	C20	C20	
	Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	726	786	942	1056
		Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/16	40/16	41/25	45/27
		Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	1055 × 299 × 215
Svars		kg	9,9	9,9	12,3	12,3		
Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz		
Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0		
Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75		
Kaina, Eur be PVM			1096	1217	1874	2472		
Kaina, Eur su PVM			1327	1472	2268	2991		

* Fotoattēlā redzams 2,5 un 3,5 kW āra iekārtas attēls

* Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Cebu S2

Sildīšana | Dzesēšana

- Mākslīgais intelekts
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Wi-Fi tālvadības pults
- Taimeris, laba miega režīms
- Jaunās paaudzes 2 rotoru kompresors ar DI



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort

Āra iekārta				AR50F07C1AHXEU	AR50F09C1AHXEU	AR50F12C1AHXEU	AR50F15C1AHXEU	AR50F18C1AHXEU	AR50F24C1AHXEU	
Iekštelpas ierīce				AR50F07C1AHNEU	AR50F09C1AHNEU	AR50F12C1AHNEU	AR50F15C1AHNEU	AR50F18C1AHNEU	AR50F24C1AHNEU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5	
	Sildīšanas jauda		kW	2,2	3,2	3,5	4,3	6,0	7,4	
	EER		W/W	4,35	4,17	3,3	3,39	3,6	3,33	
	SEER		W/W	7,6	7,6	7,4	7,6	7	6,8	
	COP		W/W	4,68	3,76	3,76	3,47	3,73	3,36	
	SCOP		W/W	4,2	4,2	4,2	4,5	4,1	4,3	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	
		Uzsildīšana	°C	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	710 × 540 × 220	710 × 540 × 220	710 × 540 × 220	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	
	Svars		kg	24	24	24,4	30,7	36,8	38,6	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/15	3/15	3/15	3/20	3/30	3/30	
	Augstuma gradients		Maksimāls	m	8	8	8	8	15	15
	Freons			R32	R32	R32	R32	R32	R32	
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,7 (7,5 m)	0,7 (7,5 m)	0,7 (7,5 m)	0,93 (7,5 m)	1,3 (7,5 m)	1,3 (7,5 m)	
		Papildu	g/m	10	10	10	10	10	10	
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	45	46	48	51	54	
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	460	600	1060	1270	1390	1950	
		Uzsildīšana	W	470	850	930	1240	1610	2200	
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz						
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	C16	C20	C20	C20	
Iekštelpas ierīce	Gaisa plūsma		m³/h	600	630	654	744	942	1062	
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	41/25	45/27	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	
	Svars		kg	9,1	9,1	9,1	9,1	12,5	12,5	
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz 1 φ, 220–240 V, 50 Hz						
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	
Cena EUR bez PVN				816	874	970	1223	1495	1973	
Cena EUR ar PVN				988	1057	1173	1480	1809	2387	

* Fotoattēlā redzams 2,5 un 3,5 kW āra iekārtas attēls

* Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Luzon S2

Sildīšana | Dzesēšana

- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms
- Jaunās paaudzes 2 rotoru kompresors ar DI



Lauko ģrenginys				AR50F09C1BHXEU	AR50F12C1BHXEU	AR50F18C1BHXEU	AR50F24C1BHXEU		
Vidaus ģrenginys				AR50F09C1BHNEU	AR50F12C1BHNEU	AR50F18C1BHNEU	AR50F24C1BHNEU		
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda			kW	2,5	3,5	5,0	6,5	
	Sildīšanas jauda			kW	3,2	3,5	6,0	7,4	
	EER			W/W	3,29	2,6	3,6	3,33	
	SEER			W/W	6,7 A++	6,6 A++	7 A++	6,8 A++	
	COP			W/W	3,64	3,5	3,73	3,36	
	SCOP			W/W	4,0 A+	4,0 A+	4,1 A+	4,3 A+	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46		
		Uzsildīšana	°C	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24		
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)			mm	710 × 540 × 220	710 × 540 × 220	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	
	Svars			kg	22,6	22,6	36,8	38,6	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"		
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/15	3/15	3/30	3/30		
	Augstuma gradients	Maksimāls	m	8	8	15	15		
	Freons				R32	R32	R32	R32	
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,53 (7,5 m)	0,53 (7,5 m)	1,3 (7,5 m)	1,3 (7,5 m)		
		Papildu	g/m	15	15	15	15		
	Skaņas līmenis			dB(A)	45	44/67	51	54	
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	760	1345	1390	1950		
		Uzsildīšana	W	880	970	1610	2200		
	Strāvas padeve			φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
	Ieteicamais strāvas kabelis			mm²	3 × 2.5	3 × 2.5	3 × 2.5	3 × 2.5	
	Ieteicams automātiskais slēdzis			A	C16	C16	C20	C20	
	Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma			m³/h	630	654	942	1062
		Skaņas līmenis (augsts/zems)			dB(A)	37/19	38/19	41/25	45/27
Izmēri (platums × augstums × dziļums)			mm	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	1055 × 299 × 215		
Svars			kg	9,1	9,1	12,5	12,5		
Strāvas padeve (iekšējais bloks)			φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz		
Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)			mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0		
Sakaru kabelis (no āra uz telpām)			mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75		
Cena EUR bez PVN				836	929	1431	1887		
Cena EUR ar PVN				1011	1124	1732	2283		

* Fotoattēlā redzams 2,5 un 3,5 kW āra iekārtas attēls

* Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



Nordic gaisa-gaisa siltumsūkņi



Apkure līdz pat -30 °C temperatūrā

Nordic WindFree™ Geo gaisa siltumsūkņi palīdz jūsu mājās panākt patīkami siltu temperatūru pat ļoti aukstā laikā¹.

Lai nodrošinātu optimālu darbību zemā ārējā temperatūrā, ārējā iekārta vienmēr ir aprīkota ar pamatnes sildītāju.



Inteliģenta darbība

Funkcija AI Auto Comfort² jums ļauj dzīvot viedāku dzīvi. Tā analizē telpas apstākļus un lietošanas tendences³ un pēc tam automātiski pielāgo temperatūru. Temperatūru var kontrolēt arī attālināti, izmantojot lietotni SmartThings². Nepieciešams tikai viens pieskāriens, lai ieslēgtu vai izslēgtu iekārtu, atlasītu dzesēšanas režīmu vai ieplānotu darbu.



R32 aukstumaģents

Samsung Nordic WindFree™ Geo gaisa kondicionieris izmanto R32 aukstumnesēju. R32 aukstumaģentam ir zemāks globālās sasilšanas potenciāls (GWP) nekā parastajam R410A aukstumaģentam, tādējādi tas ir videi draudzīgāks⁴. R32 aukstumaģents tiek izmantots Samsung Single Split (RAC), Multi Split (FJM) un Commercial Split (CAC) produktos ar jaudu līdz 14 kW.

¹ Apstiprināts uzņēmuma iekšienē. Dati ir iegūti noteiktos testa apstākļos; rezultāti var atšķirties atkarībā no vides faktoriem un pielietojuma īpašībām. ² Nepieciešams Wi-Fi savienojums un konts Samsung SmartThings lietotnē. Nepieciešama iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija. ³ Lietotāja dati, preferences un lietošanas tendences tiek saglabātas, lai piedāvātu ērtākas iespējas. ⁴ Gaisa kondicionierim ar R32 aukstumnesēju globālās sasilšanas potenciāla (GWP) rādītājs ir 675, tātad ievērojami zemāks nekā R410A GWP rādītājs (2088).

SAMSUNG

Nordic WindFree™ PRM

Sildīšana | Dzesēšana

- Apkure līdz -30 °C
- Iespēja uzturēt 8 °C temperatūru
- WindFree dzesēšana
- Mākslīgais intelekts
- Tri-Care filtrācija
- Kustības sensors
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms



WindFree™
Cooling



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort



Tri-Care
filtrs



Kustības
noteikšanas
sensors

				Āra iekārta	AR09TXCACWKXEE	AR12TXCACWKXEE
				Iekšējā iekārta	AR09TXCACWKNEE	AR12TXCACWKNEE
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2,5		3,5
	Sildīšanas jauda		kW	3,2		4,0
	EER		W/W	4,63		3,95
	SEER		W/W	8,8 		8,5 
	COP		W/W	4,74		4,26
	SCOP		W/W	5,1 		5,1 
Āra iekārta	Āra darba temperatūras		Dzesēšana	°C	-10–46	
			Uzsildīšana	°C	-30–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)			mm	790 × 548 × 285	
	Svars			kg	33	
	Cauruļu savienojumi	Cauruļvadu garumi	collas	1/4" + 3/8"		
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/15		
	Augstuma gradients	Maksimāls	m	8		
	Freons				R32	
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,92		
		Papildu	g/m	15		
	Skaņas līmenis			dB(A)	45	
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	540		
		Uzsildīšana	W	675		
	Strāvas padeve			φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
	Ieteicamais strāvas kabelis			mm²	3 × 2,5	
	Ieteicams automātiskais slēdzis			A	C16	
	Apakšējais sildītājs				Integruotas	
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	786		
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/17		
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	889 × 299 × 215		
	Svars		kg	10,4		
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz		
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm²	3 × 1,0		
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75		
Cena EUR bez PVN				1712		1850
Cena EUR ar PVN				2071		2239

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās jāauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Nordic DLX

Sildīšana | Dzesēšana

- Apkure līdz -30 °C
- Iespēja uzturēt 8 °C temperatūru
- Mākslīgais intelekts
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort

Āra iekārta				AR09TXFYBWKXEE	AR12TXFYBWKXEE
Iekšējā iekārta				AR09TXFYBWKNEE	AR12TXFYBWKNEE
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2,5	3,5
	Sildīšanas jauda		kW	3,2	4,0
	EER		W/W	4,63	3,95
	SEER		W/W	8,4 A++	7,7 A++
	COP		W/W	4,74	4,26
	SCOP		W/W	4,6 A++	4,6 A++
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10–46	-10–46
		Uzsildīšana	°C	-30–24	-30–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285
	Svars		kg	33	33
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/15	3/15
	Augstuma gradients	Maksimāls	m	8	8
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,965	0,965
		Papildu	g/m	15	15
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	46
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	540	885
		Uzsildīšana	W	675	940
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16
	Apakšējais sildītājs			Integrēts	Integrēts
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	774	774
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/18	40/18
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215
	Svars		kg	10,3	10,3
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
Cena EUR bez PVN			1372	1498	
Cena EUR ar PVN			1660	1813	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Nordic Essential

Sildīšana | Dzesēšana

- Apkure līdz -30 °C
- Iespēja uzturēt 8 °C temperatūru
- Mākslīgais intelekts
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort

Āra iekārta				AR09TXFZBWKXEE	AR12TXFZBWKXEE
Iekšējā iekārta				AR09TXFZBWKNEE	AR12TXFZBWKNEE
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2,5	3,5
	Sildīšanas jauda		kW	3,2	4,0
	EER		W/W	4,46	3,8
	SEER		W/W	6 	6 
	COP		W/W	3,95	3,64
	SCOP		W/W	4,3 	4,3 
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10–46	-10–46
		Uzsildīšana	°C	-30–24	-30–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285
	Svars		kg	33	33
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/15	3/15
	Augstuma gradients	Maksimāls	m	8	8
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,965	0,965
		Papildu	g/m	15	15
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	46
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	540	920
		Uzsildīšana	W	810	1100
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16
	Apakšējais sildītājs			Integrēts	Integrēts
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	684	714
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/19	40/19
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215
	Svars		kg	9,2	9,2
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
Cena EUR bez PVN			1133	1245	
Cena EUR ar PVN			1371	1507	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

Grupa	Modelis	Apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
ACC	MWR-WG00JN	 Daudzfunkcionāls vadu kontrolieris ar krāsu displeju - EN/FR/ES/DE/PT/NL - Intuitīvas, lietotājam draudzīgas vadības ierīces ar krāsu displeju. - Energijas patēriņa mērīšana. - Iebūvēts termostats. - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana. * RAC pie sienas stiprināmām telpu iekārtām komplektācijā jābūt iekļautam MIM-A00N	137	166
ACC	MWR-WG00KN	 Daudzfunkcionāls ar vadu savienots vadības bloks ar krāsu displeju - EN/IT/PL/CZ/SK/GR - Intuitīvas, lietotājam draudzīgas vadības ierīces ar krāsu displeju. - Energijas patēriņa mērīšana. - Iebūvēts termostats. - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana. * RAC pie sienas stiprināmām telpu iekārtām komplektācijā jābūt iekļautam MIM-A00N	137	166
ACC	MWR-SH11N	 Vienkāršots vadības bloks ar vadu (skārienjutīgs) - Tālvadības pults signāla uztvērējs - Temperatūra regulējama no pamata iestatījuma (+/-3 °C) - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana * RAC pie sienas stiprināmām telpu iekārtā ir nepieciešams komplektā iekļautais MIM-A00N	167	202
ACC	MWR-SH00N	 Vienkāršots vadības bloks ar vadu - IESLĒGT/IZSLĒGT - Ventilatora ātruma regulēšana - Režīma un temperatūras izvēle - Filtra indikācijas atiestatīšana - Gaisa plūsmas virziena izvēle - Klusā režīma aktivizēšana - Taimeris * RAC pie sienas stiprināmām telpu iekārtā ir nepieciešams komplektā iekļautais MIM-A00N	72	88
ACC	AR-CH01E	 Bezvadu pults Solārais kontrolers Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana ar USB-C uzlādi	85	102
ACC	MIM-B14	 Ārējo kontaktu saskarnes modulis - Iekštelpu bloka vadība ar sausā kontakta signālu (karte, loga sensors utt.) - Papildu apkures, dzesēšanas agregātu sausā kontakta vadība - Kļūdas izvade rezerves avota indikācijai vai aktivizēšanai. * RAC pie sienas stiprināmām telpu iekārtām komplektācijā jābūt iekļautam MIM-A00N	25	31
ACC	MRW-TA	 Telpas temperatūras sensors - Precīzāka temperatūras mērīšana telpā vai darba zonā - Vada garums 12 m	33	40
ACC	MIM-B19N	 Modbus vadības bloks* * RAC āra iekārtām komplektācijā jābūt iekļautam MIM-R10N (netiek atbalstīts ar 2,5 un 3,5 kW (Comfort, Cebu, Luzon) iekārtām).	127	154
ACC	MIM-A00N	 RAC paplašinājuma plāksne - Ļauj savienot vadu vadības paneli ar RAC pie sienas stiprināmo telpu iekārtu.	40	48
ACC	MIM-R10N	 Paplašinājuma plate centralizētai vadībai - Uzstādīts RAC āra iekārtā - Netiek atbalstīts ar 2,5 un 3,5 kW (Comfort, Cebu, Luzon) iekārtām.	282	341

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

