

SAMSUNG




Multi-Split iekārtas 2025. gada cenrādis

Atrodiet savu plūsmu.

SAMSUNG

Multi-Split iekārtas

Vidiniai bloki

Modelis		1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,5 kW
WindFree Elite S2			●	●	●		
WindFree Avant S2			●	●	●	●	●
WindFree Comfort S2			●	●	●	●	●
Cebu S2			●	●	●	●	●
Luzon S2			●	●	●	●	●
WindFree 1 virziena kasete				●	●		
WindFree 4 virziena kasete		●	●	●	●	●	
Konsole				●	●	●	
LSP Slim iebūvēts ar sūkni				●	●		
MSP iebūvēts						●	

Ārējās iekārtas



Modelis	4,0 kW	5,0 kW	5,2 kW	6,8 kW	8,0 kW	10,0 kW
Pieslēdzamo iekšējo iekārtu skaits	2	2	3	3	4	5

SAMSUNG

Multi-Split iekārtu saderība



Modelis			WindFree Elite S2			WindFree Avant S2					WindFree Avant S2 Black			WindFree Comfort S2				
Iekšējā iekārta			AR70F07CAAWNEU/09/12			AR70F07C1AWNEU/09/12/18/24					AR70F07C1ABNEU/09/12			AR60F07C1AWNEU/09/12/18/24				
Freons	Ārējā iekārta	Jauda, kW	2,0	2,5	3,5	2,0	2,5	3,5	5,2	6,5	2,0	2,5	3,5	2,0	2,5	3,5	5,2	6,5
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4,0	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		
	AJ050TXJ2KG/EU	5,0	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	AJ052TXJ3KG/EU	5,2	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	AJ068TXJ3KG/EU	6,8	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	AJ080TXJ4KG/EU	8,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AJ100TXJ5KG/EU	10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Modelis			Cebu S2					Luzon S2					WindFree 4 Way 600x600 Cassete				
Iekšējā iekārta			AR50F07C1AHNEU/09/12/18/24					AR50F07C1BHNEU/09/12/18/24					AJ016TNNDKG/EU/20/26/35/52				
Freons	Ārējā iekārta	Jauda, kW	2,0	2,5	3,5	5,2	6,5	2,0	2,5	3,5	5,2	6,5	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4,0	●	●	●			●	●	●							
	AJ050TXJ2KG/EU	5,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
	AJ052TXJ3KG/EU	5,2	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
	AJ068TXJ3KG/EU	6,8	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
	AJ080TXJ4KG/EU	8,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AJ100TXJ5KG/EU	10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Modelis			WindFree 1 virziena		Kanāls			Konsole		
Iekšējā iekārta			AJ026TN1DKG/EU/35		AJ026TNLPEG/EU/35/52			AJ026TNJDKG/EU/35/52		
Freons	Ārējā iekārta	Jauda, kW	2,6	3,5	2,6	3,5	5,2	2,6	3,5	5,2
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4,0	●	●				●	●	
	AJ050TXJ2KG/EU	5,0	●	●	●	●		●	●	●
	AJ052TXJ3KG/EU	5,2	●	●	●	●		●	●	●
	AJ068TXJ3KG/EU	6,8	●	●	●	●	●			
	AJ080TXJ4KG/EU	8,0	●	●	●	●	●			
	AJ100TXJ5KG/EU	10,0	●	●	●	●	●			

SAMSUNG

Āra iekārtas

Sildīšana | Dzesēšana



			Āra iekārta	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	4,0	5,0
	Sildīšanas jauda		kW	4,2	5,6
	EER		W/W	4,44	4,1
	SEER		W/W	8,54	8,54
	COP		W/W	4,64	4,38
	SCOP		W/W	4,6	4,64
Āra iekārta	Iespējamais iekšējo iekārtu skaits			2	2
	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-5-46	-5-46
		Uzsildīšana	°C	-15-24	-15-24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285
	Svars		kg	32	33
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums	collas	1/4" × 2	1/4" × 2
		Gāze	collas	3/8" × 2	3/8" × 2
	Vamzdynų ilgai	Maks. garums	m	30	30
		Min./maks.	m	3/25	3/25
	Augstuma gradients	iekšējais-iekšējais	m	7,5	7,5
		iekšējais-ārējais	m	15	15
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0,98	1,18
		Papildu	g/m	-	-
	Skaņas līmenis	Dzesēšana	dB(A)	45	46
		Uzsildīšana	dB(A)	46	47
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	kW	0,9	1,22
		Uzsildīšana	kW	0,9	1,28
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A	C16	C16
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5
Cena EUR bez PVN			1053	1210	
Cena EUR ar PVN			1274	1465	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
5,2	6,8	8,0	10,0
6,3	8,0	9,3	12,0
4,16	3,78	4,06	3,64
8,51	7,75	7,75	8,00
4,77	4,42	4,37	4,26
4,6	4,32	4,1	4,32
3	3	4	5
-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	940 × 998 × 330
44,5	57,5	57,5	76,5
1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
3/8" x 2 + 1/2"	3/8" + 1/2" x 2	3/8" x 2 + 1/2" x 2	3/8" x 2 + 1/2" x 3
50	50	70	75
3/25	3/25	3/25	3/25
7,5	7,5	7,5	7,5
15	15	15	15
R32	R32	R32	R32
1,55	2,00	2,00	2,70
10	10	20	10
46	48	48	54
48	50	50	56
1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz
1,25	1,8	1,97	2,75
1,32	1,81	2,13	2,82
C16	C20	C20	C25
3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 4,0
1435	1672	2205	2716
1736	2023	2668	3287

SAMSUNG

WindFree - Elite S2

- WindFree dzesēšana
- Mākslīgais intelekts
- Tri-Care filtrācija
- Kustības sensors
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā higiēniskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Inteliģenta telpas sausināšanas funkcija



Iekšējā iekārta			AR70F07CAAWNEU	AR70F09CAAWNEU	AR70F12CAAWNEU
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	2,0	2,5	3,5
	Dzesēšanas jauda	kW	2,2	3,2	4,0
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	642	666	726
	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	34/19	38/19	40/19
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215
	Svars	kg	10,5	10,5	10,35
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		658	723	803
	Cena EUR ar PVN		796	875	972

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

WindFree - Avant S2

- WindFree dzesēšana
- Tri-Care filtrācija
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā higiēniskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Inteliģenta telpas sausināšanas funkcija



Iekštelpu iekārta			AR70F07C1AWNEU	AR70F09C1AWNEU	AR70F12C1AWNEU	AR70F18C1AWNEU	AR70F24C1AWNEU
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Dzesēšanas jauda	kW	2,2	3,2	4,0	6,0	7,4
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	552	570	630	942	1056
	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	38/19	38/19	40/19	41/28	45/28
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	1055 × 299 × 215
	Svars	kg	9,9	9,9	9,9	12,3	12,3
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		564	620	689	1059	1399
	Cena EUR ar PVN		682	752	833	1282	1693

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

WindFree - Avant S2 Black

- WindFree dzesēšana
- Tri-Care filtrācija
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā higiēniskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Intelīgenta telpas sausināšanas funkcija



		Iekšējā iekārta	AR70F07C1ABNEU	AR70F09C1ABNEU	AR70F12C1ABNEU
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	2,0	2,5	3,5
	Dzesēšanas jauda	kW	2,2	3,2	4,0
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	552	570	630
	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	38/19	38/19	40/19
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215
	Svars	kg	9,9	9,9	9,9
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		586	645	716
	Cena EUR ar PVN		709	781	867

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

WindFree - Comfort S2

- WindFree dzesēšana
- Mākslīgais intelekts
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms



		Iekšējā iekārta	AR60F07C1AWNEU	AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Dzesēšanas jauda	kW	2,2	3,2	4,0	6,0	7,4
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	594	618	642	996	1116
	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/23	38/23	40/23	41/28	45/30
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	920 × 299 × 215	920 × 299 × 215	920 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	1055 × 299 × 215
	Svars	kg	9,1	9,9	9,9	12,3	12,3
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		399	439	486	750	989
	Cena EUR ar PVN		483	531	588	907	1197

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Cebu S2

- Mākslīgais intelekts
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Wi-Fi tālvadības pults
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms



WiFi



Iekšējā iekārta			AR50F07C1AHNEU	AR50F09C1AHNEU	AR50F12C1AHNEU	AR50F18C1AHNEU	AR50F24C1AHNEU
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Dzesēšanas jauda	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	594	630	654	990	1104
	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/22	37/22	38/22	41/28	45/30
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	1055 × 299 × 215
	Svars	kg	9,1	9,1	9,1	12,5	12,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		318	349	388	598	790
	Cena EUR ar PVN		385	423	470	724	955

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

Luzon S2

- Mākslīgais intelekts
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris, laba miega režīms
- Wi-Fi tālvadības pults



Iekšējā iekārta			AR50F07C1BHNEU	AR50F09C1BHNEU	AR50F12C1BHNEU	AR50F18C1BHNEU	AR50F24C1BHNEU
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Dzesēšanas jauda	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	594	618	642	918	984
	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/22	37/22	38/22	41/25	45/27
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	1055 × 299 × 215
	Svars	kg	9,1	9,1	9,1	12,5	12,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		305	334	372	572	754
	Cena EUR ar PVN		369	404	450	692	913

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

WindFree – 4 virzienu 600×600 mini kasete

- WindFree™ dzesēšana
- Četrvirzienu gaisa padeve
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris



Iekšējā iekārta			AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Panelis			PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2
	Dzesēšanas jauda	kW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma (vidēji)	m³/h	492	492	492	540	540
	Skaņas līmenis Dzesēšana (A/V/Z)	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575
	Svars	kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,8
	Paneļa izmēri	mm	620×57×620	620×57×620	620×57×620	620×57×620	620×57×620
	Paneļa svars	kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz	1 φ, 220-240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		741	758	806	873	963
	Cena EUR ar PVN		896	918	975	1057	1165

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



SAMSUNG

WindFree – 1 virziena kasete

- WindFree™ dzesēšana
- Četrvirzienu gaisa padeve
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris



Iekšējā iekārta			AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU
Panelis			PC1NWFMANW	PC1NWFMANW
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	2,6	3,5
	Dzesēšanas jauda	kW	2,9	3,8
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma (vidēji)	m³/h	312	396
	Skaņas līmenis Dzesēšana (A/V/Z)	dB(A)	32/29/26	37/33/30
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410
	Svars	kg	10	10
	Paneļa izmēri	mm	1198 × 135 × 500	1198 × 135 × 500
	Paneļa svars	kg	4,5	4,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		783	884
	Cena EUR ar PVN		947	1070

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.


PIELIKUMI	MIM-H04EN	PC1NWCMANW
		
	Wi-Fi modulis	Panelis 1 virziena kasetnei ar PM1.0 filtru
Cena EUR bez PVN	219	739
Cena EUR ar PVN	264	894



SAMSUNG

Iebūvēts (zemspiediena)

- Iespēja vienlaikus dzesēt vairākas telpas
- Integrēts drenāžas sūknis
- Automātiskā spiediena zuduma kalibrēšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris

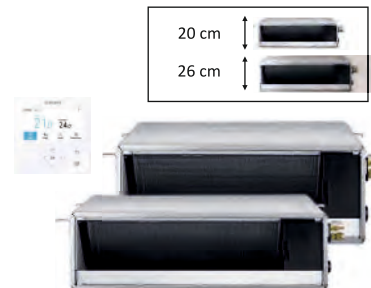


Iekšējā iekārta			AJ026TNLPEG/EU	AJ035TNLPEG/EU
Tālvadības pults			MWR-WG01JN	MWR-WG00JN
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	2,6	3,5
	Dzesēšanas jauda	kW	2,9	3,8
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma (vidēji)	m³/h	462	474
	Radītais statiskais spiediens (min./stand./maks.)	Pa	0/19.6/39.2	0/19.6/39.2
	Skaņas līmenis Dzesēšana (A/V/Z)	dB(A)	23/29/33	25/30/34
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	700 × 199 × 440	700 × 199 × 440
	Svars	kg	15	15
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Kondensāta sūknis (maksimālais pacelšanas augstums)	m	1,2	1,2
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		714	736
	Cena EUR ar PVN		865	890

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

Iebūvēts (vidēja spiediena)

- Iespēja vienlaikus dzesēt vairākas telpas
- Automātiskā spiediena zuduma kalibrēšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris



Iekšējā iekārta			AJ052BNMDEG/EU
Tālvadības pults			MWR-WG01JN
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	5,2
	Dzesēšanas jauda	kW	5,6
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma (vidēji)	m³/h	900
	Radītais statiskais spiediens (min./stand./maks.)	Pa	0/39,2/58,8
	Skaņas līmenis Dzesēšana (A/V/Z)	dB(A)	42/41/39
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	900 × 260 × 480
	Svars	kg	28,3
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0
	Cena (bez drenāžas sūkņa), EUR bez PVN		808
	Cena (bez drenāžas sūkņa), EUR ar PVN		978

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

PIELIKUMI	MDP-Z075SZED
	Drenāžas sūknis
Cena EUR bez PVN	126
Cena EUR ar PVN	153

SAMSUNG

Konsole

- Gaisa padeve uz apakšu (apkure), gaisa padeve uz augšu (dzesēšana)
- PM2.5 gaisa filtrācija ar pretvīrusu un antibakteriālo pārklājumu
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris
- Komplektācijā ietilpst tālvadības pults



Iekšējā iekārta			AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU
Sistēmas parametri	Sildīšanas jauda	kW	2,6	3,5	5,2
	Dzesēšanas jauda	kW	2,9	3,8	5,6
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma (vidēji)	m³/h	468	558	594
	Skaņas līmenis Dzesēšana (A/V/Z)	dB(A)	36/31/23	38/35/24	43/39/32
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	720 × 199 × 620	720 × 199 × 620	720 × 199 × 620
	Svars	kg	15,7	15,7	15,7
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Cauruļu savienojumi Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Ieteicamais sakaru kabelis	mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN		487	542	645
	Cena EUR ar PVN		589	655	780

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



SAMSUNG

Piederumi

Modelis	Apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
MWR-WG00JN	 Daudzfunkcionāls vadu kontrolieris ar krāsu displeju - EN/FR/ES/DE/PT/NL - Intuitīva, lietotājam draudzīga vadība ar krāsu displeju - Enerģijas patēriņa mērīšana - Iebūvēts termostats - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana	137	166
MWR-WG01JN	 Daudzfunkcionāls ar vadu savienots vadības bloks ar krāsu displeju - EN/IT/PL/CZ/SK/GR - Intuitīva, lietotājam draudzīga vadība ar krāsu displeju - Enerģijas patēriņa mērīšana - Iebūvēts termostats - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana	137	166
MWR-SH11N	 Vienkāršots vadības bloks ar vadu (skārienjutīgs) - Tālvadības pults signāla uztvērējs - Temperatūra regulējama no pamata iestatījuma (+/-3 °C) - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana	167	202
MWR-SH00N	 Vienkāršots vadības bloks ar vadu - IESLĒGT/IZSLĒGT - Ventilatora ātruma regulēšana - Režima un temperatūras izvēle - Filtra indikācijas atiestatīšana - Gaisa plūsmas virziena izvēle - Klusā režīma aktivizēšana - Taimeris	72	88
MRK-A10N	 Uztvērēja komplekts iebūvētai iekārtai - IESLĒGT/IZSLĒGT - Tālvadības pults signāla uztvērējs - Filtra indikācija	52	62
AR-EH03E	 Bezvadu tālvadības pults Solārais kontrolers - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana ar USB-C uzlādi	85	102
MIM-B14	 Ārējo kontaktu saskarnes modulis - Iekštelpu bloka vadība ar sausā kontakta signālu (karte, loga sensors utt.) - Papildu apkures, dzesēšanas agregātu sausā kontakta vadība - Kļūdas izvade rezerves avota indikācijai vai aktivizēšanai.	25	31
MRW-TA	 Telpas temperatūras sensors - Precīzāka temperatūras mērīšana telpā vai darba zonā - Vada garums 12 m	33	40
MIM-B19N	 Modbus vadības bloks	127	154
MIM-H04EN	 Wi-Fi modulis - Var pieslēgt līdz 16 ierīcēm	219	264
MCR-SME	 Kustības sensors	113	134
MCM-C200	 Režīma kontrolieris - Režīma (sildīšana, dzesēšana, auto) iestatījums ārējai iekārtai - Ļauj centralizēti iestatīt vēlamo režīmu, tādējādi izvairoties no sistēmas pārslēgšanās starp apkuri un dzesēšanu vai otrādi	90	109
MIM-A00N	 Modulis, kas nepieciešams, lai savienotu vada tālvadības pulti ar pie sienas stiprināmu gaisa kondicionieri.	40	48
MIM-R10N	 Plate ar R1 un R2 kontaktiem pie sienas stiprināmu gaisa kondicionieru savienošanai ar centrālo vadības tīklu.	282	341

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

