



Komerciālā klase (CAC) 2025. gada cenrādis

www.samsung-climatesolutions.com

Atrodiet savu plūsmu.

Saturs

- 3 CAC (komerciālās klases aprīkojuma sortiments)
- 4 CAC HEE (augsta energoefektivitāte), CAC R410A
- 5 360 kasetnes priekšrocības
- 7 360 kasetnes parametri
- 9 360 kasetnes (HEE) parametri
- 11 WindFree 4 virzienu kasetnes priekšrocības
- 13 WindFree 4 virzienu 600x600 kasetnes parametri
- 14 WindFree 4 virzienu kasetnes 600x600 (HEE) parametri
- 15 WindFree 4 virzienu kasetnes parametri
- 17 WindFree 4 virzienu kasetnes (HEE) parametri
- 19 WindFree 1 virzienu kasetnes priekšrocības
- 22 WindFree 1 virzienu kasetnes parametri
- 23 LSP Slim iebūvētā iekārta
- 25 MSP/HSP iebūvētā iekārta
- 27 LSP iebūvētās iekārtas parametri
- 29 MSP iebūvētās iekārtas parametri
- 31 MSP kanāla (HEE) parametri
- 33 HSP iebūvētās iekārtas parametri
- 35 Windfree Deluxe parametri
- 36 Windfree Deluxe (HEE) parametri
- 37 MAX parametri
- 38 MAX (HEE) parametri
- 39 Konsoles parametri
- 40 Konsoles (HEE) iestatījumi
- 41 Griestu konsoles parametri
- 43 Griestu konsoles (HEE) parametri
- 44 Grīdas (R410A) parametri
- 45 Piederumi

Produktu katalogi ir pieejami šeit:
<https://samsung.dcatalog.com/i/english>




EHS Mono HT Quiet (LV)



Ekoloģiskās apkures sistēmas (EHS) LV



Dzīvojamo un komercrisinājumu katalogs (RLC) LV

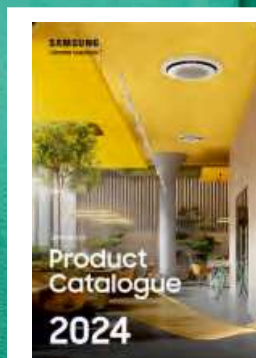

Katalogs komercietelpām (COM) LV



EHS Mono R290 brošūra



WindFree Elite (LV)



WindFree Family (LV)



Samsung SEACE R290




Nordic WindFree Geo (LV)



Īss mūsu videi draudzīgo apkures sistēmu izklāsts



WindFree Family Avant (LV)

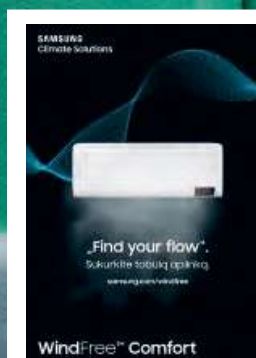

WindFree Comfort (LV)

Pievienojieties
SAMSUNG
 Air Solution



Android:



Apple:



Modelis		2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW	7,1 kW	10 kW	12 kW	14 kW
								
360 kasetne					•	•	•	•
WindFree – 4 virzienu kasetne				•	•	•	•	•
4 virzienu kasetne		•	•	•	•			
WindFree – 1 virziena kasetne		•	•					
WindFree Deluxe		•	•	•	•			
Stiprināms pie sienas						•		
LSP (zema spiediena) iebūvēts		•	•	•	•			
MSP (vidēja spiediena) iebūvēts			•	•	•	•	•	•
Konsole		•	•	•				
Griesti				•	•	•	•	•

Modelis		2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW	7,1 kW	10 kW	12 kW	14 kW
								
360 Kasetē				•	•	•	•	•
WindFree – 4 virzienu kasetne				•	•	•	•	•
4 virzienu kasetne		•	•	•				
WindFree Deluxe		•	•	•	•			
Stiprināms pie sienas						•		
MSP (vidēja spiediena) iebūvēts			•	•	•	•	•	•
Konsole		•	•					
Griesti				•	•			

Modelis		10 kW	14 kW	20 kW	25 kW
					
HSP (augsta spiediena) iebūvēts				•	•
Grīda		•	•		

360 kasetnes priekšrocības


Elegantais korpuss ietver apaļu LED indikatoru, kas attēlo gaisa sadales režīmu. Gaisa sadalījumu var mainīt ar bezvadu tālvadības pulti. LED indicators informē par filtru nomaiņas laiku un ierīces kļūdām.



Samsung 360 kasetne


Punkts

Iekšējais aplis




Vidējs

Vidējais aplis




Plats

Ārējais aplis




Svārstība

Secīgi apli




360° gaisa plūsma

Kasetnes SAMSUNG 360 unikālais dizains pūš vēsu gaisu visos virzienos, neatstājot telpā nevienu neatdzesētu vietu. Korpuss, kurā nav parasto kasetņu lāpstiņu, izpūš gaisu patīkami izkliedētu, neradot nepatīkamas aukstā gaisa straumes



Gaisa plūsmas kontrole

Pūšanas virzienus kontrolē integrēti ventilatori. Šī inovatīvā tehnoloģija ir daudz efektīvāka par parastajām gaisa kondicioniera lāpstiņām, kas nenodrošina pareizo gaisa plūsmas leņķi.

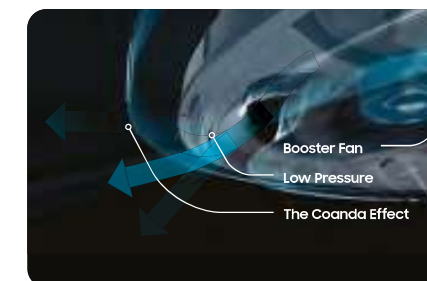

Apaļš LED indicators

Moderns un elegants LED indicators ļauj lietotājam ērti noteikt gaisa kondicionētāja darbības režīmu, brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.



Mūsdienīgs dizains

Apaļais, futuristiskais dizains lieliski iederēsies daudzās interjeros un kalpos kā estētisks to papildinājums. Apaļais korpuss aizņem tikai nedaudz griestu telpas (ierīcei nepieciešami 225 mm brīvu griestu).



Gaisa attīrīšanas filtrs

SAMSUNG 360 kasetni pēc izvēles var aprīkot ar gaisa attīrīšanas filtru, lai padarītu jūsu iekštelpu gaisu tīrāku.

Filtrs sastāv no diviem slāņiem: priekšfiltrs savāc lielākas putekļu daļiņas un neļauj tām iekļūt ierīcē, savukārt PM1.0 filtrs savāc īpaši sīkas putekļu daļiņas un 99% visu veidu baktēriju.



Automātiska paneļa nolaišana

SAMSUNG 360 papildaprīkojums nolaiž paneli līdz 4,5 metriem. Filtru tīrīšana augstās vietās tiek vienkāršota, jo periodiskai filtru tīrīšanai nav nepieciešamas kāpnis, sastatnes vai cits aprīkojums.



SAMSUNG

360 kasetne

- Vienmērīga gaisa padeve visos virzienos
- Unikāls dizains
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms
- Integrēts drenāžas sūknis

Āra iekārta			AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC071RN4PKG/EU	AC100RN4PKG/EU	
Panelis			PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	7,1	10,0
	Sildīšanas jauda		kW	8	11,2
	EER		W/W	2,6	3,08
	SEER		W/W	6,7 	6,8 
	COP		W/W	3,23	3,5
	SCOP		W/W	4,2 	4,3 
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-15–50	-15–50
		Apkure	°C	-20–24	-20–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330
	Svars		kg	51	75
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 5/8"	3/8" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/50	3/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	30	30
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,7 (15 m)	2,7 (15 m)
		Papildu	g/m	25	50
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	51/49	54/52
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	2730	3240
		Apkure	W	2480	3200
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	3060	4320
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	36/33/29	44/39/33
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	947 × 281 × 947	947 × 365 × 947
	Svars		kg	20,2	23,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Kondensāta sūknis (maksimālais pacelšanas augstums)		m	0,75	0,75
	Paneļa izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 1,0	
Cena EUR bez PVN			3320	4032	
Cena EUR ar PVN			4017	4879	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

PIELIKUMI		
	MDP-G075SP	MDP-G075SQ
	Kondensāta sūknis (āra)	Kondensāta sūknis (iekštelpu)



AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
11,2	13,2	13,2	15,5	15,5
3,08	2,69	2,69	2,81	2,81
6,8 A++	6 A++	6 A+	6,4 A+	6,4 A++
3,5	3,26	3,26	3,35	3,35
4,3 A+	4 A+	4 A+	4,1 A+	4,1 A+
-15–50	-15–50	-15–50	-15–50	-15–50
-20–24	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24
940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 1210 × 330	940 × 1210 × 330
75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32
2,7 (15 m)	2,7 (15 m)	2,7 (15 m)	2,9 (15 m)	2,9 (15 m)
50	50	50	50	50
54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
3240	4450	4450	4760	4760
3200	4050	4050	4620	4620
2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
4320	4320	4320	6600	6600
44/39/33	45/40/35	45/40/35	45/41/37	45/41/37
947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947
23,5	23,5	23,5	25,5	25,5
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050
4156	4420	4552	4569	4705
5029	5348	5508	5528	5693

SAMSUNG

360 kasetne (HEE)

- Apkure līdz pat -25 °C temperatūrā
- Vienmērīga gaisa padeve visos virzienos
- Unikāls dizains
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms
- Integrēts drenāžas sūknis


Āra iekārta			AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC052BN6PKG/EU	AC071BN6PKG/EU	
Panelis			PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	5,0	7,1
	Sildīšanas jauda		kW	6,0	8,0
	EER		W/W	4,1	4,15
	SEER		W/W	8,3	7,8
	COP		W/W	3,70	4,08
	SCOP		W/W	4,6	4,6
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-20–52	-20–52
		Apkure	°C	-25–24	-25–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330
	Svars		kg	50	75
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	5/50	5/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	30	30
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,7 (20 m)	2,7 (30m)
		Papildu	g/m	25	25
	Skaņas spiediens (dzesēšanai/apkurei)		dB(A)	47/48	47/49
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	1220	1710
		Apkure	W	1620	1960
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	876	1068
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	33/31/29	35/32/29
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	947 × 281 × 947	947 × 365 × 947
	Svars		kg	20,2	25,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Kondensāta sūknis (maksimālais pacelšanas augstums)		m	0,75	0,75
	Paneļa izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	1000 × 66 × 1000	1000 × 66 × 1000
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3x1.0	3x1.0
Cena EUR bez PVN			3372	3947	
Cena EUR ar PVN			4081	4775	



PIELIKUMI	PC4NUDMAN	PC4NBNMAN	PC4NBDMAN	PC6EUCMAN
	Kvadrātveida (balts) panelis 360 kasetnei	Aizmugurējais (melns) panelis 360 kasetnei	Kvadrātveida (melns) panelis 360 kasetnei	Gaisa attīrīšanas panelis PM1.0 ar gaisa kvalitātes indikatoru 360 kasetnei (balts)



AC071BXAPNG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
AC071BN6PKG/EU	AC100BN6PKG/EU	AC100BN6PKG/EU	AC120BN6PKG/EU	AC140BN6PKG/EU
PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
7,1	10,0	10,0	12,0	13,4
8,0	11,2	11,2	13,2	15,5
4,15	4,13	4,13	3,9	3,67
7,8	7,6	7,6	7,3	7,1
4,08	4,07	4,07	3,77	3,41
4,6	4,6	4,6	4,4	4,4
-20–52	-20–52	-20–52	-20–52	-20–52
-25–24	-25–24	-25–24	-25–24	-25–24
940 × 998 × 330	940 × 1420 × 330	940 × 1420 × 330	940 × 1420 × 330	940 × 1420 × 330
74	100	100	100	100
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
5/55	5/85	5/85	5/85	5/85
30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32
2,7 (30m)	3,5 (30 m)	3,5 (30 m)	3,5 (30 m)	3,5 (30 m)
25	50	50	50	50
47/49	47/50	47/50	49/52	50/52
3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
1710	2420	2420	3100	3650
1960	2750	2750	3500	4550
3 × 2,5				
2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
1068	1602	1602	1668	1740
35/32/29	44/39/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947
25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1000 × 66 × 1000	1000 × 66 × 1000	1000 × 66 × 1000	1000 × 66 × 1000	1000 × 66 × 1000
4068	4851	5003	5487	5670
4922	5869	6053	6639	6861



PC6EUXMAN	MCR-SME
4,5 m nolaižamais panelis ērtai un lētai filtra apkopei 360 kasetnei (balts)	Kustības sensors 360 kasetnei

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.


WindFree™ 4 virzienu kasetne

WindFree™ tehnoloģija



WindFree 4 virzienu kasetne pūš vēsu gaisu pa 15 700 korpusā iestrādātajiem mikrocaurumiņiem, savukārt 600x600 minikasetnei ir 9000 caurumiņu. Pateicoties šiem caurumiņiem, gaiss telpā tiek izkliedēts ļoti mazā ātrumā, neradot auksta gaisa plūsmu.



WindFree™
4 virzienu 600x600 minikasetne
9000 mikrocaurumu



WindFree™
4 virzienu kasetne
15700 mikrocaurumu

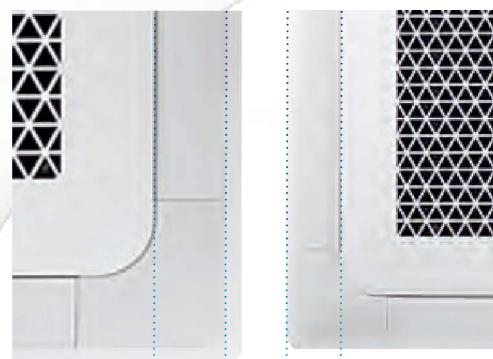

84mm 66mm

Uzlabotas lāpstiņas

Platākas pūtēja lāpstiņas (84 mm windfree 4 virzienu kasetnēs, 66 mm windfree 4 virzienu 600x600 kasetnēs) plašāk izplata gaisu telpā un uzlabo cirkulāciju. Pateicoties uzlabotajai tehnoloģijai iekārta ātrāk atdzesē telpas, neatstājot neatdzesētas zonas. Lāpstiņas ir viegli noņemamas un mazgājamas, ļaujot ērti atbrīvoties no putekļiem un citiem netīrumiem.

Samsung testos Windfree 4 virzienu kasetnes un Windfree 4 virzienu 600x600 kasetnes tika salīdzinātas ar veciem modeļiem.

Inteliģents komforta atbalsts

Windfree 4 virzienu un 4 virzienu 600x600 kasetnes spēj ļoti ātri atdzesēt telpas līdz vēlamajai temperatūrai. Iekārtas nodrošina nepārtrauktu vides komfortu, pateicoties integrētajiem mitruma un temperatūras sensoriem un viedajam algoritmam.




Ātrā dzesēšana




WindFree™ dzesēšana

Kustības sensors (piederums)


Inteliģentais kustības sensors automātiski pielāgo gaisa plūsmas virzienu, kad telpā atrodas cilvēki, un efektīvi regulē telpas dzesēšanu.




Kustības konstatēšana



Sensors augstuma diapazons



Sensors platuma diapazons

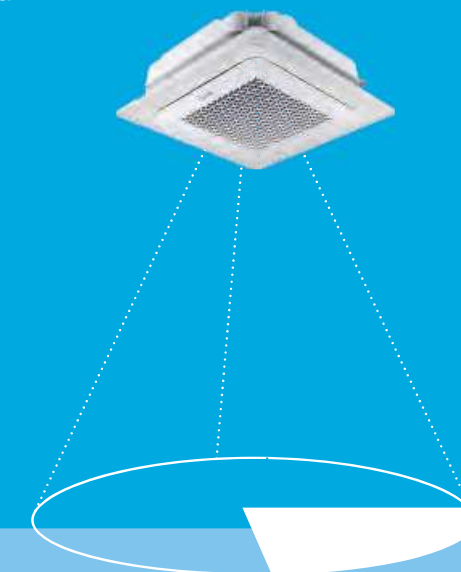

Automātiski nolaižams panelis

Filtru tīrīšana ir neatņemama iekārtas apkopes sastāvdaļa un pagarina tās kalpošanas laiku. Automātiski nolaižams panelis var šo darbu ievērojami atvieglot.

Ierīces panelis, kas nolaižas līdz 4 metriem*, ļauj ērti tīrīt filtrus bez papildu pacelšanas aprīkojuma.



Not all features are available for all models.

SAMSUNG

Windfree Quad 600x600 kasetne

- WindFree dzesēšana
- Četrvirzienu gaisa padeve
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms

Āra iekārta			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC026RNNDKG/EU	AC035RNNDKG/EU	AC052RNNDKG/EU	AC071RNNDKG/EU	
Panelis			PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2,6	3,5	5,0	6,8	
	Sildīšanas jauda	kW	3,4	4,0	5,5	7,5	
	EER	W/W	3,88	3,4	3,27	2,47	
	SEER	W/W	7,1 A++	7 A++	6,7 A++	6,1 A++	
	COP	W/W	3,69	3,33	3,62	2,68	
	SCOP	W/W	4,3 A+	4,3 A+	4,2 A+	3,8 A+	
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana °C	-15–46	-15–46	-15–50	-15–50	
		Apkure °C	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
	Svars		kg	32,5	32,5	43	51
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/20	3/20	3/30	3/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	15	15	20	30
	Freons			R32	R32	R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	0,9 (15 m)	0,9 (15 m)	1,2 (15 m)	1,7 (15 m)
		Papildu	g/m	-	-	15	25
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	47/46	48/48	48/48	51/49
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	670	1030	1530	2750
		Apkure	W	920	1200	1520	2800
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A				
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²				
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²				
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	1800	1800	2400	3060
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29	42/39/36
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	575 × 266 × 575	575 × 266 × 575	575 × 266 × 575	575 × 266 × 575
	Svars		kg	11,5	11,5	12	12
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Kondensāta sūknis (maksimālais pacelšanas augstums)		m	0,75	0,75	0,75	0,75
	Paneļa izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²				
Cena EUR bez PVN			1818	2012	2312	2876	
Cena EUR ar PVN			2200	2434	2797	3480	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Windfree Quad 600x600 kasetne (HEE)

- Apkure līdz pat -25 °C temperatūrā
- WindFree dzesēšana
- Četrvirzienu gaisa padeve
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms

Āra iekārta			AC026BXAPKG/EU	AC035BXAPKG/EU	AC052BXAPKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC026BNNPKG/EU	AC035BNNPKG/EU	AC052BNNPKG/EU	
Panelis			PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2,6	3,5	5,0	
	Sildīšanas jauda	kW	3,4	4,0	5,5	
	EER	W/W	3,94	3,7	3,62	
	SEER	W/W	7,1	7,2	7,0	
	COP	W/W	4,00	3,81	3,67	
	SCOP	W/W	4,3	4,3	4,3	
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana °C	-20–52		-20–52	
		Apkure °C	-25–24		-25–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310
	Svars		kg	43	43	50
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	5/30	5/30	5/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	20	20	20
	Freons			R32	R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,2 (20 m)	1,2 (20 m)	1,2 (20 m)
		Papildu	g/m	-	-	15
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	45/45	46/46	47/48
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	660	920	1380
		Apkure	W	850	1050	1500
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A			
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	420	480	570
		Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	
Svars		kg	11,6	11,6	11,6	
Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
Kondensāta sūknis (maksimālais pacelšanas augstums)		m	0,75	0,75	0,75	
Paneļa izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620	
Ieteicamais strāvas kabelis		mm²				
Cena EUR bez PVN			2203	2441	2813	
Cena EUR ar PVN			2665	2954	3404	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Windfree četrkāršā kasetne

- WindFree dzesēšana
- Četrvirzienu gaisa padeve
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms

Āra iekārta			AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC052RN4DKG/EU	AC071RN4DKG/EU	
Panelis			PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	5,0	7,1
	Sildīšanas jauda		kW	6,0	8,0
	EER		W/W	3,5	2,98
	SEER		W/W	7,6	6,7
	COP		W/W	4,03	3,27
	SCOP		W/W	4,3	4,2
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-15–50	-15–50
		Apkure	°C	-20–24	-20–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310
	Svars		kg	43	51
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/30	3/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	20	30
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,2 (15 m)	1,7 (15 m)
		Papildu	g/m	15	25
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	48/48	51/49
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	1430	2380
		Apkure	W	1490	2450
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²		
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²		
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	2400	3060
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	33/31/29	36/33/29
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840
	Svars		kg	14,5	14,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Kondensāta sūknis (maksimālais pacelšanas augstums)		m	0,75	0,75
	Paneļa izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620
Ieteicamais strāvas kabelis		mm²			
Cena EUR bez PVN			2574	3010	
Cena EUR ar PVN			3114	3642	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RN4DKG/EU	AC100RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU
PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
11,2	11,2	13,2	13,2	15,5	15,5
2,92	2,92	2,6	2,6	3,16	3,16
7	7	6	6	6,6	6,6
3,61	3,61	3,18	3,18	3,16	3,16
4,3	4,3	4	4	4,3	4,3
-15–50	-15–50	-15–50	-15–50	-15–50	-15–50
-20–24	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24
940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 1210 × 330	940 × 1210 × 330
75	75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	2,9 (30 m)	2,9 (30 m)
50	50	50	50	50	50
54/52	54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
3420	3420	4600	4600	4620	4620
3100	3100	4150	4150	4900	4900
4320	4320	4320	4320	6600	6600
44/39/33	44/39/33	45/40/35	45/40/35	45/41/37	45/41/37
840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840
14,5	14,5	18	18	18	18
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
620 × 46 × 620	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620	620 × 46 × 620
3698	3823	4051	4183	4176	4312
4475	4625	4901	5061	5053	5218

SAMSUNG

Windfree četrkāršā kasetne (HEE)

- Apkure līdz pat -25 °C temperatūrā
- WindFree dzesēšana
- Četrvirzienu gaisa padeve
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms

Āra iekārta			AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC052BN4PKG/EU	AC071BN4PKG/EU	
Panelis			PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	5,0	7,1
	Sildīšanas jauda		kW	6,0	8,0
	EER		W/W	4,31	4,33
	SEER		W/W	8,5	8,5
	COP		W/W	4,38	4,52
	SCOP		W/W	4,9	4,8
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-20–52	-20–52
		Apkure	°C	-25–24	-25–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330
	Svars		kg	50	75
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	5/30	5/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	30	30
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,7 (20 m)	2,7 (30 m)
		Papildu	g/m	15	25
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	47/48	47/49
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	1160	1640
		Apkure	W	1370	1770
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	762	1278
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	33/31/29	35/32/29
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840
	Svars		kg	16	21,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Kondensāta sūknis (maksimālais pacelšanas augstums)		m	0,75	0,75
	Paneļa izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950
Cena EUR bez PVN			3075	3636	
Cena EUR ar PVN			3721	4400	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
AC100BN4PKG/EU	AC100BN4PKG/EU	AC120BN4PKG/EU	AC140BN4PKG/EU
PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	10,0	12,0	13,4
11,2	11,2	13,2	15,5
4,26	4,26	4,28	4,06
8,0	8,0	8,0	8,0
4,44	4,44	4,13	3,97
4,8	4,8	4,7	4,7
-20–52	-20–52	-20–52	-20–52
-25–24	-25–24	-25–24	-25–24
940 × 1420 × 330	940 × 1420 × 330	940 × 1420 × 330	940 × 1420 × 330
100	100	100	100
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
5/85	5/58	5/58	5/58
30	30	30	30
R32	R32	R32	R32
3,5 (30 m)	3,5 (30 m)	3,5 (30 m)	3,5 (30 m)
50	50	50	50
47/50	47/50	49/52	50/52
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
2350	2350	2830	3300
2520	2520	3200	3900
2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
1680	1680	1750	1752
44/39/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840
21,5	21,5	21,5	21,5
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
0,75	0,75	0,75	0,75
950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950	950 × 48 × 950
4517	4669	5118	5277
5465	5649	6192	6385

WindFree™ 1 virziena kasetne

Neliels korpuss

Tikai 135* mm augstā WindFree 1 virziena kasetne ir kompakta un viegla (8–13,5 kg). Kompaktais ierīces dizains atbrīvo platību telpā.



* 135 mm augstums līdz griestu apakšai. Augstums ar apdari – 145 mm. Virs 3,6 kW (DWM) augstums ir 135 mm un 180 mm ar apdari.

Vienkārša apkope

Samsung WindFree 1 virziena kasetnei nav nepieciešami kanālu savienojumi kā kanāla iekārtām. Lai veiktu apkopi, jums vienkārši regulāri jātīra filtri.

Iebūvētie gaisa kondicionētāji



Nepieciešams kanāla savienojums
Putekļi sakrājas ne tikai uz filtriem, bet arī kanālos.



WindFree™ tehnoloģija
WindFree™ tehnoloģija

1 virziena kasetne



Nav nepieciešami kanāli.
Apkopes laikā jāveic tikai filtru apkope.




Vienkārša filtru apkope
ar ūdeni tīrāmi filtri.



* Samsung Windfree salīdzinājums ar parasto Samsung modeli.
** Pamatojoties uz 7,1 kW iekštelpu bloka rezultātiem.

Plašāka vēsuma izklide

Platā 100 mm* lāpstiņa ātrāk atdziest lielākas telpas. Īpašais dizains izplata vēsumu ātrāk, plašāk un tālāk – līdz pat 8** metriem –, neatstājot nevienu telpas zonu neatdzesētu.

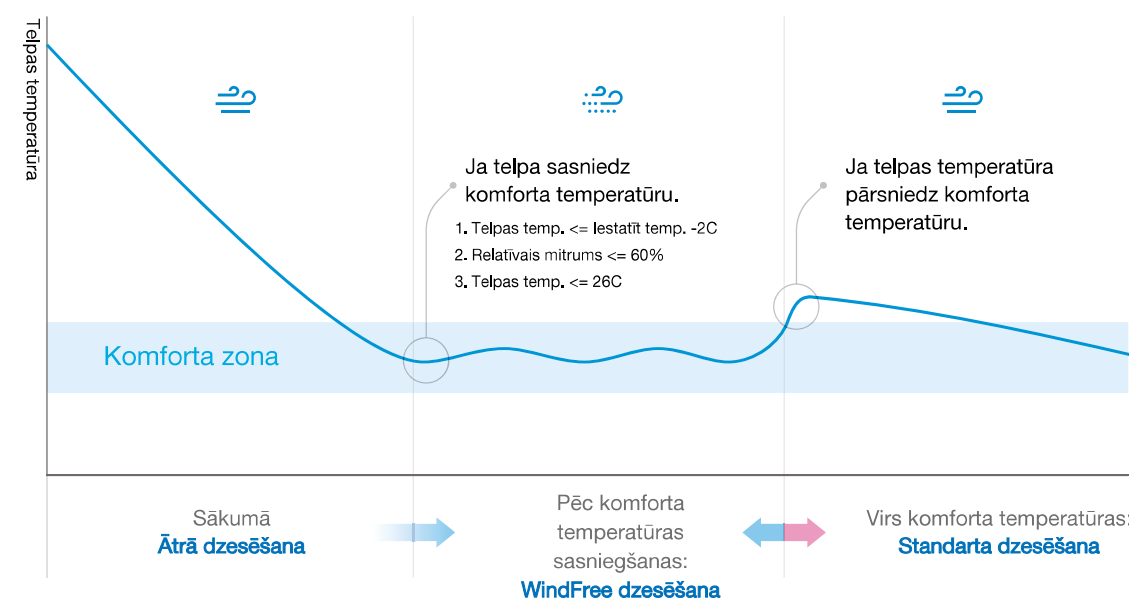

Viedais komforta atbalsts

Windfree 1 virziena kasetnei ir mitruma* un temperatūras sensori. Šie sensori tiek izmantoti, lai nepārtraukti uzraudzītu un analizētu situāciju telpā. Ierīce automātiski pārslēdzas uz pareizo režīmu, lai nodrošinātu maksimālu komfortu bez manuālas regulēšanas.

* Mitruma līmenis ir redzams WindFree un mitruma likvidēšanas režīmā, lietojot SmartThings pogu.

13,000
mikrocaurumi




WindFree™ tehnoloģijatehnoloģija

Samsung 1 virziena kasetnēs ir iestrādāta Windfree™ tehnoloģija. Korpusā esošie 13 000 mikrocaurumi lēni sadala gaisu pa visu telpu, neradot auksta gaisa plūsmu.

SAMSUNG

Windfree vienvirziena kasetne

- WindFree dzesēšana
- Četrvirzienu gaisa padeve
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms

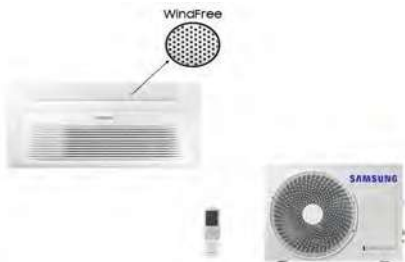

Āra iekārta			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC026RN1DKG/EU	AC035RN1DKG/EU	
Panelis			PC1NWFMAN	PC1NWFMAN	
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2,6	3,5
	Sildīšanas jauda		kW	3,3	4
	EER		W/W	3,61	3,21
	SEER		W/W	6,4 A++	6,4 A++
	COP		W/W	3,26	3,12
	SCOP		W/W	4 A+	4 A+
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-15–50	-15–50
		Apkure	°C	-20–24	-20–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285
	Svars		kg	32,5	32,5
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/20	3/20
	Augstuma gradients	Maksimāls	m	15	15
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	0,9 (1/20 m)	0,9 (1/20 m)
		Papildu	g/m	-	-
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	47/46	48/48
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	720	1090
		Apkure	W	1010	1280
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	390	492
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems/kluss)		dB(A)	32/29/26/25	35/32/29/28
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410
	Svars		kg	9,2	9,2
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Kondensāta sūknis (maksimālais pacelšanas augstums)		m	0,75	0,75
	Paneļa izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	1198 × 35 × 500	1198 × 35 × 500
Cena EUR bez PVN			2084	2240	
Cena EUR ar PVN			2522	2710	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

LSP Slim iebūvētā iekārta



Ietaupiet vietu pie griestiem, pateicoties kompaktajam korpusam


Tikai 200 mm augsts; plānāks par standarta iekārtām. Ir nepieciešams mazāk vietas pie griestiem, ļaujot saglabāt telpas augstumu.

Modeļiem AM017- 071*NLD*H/EU

Integrēts drenāžas sūknis

Integrētais drenāžas sūknis nodrošina kondensāta izvadīšanu, ja nav iespējams ievilkt drenāžas cauruļvadu ar slīpumu uz kanalizāciju.

Modeļiem AM***KNLDEH/EU, AM***MNLD*H/EU

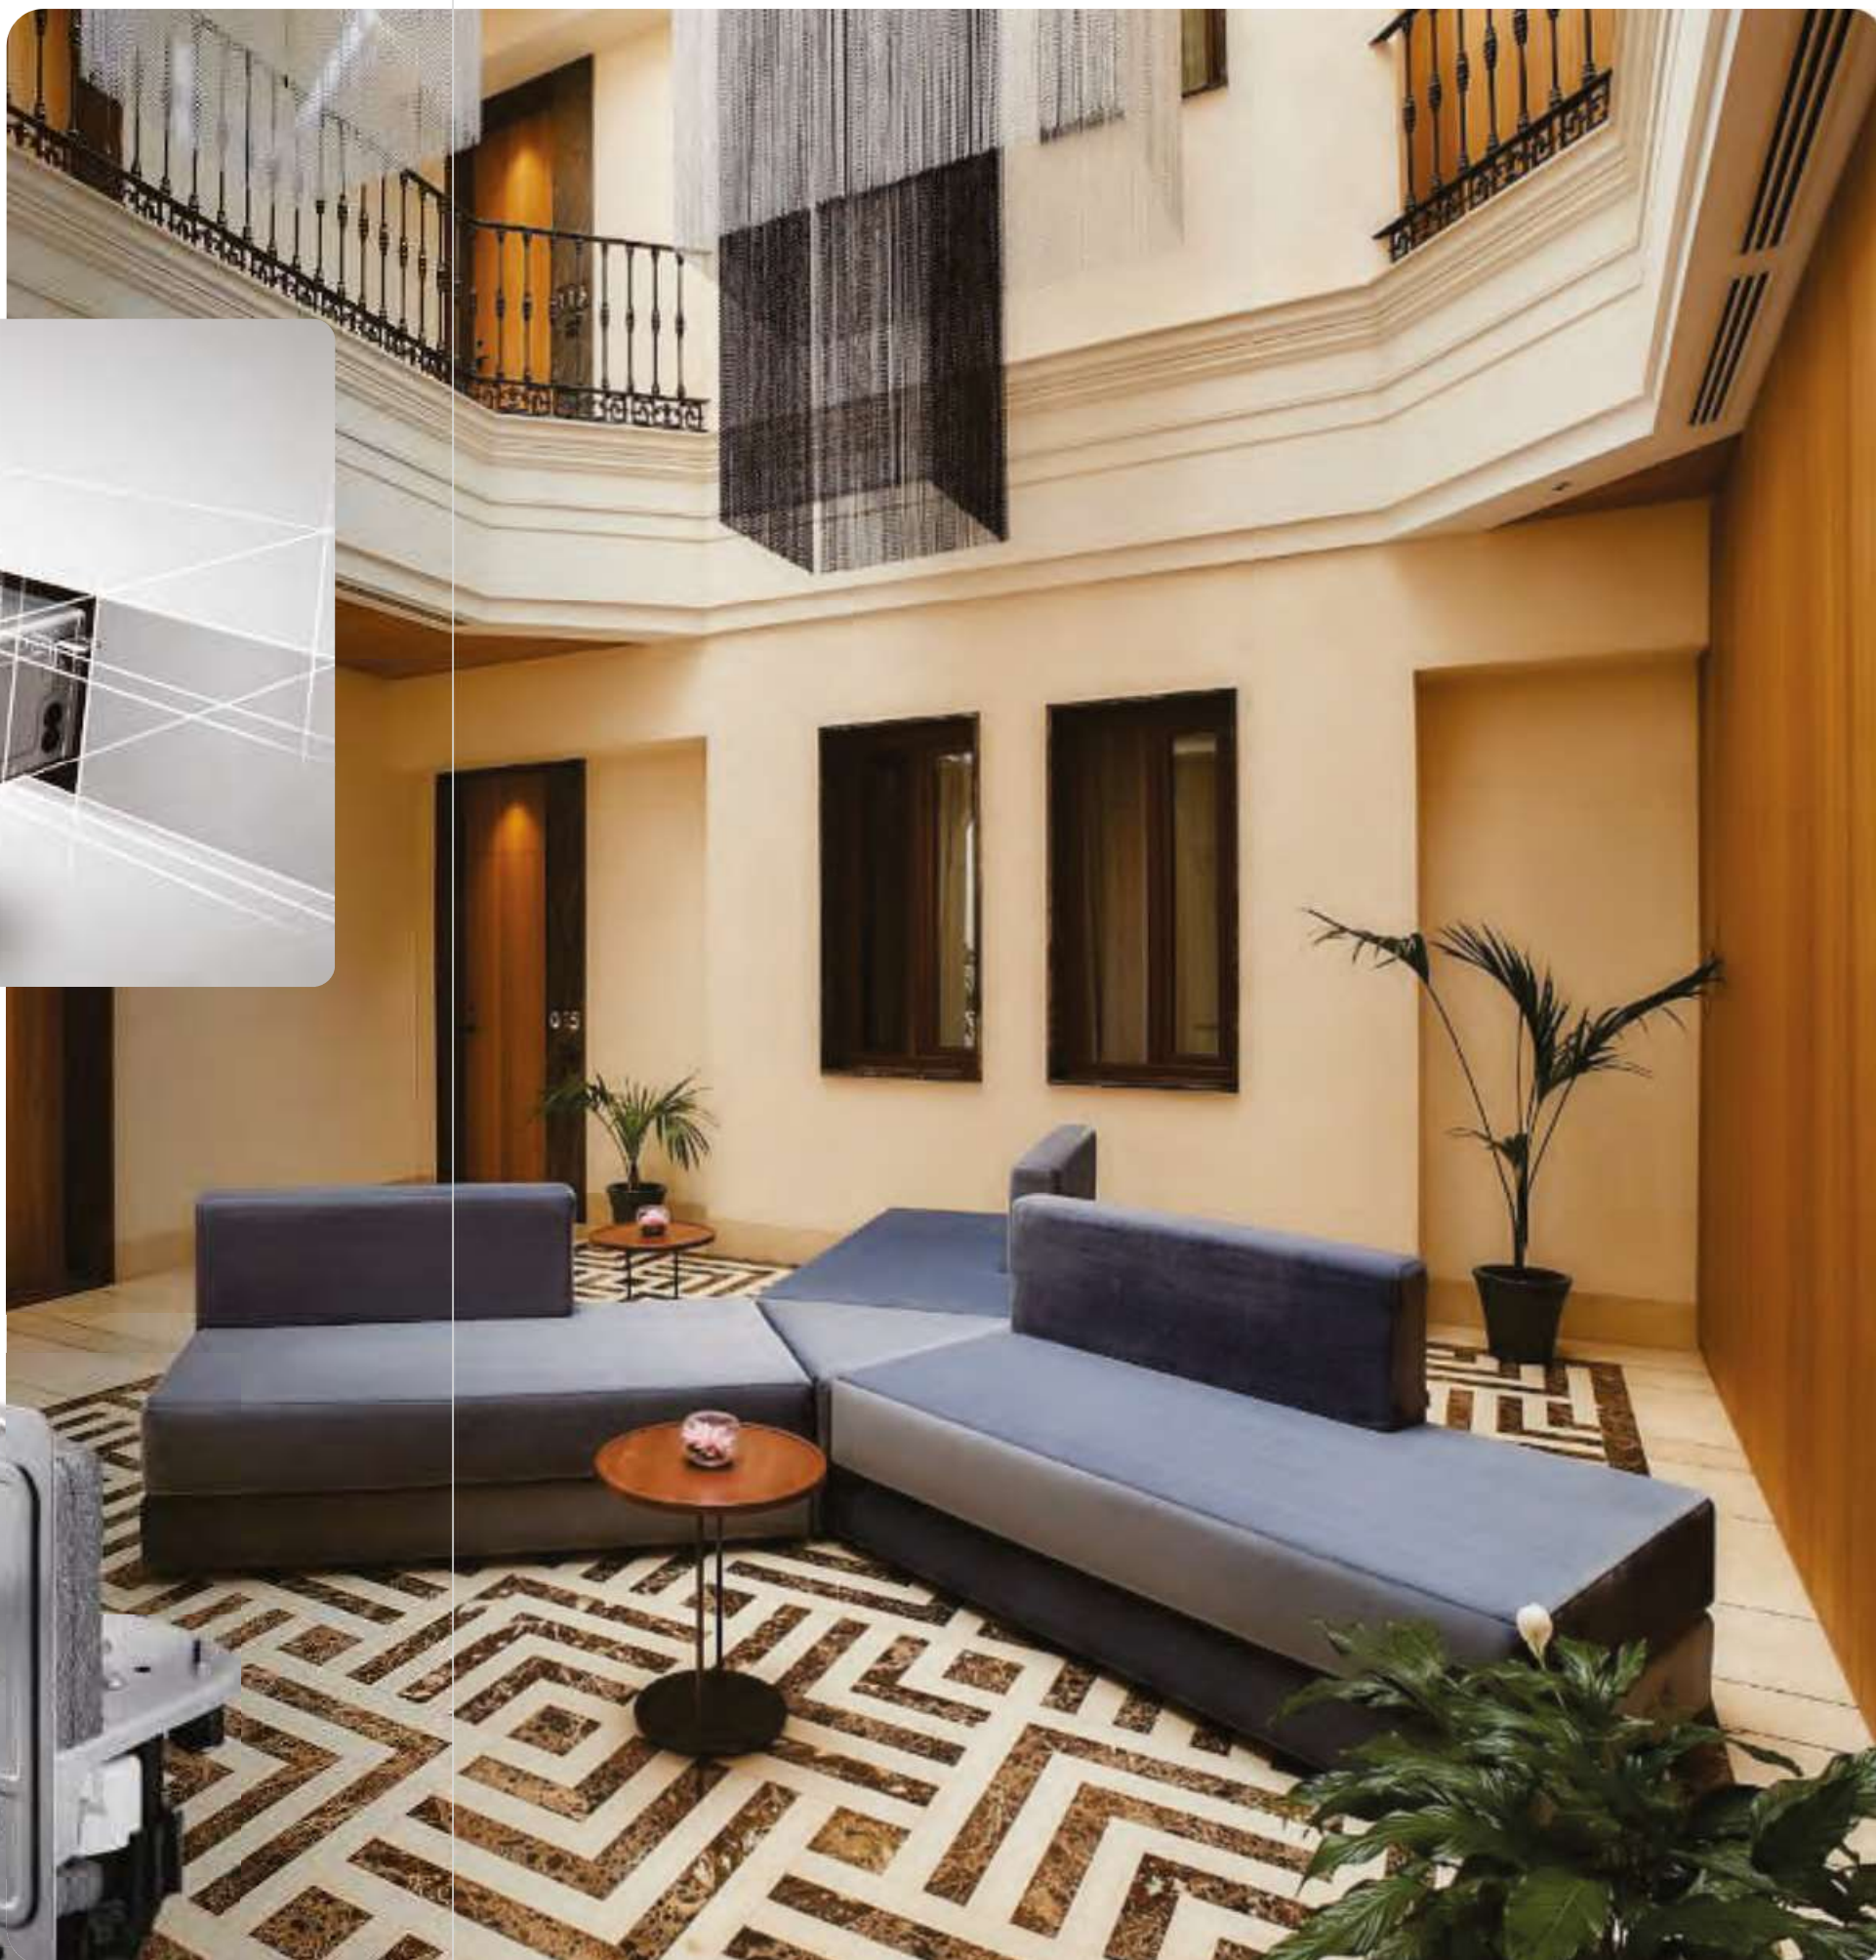

MSP/HSP iebūvētā iekārta


Viegla uzstādīšana un uzturēšana

Īpaši kompakto Samsung bezkanālu ierīci var uzstādīt vissarežģītākajās vietās.


Ierīcei var viegli piekļūt un to apkalpot no 3 dažādām pusēm – no augšas, apakšas vai sāniem.



Apkope no augšas

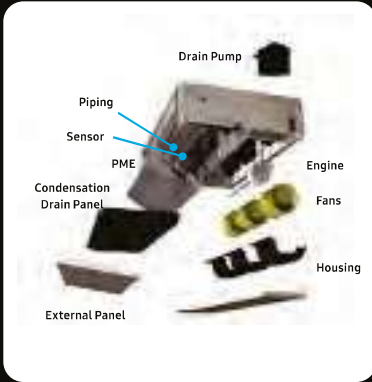

Apkope no apakšas

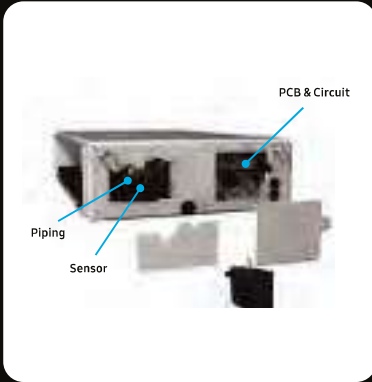

Apkope no sāniem

Elastīga uzstādīšana un ērta apkope ar vieglo un kompakto Slim Fit dizainu.

Samsung Slim Fit ierīces kompaktais un vieglais dizains ļauj to uzstādīt nelielās telpās, maksimāli atvieglojot uzstādīšanu.




Tālvadības pults ar vadu

Katrs gaisa kondicionētāja iekštelpu bloks tiek kontrolēts ar tālvadības pulti. Viegli mainiet dzesēšanas vai apkures režīmus – nav nepieciešama piekļuve āra blokam.

Automātiskā spiediena sadale (ESP)

Automātiskā spiediena iestatījums ļauj ērti noregulēt ventilatorus optimālā darbības režīmā. Līdzsvarotā sistēma nodrošina uzlabotu komfortu, regulējamu skaņas līmeni un dzesēšanas jaudu.

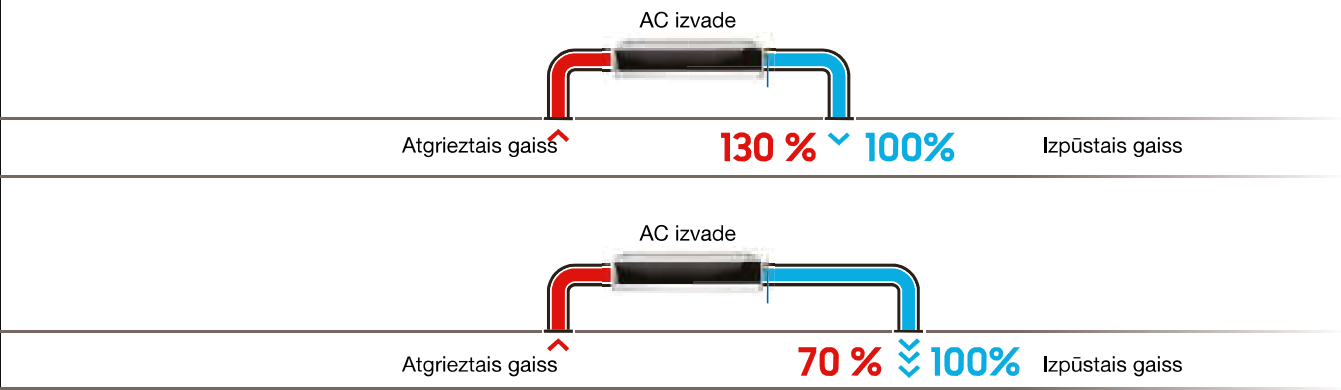

SAMSUNG

LSP kanāls (R32)

- Ilgas darbības filtrs
- Gaisa padeve atklātā telpā vai pa kanāliem
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms



Āra iekārta			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC026BNLDKG/EU	AC035BNLDKG/EU	AC052BNLDKG/EU	AC071BNLDKG/EU	
Tālvadības pults			MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2,6	3,5	5,0	7,1	
	Sildīšanas jauda	kW	3,3	4	6	8	
	EER	W/W	3,82	3,12	2,96	2,98	
	SEER	W/W	6,2 	6,1 	6,1 	6 	
	COP	W/W	3,79	3,31	3,45	3,36	
	SCOP	W/W	4,0 	4,0 	3,9 	3,9 	
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-15–46	-15–46	-15–50	-15–50
		Apkure	°C	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
	Svars		kg	32,5	32,5	43	51
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/20	3/20	3/30	3/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	15	15	20	30
	Freons			R32	R32	R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	0,9 (20 m)	0,9 (20 m)	1,2 (10 m)	1,7 (15 m)
		Papildu	g/m	-	-	-	-
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	47/46	48/48	48/48	51/49
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	680	1120	1690	2380
		Apkure	W	870	1210	1740	2380
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A				
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²				
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²				
	Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	492	510	680	870
		Radītais statiskais spiediens (min./stand./maks.)	Pa	0/25/39	0/25/39	0/25/39	0/25/39
Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	32/29/26	33/30/27	33/30/27	37/32/27	
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	700 × 199 × 600	700 × 199 × 600	1100 × 200 × 450	1100 × 200 × 450	
Svars		kg	19	19	23,5	23,5	
Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
Ieteicamais strāvas kabelis		mm²					
Cena EUR bez PVN			1855	2000	2238	2695	
Cena EUR ar PVN			2245	2420	2708	3261	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



PIELIKUMI	MDP-E075SEE3D
-----------	---------------

Kondensāta sūknis (iekšējais)
(zema spiediena iebūvētajām
iekārtām)



SAMSUNG

MSP kanāls (R32)

- Ilgas darbības filtrs
- Gaisa padeve atklātā telpā vai pa kanāliem
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms

Āra iekārta			AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC035RNMDKG/EU	AC052RNMDKG/EU	AC071RNMDKG/EU	
Tālvadības pults			MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	3,5	5,0	6,8	
	Sildīšanas jauda	kW	4	6	8	
	EER	W/W	3,43	3,13	2,93	
	SEER	W/W	6,4 A++	6,3 A++	6,1 A++	
	COP	W/W	3,48	3,66	3,2	
	SCOP	W/W	4,1 A+	4,1 A+	4,0 A+	
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana °C	-15–50	-15–50	-15–50	
		Apkure °C	-20–24	-20–24	-20–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310
	Svars		kg	32,5	43	51
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/20	3/30	3/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	15	20	30
	Freons			R32	R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	0,9 (20 m)	1,2 (10 m)	1,7 (15 m)
		Papildu	g/m	-	-	25
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	48/48	48/48	51/49
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	1020	1600	2320
		Apkure	W	1150	1640	2500
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A			
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²			
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²			
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	552	720	840	
	Radītais statiskais spiediens (min./stand./maks.)	Pa			0/29/147	
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)	dB(A)	28/25/22	29/26/23	30/27/24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	850 × 250 × 700	850 × 250 × 700	850 × 250 × 700
	Svars		kg	26,5	26,5	26,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²			
Cena EUR bez PVN			1991	2233	2708	
Cena EUR ar PVN			2409	2702	3276	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



PIELIKUMI	MDP-G075SP	MDP-G075SQ
	Kondensāta sūknis (āra)	Kondensāta sūknis (iekštelpu)



AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RNMDKG/EU	AC100RNMDKG/EU	AC120RNMDKG/EU	AC120RNMDKG/EU	AC140RNMDKG/EU	AC140RNMDKG/EU
MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
10,0	10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
11,2	11,2	13,2	13,2	15,5	15,5
2,9	2,9	2,66	2,66	2,9	2,9
5,9 A+	5,9 A+	5,8 A+	5,8 A+	6 A+	6 A+
3,2	3,2	3,42	3,42	3,34	3,34
4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+
-15–50	-15–50	-15–50	-15–50	-15–50	-15–50
-20–24	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24
1200 × 250 × 700	1200 × 250 × 700	1300 × 300 × 700	1300 × 300 × 700	1300 × 300 × 700	1300 × 300 × 700
75	75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	2,9 (30 m)	2,9 (30 m)
50	50	50	50	75	75
54/52	54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
3440	3440	4500	4500	4620	4620
3500	3500	4500	4500	4620	4620
1500	1500	1680	1680	1680	1680
0/29/147	0/29/147	0/29/147	0/29/147	0/29/147	0/29/147
34/32/30	34/32/30	37/34/30	37/34/30	37/34/30	37/34/30
940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 1210 × 330	940 × 1210 × 330
34	34	38,5	38,5	38,5	38,5
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
3475	3599	3798	3930	3919	4055
4204	4355	4596	4755	4742	4907

- Apkure līdz pat -25 °C temperatūrā
- Ilgas darbības filtrs
- Gaisa padeve atklātā telpā vai pa kanāliem
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms

Āra iekārta			AC035BXAPKG/EU	AC052BXAPKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC035BNMPKG/EU	AC052BNMPKG/EU	
Tālvadības pults			MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	3,5	5,0	
	Sildīšanas jauda	kW	4	6	
	EER	W/W	3,72	3,73	
	SEER	W/W	7 A++	7 A++	
	COP	W/W	3,64	3,85	
	SCOP	W/W	4,3 A+	4,6 A+	
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana °C	-20–52	-20–52	
		Apkure °C	-25–24	-25–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310
	Svars		kg	43	50
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	5/30	3/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	20	30
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,2 (20 m)	1,7 (20 m)
		Papildu	g/m	-	-
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	46/46	47/48
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	940	1340
		Apkure	W	1100	1560
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	552	720
	Radītais statiskais spiediens (min./stand./maks.)		Pa	0/25/147	0/29/147
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	28/25/22	29/26/23
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	850 × 250 × 700	850 × 250 × 700
	Svars		kg	26,5	26,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0
Cena EUR bez PVN			2421	2735	
Cena EUR ar PVN			2929	3309	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



PIELIKUMI	MDP-G075SP	MDP-G075SQ
	Kondensāta sūknis (āra)	Kondensāta sūknis (iekštelpu)



AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
AC071BNMPKG/EU	AC071BNMPKG/EU	AC100BNMPKG/EU	AC100BNMPKG/EU	AC120BNMPKG/EU	AC140BNMPKG/EU
MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
6,8	6,8	10,0	10,0	12,0	13,4
8	8	11,2	11,2	13,2	15,5
4,02	4,02	4,07	4,07	3,72	3,48
7,3 A++	7,3 A++	7,6 A++	7,6 A++	7,4 A++	7,1 A++
3,79	3,79	4,07	4,07	4,0	3,63
4,3 A+	4,3 A+	4,4 A+	4,4 A+	4,4 A+	4,4 A+
-20–52	-20–52	-20–52	-20–52	-20–52	-20–52
-25–24	-25–24	-25–24	-25–24	-25–24	-25–24
940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 1420 × 330	940 × 1420 × 330	1300 × 300 × 700	1300 × 300 × 700
75	75	100	100	100	100
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
5/55	5/85	5/85	5/85	5/85	5/85
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	3,5 (30 m)	3,5 (30 m)	3,5 (30 m)	3,5 (30 m)
25	25	50	50	50	75
47/49	47/49	47/50	47/50	49/52	50/52
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
1690	1690	2460	2450	3250	3850
2110	2110	2750	2750	3300	4270
3 × 2,5	3 × 2,5				
2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
960	960	1572	1572	1632	1632
0/30/147	0/30/147	0/30/147	0/30/147	0/51/147	0/51/147
30/27/24	30/27/24	34/32/30	34/32/30	37/34/30	37/34/30
1200 × 250 × 700	1200 × 250 × 700	1300 × 300 × 700	1300 × 300 × 700	1300 × 300 × 700	1300 × 300 × 700
34,5	34,5	38,5	38,5	38,5	38,5
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
3 × 1,0	3 × 1,0				
3334	3455	4293	4445	4865	5020
4035	4181	5195	5379	5887	6075

SAMSUNG

HSP iebūvētā iekārta (R410A)

- Ilgas darbības filtrs
- Gaisa padeve atklātā telpā vai pa kanāliem
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms



Āra iekārta			AC200KXAPNH/EU	AC250KXAPNH/EU
Iekšējā iekārta			AC200KNHPKH/EU	AC250KNHPKH/EU
Tālvadības pults			MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	20,0	25,0
	Sildīšanas jauda	kW	23	27
	EER	W/W	3,1	2,61
	SEER	W/W	-	-
	COP	W/W	3,45	3,24
	SCOP	W/W	-	-
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-15–46
		Apkure	°C	-20–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	940 × 1630 × 460
	Svars		kg	154
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	3/4" + 3/4"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/75
	Augstuma gradients	Maksimums	m	30
	Freons			R410A
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	6,6
		Papildu	g/m	-
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	60/58
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	6450
		Apkure	W	6660
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A	
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	3720
	Radītais statiskais spiediens (min./stand./maks.)		Pa	49/72/196
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	44/40/36
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	1350 × 450 × 910
	Svars		kg	82,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	
Cena EUR bez PVN			7990	9162
Cena EUR ar PVN			9668	11086

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



PIELIKUMI	MDP-G075SP	MDP-G075SQ
	Kondensāta sūknis (ārējais)	Kondensāta sūknis (iekštelpu)



SAMSUNG

Windfree Deluxe

- WindFree dzesēšana
- Ilgas darbības filtrs
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā mitruma savākšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms



Āra iekārta			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC026TNXDKG/EU	AC035TNXDKG/EU	AC052TNXDKG/EU	AC071TNXDKG/EU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	2,6	3,5	5,0	7,1
	Sildīšanas jauda		kW	3,3	4	6	8
	EER		W/W	4,06	3,5	3,57	3,09
	SEER		W/W	7	6,9	6,9	6,8
	COP		W/W	3,75	3,31	3,43	3,4
	SCOP		W/W	4,1	4,1	3,9	4
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-15–46	-15–46	-15–50	-15–50
		Apkure	°C	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310
	Svars		kg	32,5	32,5	43	51
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/20	3/20	3/30	3/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	15	15	20	30
	Freons			R32	R32	R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	0,9 (20 m)	0,9 (20 m)	1,2 (10 m)	1,7 (10 m)
		Papildu	g/m	-	-	15	25
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/51
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	640	1000	1400	2300
		Apkure	W	880	1210	1750	2350
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A				
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	504	588	834	912
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems/kluss)		dB(A)	36/30/24/21	40/34/28/23	42/37/32/35	44/39/35/30
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	820 × 299 × 215	820 × 299 × 215	1055 × 299 × 215	1055 × 299 × 215
	Svars		kg	9,1	9,1	11,5	12,2
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0
Cena EUR bez PVN			1515	1690	2021	2535	
Cena EUR ar PVN			1833	2045	2446	3068	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Windfree Deluxe (HEE)

- Apkure līdz pat -25 °C temperatūrā
- WindFree dzesēšana
- Ilgas darbības filtrs
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā mitruma savākšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms



Āra iekārta			AC026BXAPKG/EU	AC035BXAPKG/EU	AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC026BNAPKG/EU	AC035BNAPKG/EU	AC052BNAPKG/EU	AC071BNAPKG/EU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2,6	3,5	5,0	7,1	
	Sildīšanas jauda	kW	3,3	4	6	8	
	EER	W/W	4,00	4,07	3,94	3,26	
	SEER	W/W	7,2 	7,7 	7,5 	7,0 	
	COP	W/W	3,79	4,04	3,80	3,32	
	SCOP	W/W	4,3 	4,6 	4,63 	4,3 	
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-20–52	-20–52	-20–52	-20–52
		Apkure	°C	-25–24	-25–24	-25–24	-25–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330
	Svars		kg	43	43	50	75
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	5/30	5/30	5/50	5/55
	Augstuma gradients	Maksimums	m	20	20	30	30
	Freons			R32	R32	R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,2 (30 m)	1,2 (30 m)	1,7 (10 m)	2,7 (10 m)
		Papildu	g/m	-	-	15	25
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	45/45	46/46	47/48	47/49
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240V, 50Hz	1 φ, 220–240V, 50Hz	1 φ, 220–240V, 50Hz	1 φ, 220–240V, 50Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	650	860	1270	2180
		Apkure	W	870	990	1580	2410
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A				
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	510	606	756	912	
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems/kluss)	dB(A)	37/31/25/21	41/35/29/24	42/37/32/25	45/40/36/30	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	889 × 215×299	889 × 215×299	1055×215×299	1055× 215×299	
	Svars	kg	10,6	10,6	12,7	12,7	
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)	φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	
Cena EUR bez PVN			1899	2120	2522	3162	
Cena EUR ar PVN			2298	2565	3052	3826	

* Tālvadības pults (AR-CH01E) jāiegādājas atsevišķi

* Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

MAX

- Ilgas darbības filtrs
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms



Āra iekārta			AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	
Iekšējā iekārta			AC100RNTDKG/EU	AC100RNTDKG/EU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	9,5	9,5
	Sildīšanas jauda		kW	10,8	10,8
	EER		W/W	2,53	2,53
	SEER		W/W	5,9	5,9
	COP		W/W	2,82	2,82
	SCOP		W/W	4	4
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-15–50	-15–50
		Apkure	°C	-20–24	-20–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330
	Svars		kg	75	75
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/50	3/50
	Augstuma gradients	Maksimums	m	30	30
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	2,7 (30 m)	2,7 (30 m)
		Papildu	g/m	50	50
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	54/52	54/52
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	3750	3750
		Apkure	W	3820	3820
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²		
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	1188	1188
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems/kluss)		dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	1280 × 345 × 253	1280 × 345 × 253
	Svars		kg	18,5	18,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²		
Cena EUR bez PVN			3465	3589	
Cena EUR ar PVN			4193	4343	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

MAX (HEE)

- Apkure līdz pat -25 °C temperatūrā
- Ilgas darbības filtrs
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms



Āra iekārta			AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	
Iekšējā iekārta			AC100BNTPKG/EU	AC100BNTPKG/EU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	9,5	9,5
	Sildīšanas jauda		kW	10,8	10,8
	EER		W/W	3,47	2,53
	SEER		W/W	6,9	6,9
	COP		W/W	3,13	3,13
	SCOP		W/W	6,9	4,1
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-20–52	-20–52
		Apkure	°C	-25–24	-25–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	940 × 1420 × 330	940 × 1420 × 330
	Svars		kg	100	100
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	5/58	5/58
	Augstuma gradients	Maksimums	m	30	30
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	2,7 (30 m)	2,7 (30 m)
		Papildu	g/m	30	30
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	47/50	47/50
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	2740	2740
		Apkure	W	3450	3450
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²		
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	1188	1188
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems/kluss)		dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	1280 × 345 × 253	1280 × 345 × 253
	Svars		kg	18,5	18,5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²		
Cena EUR bez PVN			4283	4435	
Cena EUR ar PVN			5183	5367	

* Tālvadības pults (AR-CH01E) jāiegādājas atsevišķi

* Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Konsole

- Ilgas darbības filtrs
- Gaisa padeve uz apakšu (apkure), gaisa padeve uz augšu (dzesēšana)
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā mitruma savākšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms



Āra iekārta			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	
Iekšējā iekārta			AC026RNJDKG/EU	AC035RNJDKG/EU	AC052RNJDKG/EU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2,6	2,6	5,0	
	Sildīšanas jauda	kW	3,5	4	5,6	
	EER	W/W	3,61	3,12	2,79	
	SEER	W/W	6,4	6,1	5,9	
	COP	W/W	3,3	3,07	3,01	
	SCOP	W/W	4,2	4,1	4	
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana °C	-15–46	-15–46	-15–50	
		Apkure °C	-20–24	-20–24	-20–24	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 × 548 × 620	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310
	Svars		kg	32,5	32,5	46,5
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	3/20	3/20	3/30
	Augstuma gradients	Maksimums	m	15	15	20
	Freons			R32	R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	0,9 (20 m)	0,9 (20 m)	1,2 (10 m)
		Papildu	g/m	-	-	15
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	47/46	48/48	48/48
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	720	1120	1790
		Apkure	W	1060	1300	1860
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A			
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
	Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	408	432	504
Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems/kluss)		dB(A)	36/31/26/23	38/34/30/24	43/39/35/32	
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	720 × 199 × 620	720 × 199 × 620	720 × 199 × 620	
Svars		kg	16	16	16	
Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	
Cena EUR bez PVN			1636	1894	2216	
Cena EUR ar PVN			1979	2291	2681	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Konsole (HEE)

- Apkure līdz pat -25 °C temperatūrā
- Ilgas darbības filtrs
- Gaisa padeve uz apakšu (apkure), gaisa padeve uz augšu (dzesēšana)
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā mitruma savākšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms



Āra iekārta			AC026BXAPKG/EU	AC035BXAPKG/EU
Iekšējā iekārta			AC026BNJPKG/EU	AC035BNJPKG/EU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2,6	3,5
	Sildīšanas jauda	kW	3,5	4
	EER	W/W	3,88	3,33
	SEER	W/W	6,4	6,4
	COP	W/W	3,33	3,13
	SCOP	W/W	4,2	4,1
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-20–52
		Apkure	°C	-25–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 638 × 310
	Svars		kg	43
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks.	m	5/30
	Augstuma gradients	Maksimums	m	20
	Freons			R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,2 (20 m)
		Papildu	g/m	-
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	45/45
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	670
		Apkure	W	1050
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A	
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75
	Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h
Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems/kluss)		dB(A)	36/31/26/23	
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	720 × 199 × 620	
Svars		kg	16	
Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	
Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 1,0	
Cena EUR bez PVN			2020	2323
Cena EUR ar PVN			2444	2811

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Griestu konsole

- Ilgas darbības filtrs
- Gaisa padeve vienā virzienā
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms

*** Komplektācijā iekļauta tālvadības pults un iebūvēts kondensāta sūknis.

			Āra iekārta	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
			Āra iekārta	AC052RNCDKG/EU	AC071RNCDKG/EU
			Tālvadības pults	AR-CH01E	AR-CH01E
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda		kW	5,0	7,1
	Sildīšanas jauda		kW	6,0	8,0
	EER		W/W	3,05	2,74
	SEER		W/W	6,1 	5,6 
	COP		W/W	3,37	2,74
	SCOP		W/W	3,9 	3,9 
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-15–50	-15–50
		Apkure	°C	-20–24	-20–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310
	Svars		kg	43	51
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	Min./maks	m	3/30	3/50
	Augstuma gradients	Maksimums.	m	20	30
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,2 (10 m)	1,7 (15 m)
		Papildu	g/m	15	25
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	48/48	51/49
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	1580	2870
		Apkure	W	1920	3050
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²		
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²		
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma		m³/h	678	846
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	33/41/39/3631/29	46/44/42
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	1000 × 200 × 650	1000 × 200 × 650
	Svars		kg	20	20
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²		
Cena EUR bez PVN			2161	2614	
Cena EUR ar PVN			2615	3163	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RNCDKG/EU	AC100RNCDKG/EU	AC120RNCDKG/EU	AC120RNCDKG/EU	AC140RNCDKG/EU	AC140RNCDKG/EU
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
12	12	12	12	15,5	15,5
2,76	2,76	2,76	2,76	2,97	2,97
6,1 A++	6,1 A++	5,9 A+	5,9 A+	6,1 A++	6,1 A++
3,44	3,44	3,44	3,44	3,41	3,41
4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+
-15–50	-15–50	-15–50	-15–50	-15–50	-15–50
-20–24	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24
940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	940 × 998 × 330	1650 × 235 × 675	1650 × 235 × 675
75	75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	2,7 (30 m)	2,9 (30 m)	2,9 (30 m)
50	50	50	50	50	50
54/52	54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	3 φ, 380–415 V, 50 Hz
3280	3280	4350	4350	4500	4500
3250	3250	3830	3830	4540	4540
1380	1380	1380	1380	1440	1440
42/38/34	42/38/34	44/41/37	44/41/37	48/42/38	48/42/38
1650 × 235 × 675	1650 × 235 × 675	1650 × 235 × 675	1650 × 235 × 675	940 × 1210 × 330	940 × 1210 × 330
42	42	42	42	41,5	41,5
1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
4197	4322	4629	4761	4871	5007
5079	5229	5601	5761	5894	6059

SAMSUNG

Aizmugurējā konsole (HEE)

- Apkure līdz pat -25 °C temperatūrā
- Ilgas darbības filtrs
- Gaisa padeve vienā virzienā
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- Automātiskā uzkopšanas funkcija
- Taimeris un laba miega režīms

*** Komplektācijā iekļauta tālvadības pults un iebūvēts kondensāta sūknis.



Āra iekārta			AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU
Iekšējā iekārta			AC052BNCPKG/EU	AC071BNCPKG/EU	AC071BNCPKG/EU
Tālvadības pults			AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	5,0	7,1	7,1
	Sildīšanas jauda	kW	6,0	8,0	8,0
	EER	W/W	4,42	3,78	3,78
	SEER	W/W	8 A++	7,1 A++	7,1 A++
	COP	W/W	4,58	3,79	3,79
	SCOP	W/W	4,8 A+	4,4 A+	4,4 A+
	SCOP	W/W	4,8 A+	4,4 A+	4,4 A+
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-20–52	-20–52
		Apkure	°C	-25–24	-25–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330
	Svars		kg	50	75
	Cauruļu savienojumi		Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 1/2"
	Cauruļvadu garumi		Min./maks.	m	5/50
	Augstuma gradients		Maksimums	m	30
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	1,7 (20 m)	2,7 (30 m)
		Papildu	g/m	15	25
	Skaņas spiediens (dzesēšanai/apkurei)		dB(A)	47/48	47/48
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
				3 φ, 380–415 V, 50 Hz	
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	1130	1056
		Apkure	W	1310	2110
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A		
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 2,5	3 × 2,5
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	2 × 0,75	2 × 0,75
	Gaisa plūsma		m³/h	966	1056
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	38/35/32	39/36/33
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	1350 × 235 × 675	1350 × 235 × 675
	Svars		kg	33	33
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	3 × 1,0	3 × 1,0
	Cena EUR bez PVN			2663	3241
	Cena EUR ar PVN			3222	3922

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

SAMSUNG

Grīdas (R410A)

- Ilgdarbīgs filtrs
- Uzstādīts uz zemes
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Taimeris



Āra iekārta			AC100BXPDKH/EU	AC140BXPDPNH/EU
Iekšējā iekārta			AC100BNPDKH/EU	AC140BNPDKH/EU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	10,0	13,4
	Sildīšanas jauda	kW	11,2	15,5
	EER	W/W	2,7	3,1
	SEER	W/W	5,8 A+	-
	COP	W/W	3,3	3,44
	SCOP	W/W	4,1 A+	-
	SCOP	W/W	4,1 A+	-
Āra iekārta	Darba temperatūra	Dzesēšana	°C	-15–50
		Apkure	°C	-20–24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	940 × 998 × 330
	Svars		kg	72
	Cauruļu savienojumi		Šķidrums + gāze	collas
	Cauruļvadu garumi		Min./maks.	m
	Augstuma gradients		Maksimums	m
	Freons			R410A
	Freona tilpums	Piepildīts (15 m)	kg	3
		Papildu	g/m	50
	Skaņas spiediens (dzesēšanai/apkurei)		dB(A)	55/53
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	3700
		Apkure	W	3390
	Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A	
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	
	Ieteicamais sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm²	
	Gaisa plūsma		m³/h	1740
	Skaņas līmenis (augsts/vidējs/zems)		dB(A)	47/44/41
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	610 × 1850 × 400
Iekšējā iekārta	Svars		kg	42
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1 φ, 220–240 V, 50 Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm²	
	Cena EUR bez PVN			3429
	Cena EUR ar PVN			4149

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

Grupa	Modelis	Apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
ACC	MWR-WG00JN	 Daudzfunkcionāls vadu kontrolieris ar krāsu displeju - EN/FR/ES/DE/PT/NL - Intuitīva, lietotājam draudzīga vadība ar krāsu displeju - Enerģijas patēriņa mērīšana - Iebūvēts termostats - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana	137	166
ACC	MWR-WG00KN	 Daudzfunkcionāls ar vadu savienots vadības bloks ar krāsu displeju - EN/IT/PL/CZ/SK/GR - Intuitīva, lietotājam draudzīga vadība ar krāsu displeju - Enerģijas patēriņa mērīšana - Iebūvēts termostats - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana	137	166
ACC	MWR-SH11N	 Vienkāršots vadības bloks ar vadu (skārienjutīgs) - Tālvadības pults signāla uztvērējs - Temperatūra regulējama no pamata iestatījuma (+/-3 °C) - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana	167	202
ACC	MWR-SH00N	 Vienkāršots vadības bloks ar vadu - IESLĒGT/IZSLĒGT - Ventilatora ātruma regulēšana - Režīma un temperatūras izvēle - Filtra indikācijas atiestatīšana - Gaisa plūsmas virziena izvēle - Klusā režīma aktivizēšana - Taimeris	72	88
ACC	MRK-A10N	 Uztvērēja komplekts iebūvētai iekārtai - IESLĒGT/IZSLĒGT - Tālvadības pults signāla uztvērējs - Filtra indikācija	52	62
ACC	AR-CH01E	 Bezvadu tālvadības pults Solārais kontrolers - Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana	85	101
ACC	MIM-B14	 Ārējo kontaktu saskarnes modulis - Iekštelpu bloka vadība ar sausā kontakta signālu (karte, loga sensors utt.) - Papildu apkures, dzesēšanas agregātu sausā kontakta vadība - Kļūdas izvade rezerves avota indikācijai vai aktivizēšanai.	25	31
ACC	MRW-TA	 Telpas temperatūras sensors - Precīzāka temperatūras mērīšana telpā vai darba zonā - Vada garums 12 m	33	40
ACC	MIM-H04EN	 Wi-Fi modulis - Var pieslēgt līdz 16 ierīcēm	219	264
ACC	MIM-B19N	 Modbus vadības bloks	127	154
ACC	MDP-G075SP	 Kondensāta sūknis (ārējais)	116	141
ACC	MDP-G075SQ	 Kondensāta sūknis (iekšējais)	116	141

Grupa	Modelis	Apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
ACC	PC4NUDMAN	 Kvadrātveida (balts) panelis 360 kasetnei	249	302
ACC	PC4NBNMAN	 Apaļš (melns) panelis 360 kasetnei	249	302
ACC	PC4NBDMAN	 Kvadrātveida (melns) panelis 360 kasetnei	249	302
ACC	PC6EUCMAN	 Gaisa attīrīšanas panelis PM1.0 ar gaisa kvalitātes indikatoru 360 kasetnei (balts)	788	954
ACC	PC6EUXMAN	 4,5 m nolaižamais panelis ērtai un lētai filtra apkopei 360 kasetnei (balts)	739	894
ACC	MCR-SME	 Kustības sensors 360 kasetnei	113	137
ACC	MCR-SMD	 Kustības sensors 4 virzienu minikasetnei	113	137
ACC	PC4NUCEAN	 Gaisa attīrīšanas panelis PM1.0 ar gaisa kvalitātes indikatoru 4 virzienu kasetnei	887	1074
ACC	PC4NUXMAN	 4 m nolaižamais panelis ērtai un lētai filtra apkopei 4 virzienu kasetnei	616	745
ACC	MCR-SMC	 Kustības sensors 4 virzienu kasetnei	116	141
ACC	PC1NWCMAN	 Gaisa attīrīšanas panelis PM1.0 ar gaisa kvalitātes indikatoru 1 virzienu kasetnei	739	894
ACC	MDP-E075SEE3D	 Kondensāta sūknis (iekšējais) (zema spiediena kanālam)	126	153

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.