

SAMSUNG



Gaiss-gaiss siltumsūkņi 2026

Airlux

Kontaktinformācija

Darba laiks: darba dienās 9:00-17:00

Adrese: Mūrmuižas iela 20, Valmiera

Tel: +371 26131166

E-pasts: airlux@airlux.lv

Pārdevējam ir tiesības mainīt sortimenta cenas
Vienotais reģistrācijas Nr. 40203498519

Saturs

3 **Produktu katalogi**

4 **Produktu klāsts**

6 **WindFree™ funkcijas**

8 **Solar Cell tālvadības pults**

9 **WindFree™ Premiere sērija**

11 WindFree™ Premiere+

12 WindFree™ Premiere+, Soapstone Charcoal

13 WindFree™ Premierei

14 WindFree™ Premiere, Soapstone Charcoali

15 **WindFree™ Comfort S2 sērija**

16 WindFree™ Comfort S2

17 **Cebu S2**

18 **Luzon S2**

19 **Nordic sērija (apkure līdz -30 °C)**

20 Nordic WindFree™ Geo S2

21 Nordic Airise Premium S2

22 Nordic Airise S2


23 **Piederumi**



Produktu katalogi ir pieejami šeit:

www.latviski


www.english

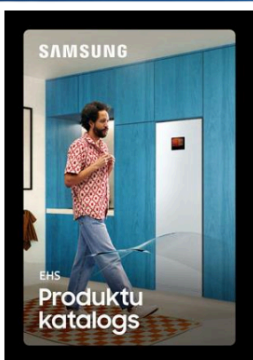

EHS (LV)




EHS Mono HT Quiet (LV)

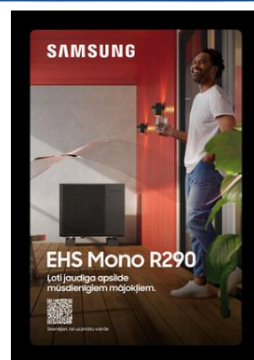

EHS Mono R290 (LV)




Nordic WindFree Geo (LV)

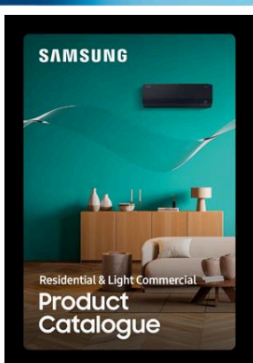

Residential Light Commercial (ENG_La)



SmartThings Pro (LV)

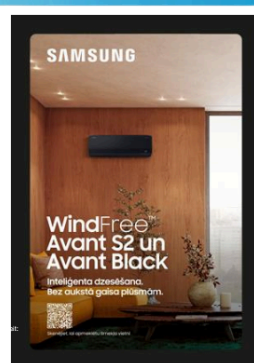

WindFree Avant (LV)



WindFree Comfort (LV)



WindFree Deluxe (LV)



WindFree Elite (LV)



WindFree Elite S2 LV



WindFree Family (LV)

Pievienojies partneru portālam

<https://partnerhub.samsung.com>

Šeit jūs atradīsiet:









- Uzstādīšanas instrukciju
- Iekārtu apkalpošanas instrukcijas
- Tehnisko dokumentāciju
- Iekārtu rasējumus utt.

Produktu klāsts



WindFree™ Premiere+








A+++ / A+++

 WindFree™ dzesēšana	 Wi-Fi vadība	 AI Auto Comfort	 4-in-1 filtrs	 Kustības noteikšanas sensors	 R32 aukstumaģents	 Zems trokšņu līmenis
 Radara kustības sensors						



WindFree™ Premiere







A+++ / A++

 WindFree™ dzesēšana	 Wi-Fi vadība	 AI Auto Comfort	 4-in-1 filtrs	 Kustības noteikšanas sensors	 R32 aukstumaģents	 Zems trokšņu līmenis
--	---	--	---	---	--	---



WindFree™ Comfort S2




A++ / A+

 WindFree™ dzesēšana	 Wi-Fi vadība	 AI Auto Comfort	 R32 aukstumaģents	 Freeze Wash funkcija	 Zems trokšņu līmenis
--	---	--	---	---	---



Cebu S2




A++ / A+

 Wi-Fi vadība	 AI Auto Comfort	 R32 aukstumaģents
---	--	--



Luzon S2

A++ / A+

 Wi-Fi vadība	 AI Auto Comfort	 R32 aukstumaģents
---	--	--

Produktu klāsts

Gaisa-gaisa siltumsūkņi (apkure līdz -30 °C)



Nordic WindFree™ Geo S2


A+++ / A+++



WindFree™
Cooling




Wi-Fi
vadība




AI Auto
Comfort



Tri-Care
filtrs



Kustības
noteikšanas
sensors



R32
aukstum-
aģents




Nordic Airise Premium S2


A++ / A++



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort



R32
aukstum-
aģents




Nordic Airise S2

A+ / A+



Wi-Fi
vadība



AI Auto
Comfort





R32
aukstum-
aģents

WindFree™ funkcijas

Liela jauda kompaktā dizainā

Samsung WindFree™ pie sienas stiprināmajiem gaisa kondicionieriem ir uzlabots dizains, kas nodrošina uzlabotu darbību, pateicoties par 15% lielākam ventilatoram, par 18% plašākai gaisa ieplūdes atverei un par 31% platākām lāpstiņām. Telpas tiks atdzesētas vēl ātrāk, vēsajam gaisam nonākot pat telpas tālākajos stūros, līdz 15 metru attālumam.

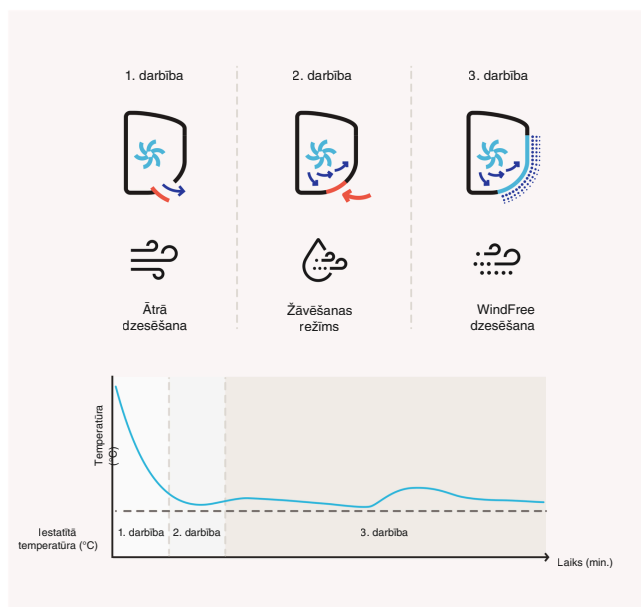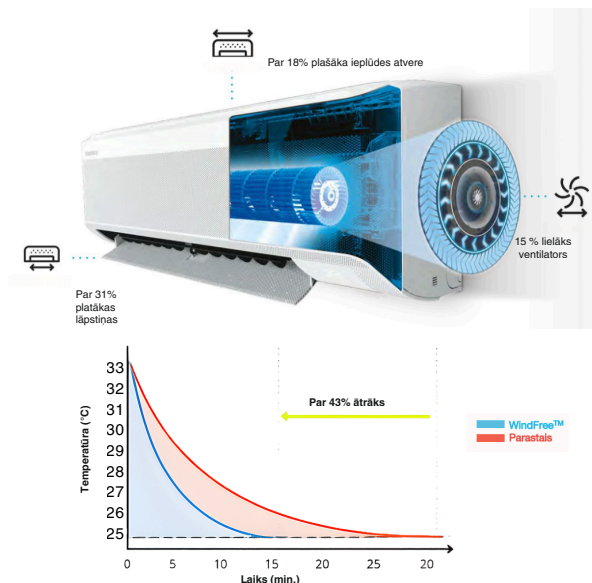

WindFree™ dzesēšana

WindFree™ dzesēšanas tehnoloģija uztur telpu patīkami vēsu. Dzesēšana ir maiga un klusa, izkliedējot gaisu pa 23 000 mikrocaurumiem, lai nepakļautu telpas iemītniekus nepatīkamai auksta gaisa plūsmai. Tāpat inovatīvais WindFree™ režīms ļauj vienmērīgāk un plašāk sadalīt gaisa plūsmu, atdzesējot lielāku telpas platību.

Kustības sensors

Kustības sensors ļauj lietotājam efektīvi atdzesēt telpas. Ja sensors 20 minūšu laikā telpā nekonstatē kustību, iekārta automātiski pārslēdzas uz WindFree™ režīmu, taupot elektroenerģiju. Dzesēšanas režīmā, ja 40 minūšu laikā netiek konstatēta kustība, iekārta sāk pūst par 2 grādiem siltāku gaisu nekā iestatīts. Vēl pēc 40 minūtēm tiek ieslēgts gaidstāves režīms. Kad iekārta telpā konstatē kustību, tā nekavējoties pārslēdzas uz standarta dzesēšanas režīmu. Kustības sensoru var izmantot arī, lai novirzītu vēso gaisu prom no cilvēkiem vai, gluži pretēji, lai izsektu cilvēku kustībām un pūstu gaisu tur, kur viņi atrodas.



Viegla uzstādīšana un uzturēšana

Pie sienas stiprināms gaisa kondicionieris WindFree™ ir slēdzams apakšējais vāks, ko var viegli atvērt un aizvērt. Vieglai uzstādīšanai un apkopei ir iestrādāti divi pievilkšanas punkti. Atšķirībā no parastajiem kronšteinu, kurus var piestiprināt pie diviem fiksētās pozīcijas āķiem, iekārta izmanto rullīšu kronšteinu, kas vienkāršo uzstādīšanas procesu. Iekārtu ir viegli uzstādīt, jo pie sienas stiprināmo kronšteinu var ērti novietot vēlamajā pozīcijā.



Divi pievilkšanas punkti



Nav nepieciešams īpašs instruments

Samsung rullīšu kronšteins vienkāršo uzstādīšanas procesu. Vienkārši piekariet to pie ierīces un atrodiēt labāko uzstādīšanas vietu, bīdot kronšteinu no vienas puses uz otru.

Saliktās daļas (6) /
pievilkšanas punkti (5)

Uzstādīšanas
ilgums: 9,3 min

45 % ↓

Saliktās daļas (3) /
pievilkšanas punkti (2)

Uzstādīšanas
ilgums: 5,1 min

¹ Testi ir veikti, izmantojot AM022TNVDKHEU modeli un salīdzinot to ar Samsung AM022JNVDKHEU modeli noteiktos apstākļos. Rezultāti var atšķirties dažādu faktoru dēļ. Testu veica Samsung iekšējā testēšanas laboratorija.



Gaisa kondicionētāja vadība


Enerģijas patēriņa uzraudzība

Viedā vadība

Kontrolējiet temperatūru jebkurā telpā, jebkurā laikā, no jebkuras vietas. Temperatūru var kontrolēt attālināti, izmantojot lietotni SmartThings. Ar vienu pieskārienu varat ieslēgt vai izslēgt iekārtu, izvēlēties dzesēšanas režīmu, iepļānot darbu, grupēt ierīces un uzraudzīt enerģijas patēriņu. Izmantojot Wi-Fi saskarni, dažādus sistēmas aspektus, tostarp līdz pat 16 telpu iekārtām, var vadīt no viedtālruņa. Ģeožoga uzraudzības funkcija ļauj automātiski nodrošināt telpas temperatūru vēlamajā līmenī, kad lietotājs pietuvojas ēkai iepriekš noteiktā attālumā.

Vienkārša filtru tīrīšana

Atšķirībā no standarta ierīcēm, WindFree™ iekštelpu iekārtās filtri ir uzstādīti viegli pieejamā vietā. Filtrus var viegli izņemt un iztīrīt, neatverot visu paneli. Pateicoties blīvajam sietam, siltummainis paliek tīrāks un darbojas efektīvi. Īpašs filtra pārklājums aizsargā lietotājus no plaša gaisa piesārņotāju klāsta.



Viegli atvērt



Viegli tīrīt



Antibakteriālais process

SolarCell tālvadības pults

Samsung iepazīstina ar videi draudzīgu risinājumu – SolarCell tālvadības pulti sadzīves siltumsūkņiem. SolarCell tālvadības pultī ir iebūvēts saules panelis, kas uzlādē tālvadības pulti no tiešiem saules stariem. Pilnībā uzlādēts akumulators starp uzlādes reizēm var darboties pat 2 gadus, padarot to par lielisku alternatīvu vienreiz lietojamām, maināmām baterijām.

Pultij ir arī USB-C pieslēgvietā ātrai uzlādei. Tālvadības pultij ir plāns, viegls, ērts korpuss ar OLED ekrānu.





WindFree™ Premiere

SAMSUNG



4-in-1 filtrs

WindFree Premiere+ un WindFree Premiere ir aprīkoti ar 4-in-1 filtru sistēmu, kas ir Samsung Tri-Care Filter tehnoloģijas attīstīta versija. Sistēmā ietilpst augsta blīvuma filtrācijas slānis ar sudraba-cinka zeolīta pārklājumu¹, kas uztver PM2.5 smalkās putekļu daļiņas. Tā ir izstrādāta, lai palīdzētu samazināt smalkos putekļus, alergēnus, kā arī noteiktu veidu vīrusus un baktērijas gaisā².

¹ Sudraba-cinka zeolīts ir Eiropas Ķīmikāliju aģentūras (ECHA) apstiprināta viela. Avots: <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/disas/factsheet/1385/PT09>

²Dati iegūti noteiktos testēšanas apstākļos un var atšķirties atkarībā no vides faktoriem un individuālas lietošanas. >99% antibakteriālais iedarbības samazinājums pārbaudīts Intertek, balstoties uz Staphylococcus aureus un Escherichia coli testiem. >99% pretvīrusu iedarbības samazinājums pārbaudīts Korea Research Institute of Bioscience, balstoties uz Influenza H1N1 vīrusu testu. >99% alergēnu samazinājums pārbaudīts Tokyo Environmental Allergy Institute, balstoties uz ciedru ziedputekšņu testu. >99% PM2.5 smalko putekļu samazinājums pārbaudīts Korea Institute of Industrial Technology, balstoties uz ISO A2 smalko putekļu daļiņu testu.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort nodrošina viedu klimata vadību, analizējot telpas apstākļus, lietošanas paradumus, vēlamo temperatūru un āra temperatūru, un automātiski izvēlas piemērotāko režīmu — piemēram, WindFree™, ātro dzesēšanu, standarta dzesēšanu vai apkuri — lai uzturētu stabilu un komfortablu iekšējo klimatu.



Kustības noteikšanas sensors

Kustības noteikšanas sensors (MOS) efektīvi atdzēsē māju, kontrolējot gaisa kondicioniera darbību, kamēr mājā neviena nav. Ja 20 minūšu laikā netiek konstatēta kustība¹, iekārta automātiski pārslēdzas uz WindFree™ enerģijas taupīšanas režīmu, pēc 40 minūtēm iekārta paaugstina WindFree™ režīma temperatūru par 2 °C un pēc vēl 40 minūtēm pārslēdzas gaidstāves ("soft on") režīmā. Pēc darbības atsākšanas, tiek aktivizēts parastais režīms. MOS ļauj arī regulēt gaisa plūsmas virzienu, ļaujot izvēlēties sev tikamu komforta līmeni.

¹ Kustības noteikšanas sensors (MDS) sāks noteikt kustības neesamību pēc ne mazāk kā 5 minūtēm un ne vairāk kā 60 minūtēm.



Radara sensors ar AI vadītu gaisa plūsmu

WindFree Premiere+ ir aprīkots ar radara kustības sensoru, kas precīzi nosaka attālumu, leņķi un fīd pat divu cilvēku aktivitāti¹. Tas ļauj ar maksīgā intelekta² palīdzību automātiski pielāgot gaisa plūsmu, nodrošinot efektīvu un precīzu klimata kontroli, kad ir aktivizēts AI Auto Comfort režīms. Ja telpā netiek konstatēta kustība, sistēma nosūta paziņojumu un automātiski pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, tādējādi optimizējot ierīces darbību un samazinot enerģijas patēriņu.

¹ Uz radara balstītais sensors spēj noteikt līdz diviem cilvēkiem.

² AI—maksīgais intelekts. Nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung SmartThings lietotnes konts. Nepieciešama iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija.

WindFree™ Premiere

Samsung WindFree™ sērijas iekārtas nodrošina patīkamu dzesēšanu bez auksta gaisa brāzmām. Izmantojot viedos kontrolierus, kas pielāgojas jūsu personīgajām vajadzībām, radiet komfortablu klimatu savās mājās un automātiski iestatiet optimālos apstākļus.



WindFree™ Dzesēšana

WindFree™ tehnoloģija uzlabo iekštelpu komfortu, izmantojot tūkstošiem mikrocaurumiņu, lai vienmēri izplatītu gaisu bez nepatīkamām auksta gaisa straumēm. WindFree™ režīms maigi un klusi sadala gaisu, radot "rāma gaisa"¹ vidi, kurā jūs lieliski jutīsieties gan dienā, gan naktī.



Inteligenta darbība

Funkcija AI Auto Comfort² jums ļauj dzīvot viedāku dzīvi. Tā analizē telpas apstākļus un lietošanas tendences³ un pēc tam automātiski pielāgo temperatūru. Temperatūru var kontrolēt arī attālināti, izmantojot lietotni SmartThings. Pietiek ar vienu pieskārienu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaisa kondicionieri, izvēlētos dzesēšanas režīmu vai ieplanotu un uzraudzītu iekārtas enerģijas patēriņu.



R32 aukstumagents

Samsung WindFree™ Premiere gaisa kondicionieris izmanto R32 aukstumagentu. R32 aukstumagentam ir zemāks globālās sasilšanas potenciāls (GWP) nekā parastajam R410A aukstumagentam, tādējādi tas ir videi draudzīgāks⁴. R32 aukstumagents tiek izmantots Samsung Single Split (RAC), Multi Split (FJM) un Commercial Split (CAC) produktos ar jaudu līdz 14 kW.

¹ ASHRAE (Amerikas apkures, dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas inženieru biedrība) definē "rāma gaisu" kā gaisa straumi, kuru ātrums nepārsniedz 0,15 m/s un kuras tādējādi nerada auksta brāzmas

² Nepieciešams Wi-Fi savienojums un konts. Nepieciešama iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija.

³ Lietotāja dati, preferences un lietošanas tendences tiek saglabātas, lai piedāvātu ērtākas iespējas.

⁴ Gaisa kondicionieriem ar R32 aukstumnesēju globālās sasilšanas potenciāla (GWP) rādītājs ir 675, tātad ievērojami zemāks nekā R410A GWP rādītājs (2088).

1. darbība



Priekšējais panelis atveras, lai nodrošinātu dzesēšanu ātrajā režīmā, strauji atdzesējot visu telpu.

2. darbība




Ātrajā dzesēšanas režīmā tiek sasniegta iestatītā temperatūra, un priekšējais panelis aizveras.

3. darbība



WindFree™ režīmā gaisa tiek vienmēri sadalīts pa tūkstošiem mikrocaurumiņu.

Unikāls Samsung risinājums

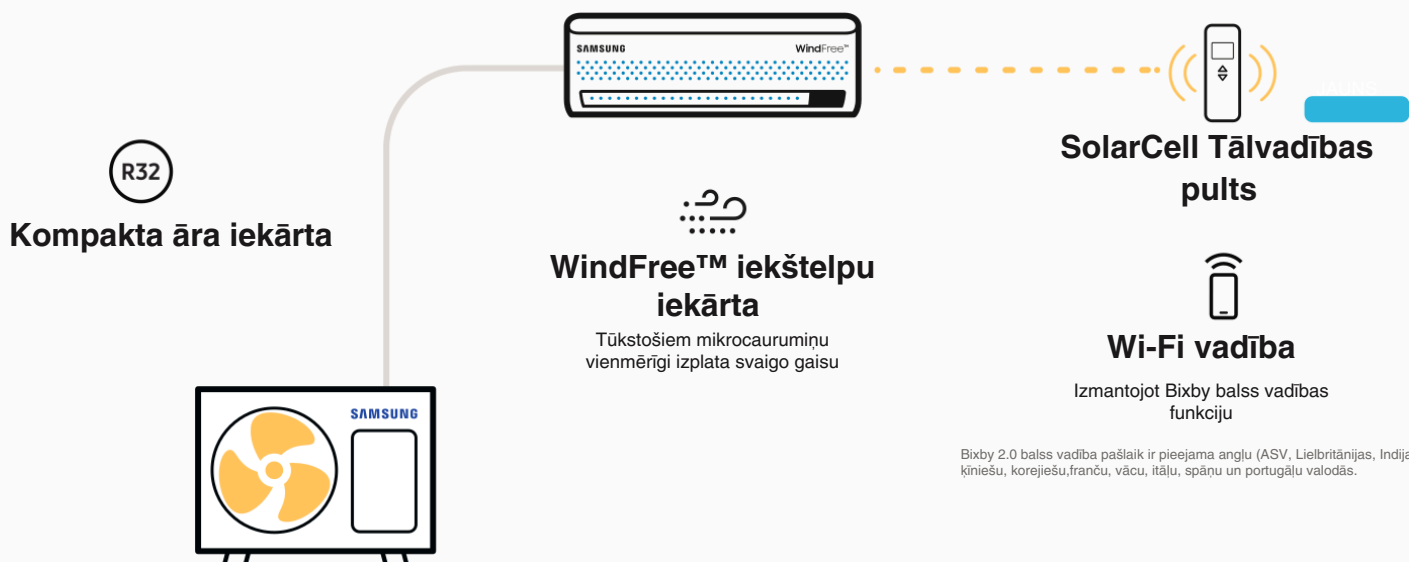


Bixby 2.0 balss vadība pašlaik ir pieejama angļu (ASV, Lielbritānijas, Indijas), ķīniešu, korejiešu, franču, vācu, itāļu, spāņu un portugāļu valodās.



WindFree Premiere+

Sildīšana | Dzesēšana

- Komfortabls WindFree dzesēšanas režīms
- Ar MI vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI regulēta gaisa plūsma (7 sadales virzieni), enerģijas taupīšana
- Radara kustības sensors
- Antibakteriāls PM2.5 4in1 filtrs
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīršanās funkcija
- SmartThings aplikācija

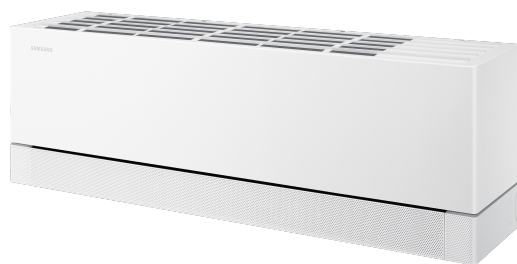

		Āra iekārta	AR70H09CAAWXEU	AR70H12CAAWXEU	
		Iekšējā iekārta	AR70H09CAAWNEU	AR70H12CAAWNEU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.5	3.5	
	Sildīšanas jauda	kW	3.2	4.0	
	EER	W/W	4.81	4.12	
	SEER	W/W	9.7 A+++	9.0 A+++	
	COP	W/W	4.74	4.26	
	SCOP	W/W	5.1 A+++	5.1 A+++	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10-46	-10-46
		Uzsildīšana	°C	-15-24	-15-24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Svars	kg	30.5	30.5	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Cauruļvadu garumi	min/max	m	3/20	3/20
	Augstuma starpība	max	m	10	10
	Freons			R32	R32
		Freona tilpums	Uzpildīts	kg	1.0 (7.5m)
		Papildus	gr/m	15	15
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	46
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	520	850
		Uzsildīšana	W	680	940
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16
	Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	38/16	40/16
		Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
Svars		kg	11.3	11.3	
Strāvas padeve (iekšējais bloks)			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)			mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0
Sakaru kabelis (no āra uz telpām)			mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Cena EUR bez PVN*			1651	1834	
Cena EUR ar PVN*			1998	2219	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



WindFree Premiere+ Soapstone Charcoal Sildīšana | Dzesēšana

- Komfortabls WindFree dzesēšanas režīms
- Ar mākslīgo intelektu vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI regulēta gaisa plūsma (7 sadales virzieni)
- Radara kustības sensors
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Antibakteriāls PM2.5 4in1 filtrs
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- [SmartThings aplikācija](#)




		Āra iekārta	AR70H09CAAWXEU	AR70H12CAAWXEU		
		Iekšējā iekārta	AR70H09CAABNEU	AR70H12CAABNEU		
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.5	3.5		
	Sildīšanas jauda	kW	3.2	4.0		
	EER	W/W	4.81	4.12		
	SEER	W/W	9.7 A+++	9.0 A+++		
	COP	W/W	4.74	4.26		
	SCOP	W/W	5.1 A+++	5.1 A+++		
Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10-46	-10-46		
	Uzsildīšana	°C	-15-24	-15-24		
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285		
Svars		kg	30.5	30.5		
Cauruļu savienojumi		Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"		
Cauruļvadu garumi		min/max	m	3/20		
Augstuma starpība		max	m	10		
Āra iekārta	Freons		R32	R32		
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)	
		Papildus	gr/m	15	15	
	Skaņas līmenis			dB(A)	45	46
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	520	850	
		Uzsildīšana	W	680	940	
Strāvas padeve		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz		
Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5		
Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16		
Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/16	40/16		
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230		
Iekšējā iekārta	Svars		kg	11.3	11.3	
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	
Cena EUR bez PVN*			1685	1871		
Cena EUR ar PVN*			2039	2264		

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

WindFree Premiere Sildīšana | Dzesēšana

- Komfortabls WindFree dzesēšanas režīms
- Ar mākslīgo intelektu vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI regulēta gaisa plūsma (7 sadales virzieni)
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Antibakteriāls PM2.5 4in1 filtrs
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīršanās funkcija
- SmartThings aplikācija

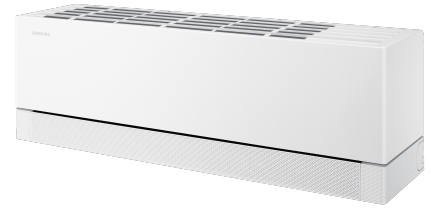

			Āra iekārta		AR70H07C1AWXEU	AR70H09C1AWXEU	AR70H12C1AWXEU	AR70H15C1AWXEU	AR70H18C1AWXEU	AR70H24C1AWXEU				
			Iekšējā iekārta		AR70H07C1AWNEU	AR70H09C1AWNEU	AR70H12C1AWNEU	AR70H15C1AWNEU	AR70H18C1AWNEU	AR70H24C1AWNEU				
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW			2.0	2.5	3.5	4.3	5.0	6.5				
	Sildīšanas jauda	kW			2.2	3.2	4.0	4.7	6.0	6.9				
	EER	W/W			4.65	4.39	3.89	3.64	3.60	3.33				
	SEER	W/W	9.0	A+++	8.8	A+++	8.6	A+++	8.2	A++	7.2	A++	7.0	A++
	COP	W/W			4.78	4.21	3.74	3.73	3.73	3.73				
	SCOP	W/W	4.8	A++	4.8	A++	4.8	A++	4.6	A++	4.1	A+	4.3	A+
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C			-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46			
		Uzsildīšana	°C			-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24			
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm			790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310				
	Svars	kg			30.5	30.5	30.5	30.5	36.8	38.6				
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas			1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"			
	Cauruļvadu garumi	min/max	m			3/20	3/20	3/20	3/20	3/30	3/30			
	Augstuma starpība	max	m			10	10	10	10	15	15			
	Freons					R32	R32	R32	R32	R32	R32			
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg			1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)	1.3 (7.5m)	1.3 (7.5m)			
		Papildus	gr/m			15	15	15	15	15	15			
	Skaņas līmenis		dB(A)			45	45	46	48	51	54			
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W			430	570	900	1180	1390	1950			
		Uzsildīšana	W			460	760	1070	1260	1610	1850			
	Strāvas padeve		φ, V, Hz			1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz			
Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²			3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5				
Ieteicams automātiskais slēdzis		A			C16	C16	C16	C16	C20	C20				
Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)			37/16	38/16	40/16	41/25	41/25	45/27				
Iekšējā iekārta	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm			889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	1055 x 299 x 230	1055 x 299 x 230				
	Svars	kg			10.5	10.5	10.5	10.5	13.3	13.3				
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz			1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz				
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm ²			3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0				
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm ²			2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75				
Cena EUR bez PVN*					1439	1547	1717	2166	2643	3488				
Cena EUR ar PVN*					1741	1872	2078	2621	3198	4220				

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

WindFree Premiere Soapstone Charcoal Sildīšana | Dzesēšana



- Komfortabls WindFree dzesēšanas režīms
- Ar mākslīgo intelektu vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI regulēta gaisa plūsma (7 sadales virzieni)
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Antibakteriāls PM2.5 4in1 filtrs
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- SmartThings aplikācija



		Āra iekārta	AR70H07C1AWXEU	AR70H09C1AWXEU	AR70H12C1AWXEU	
		Iekšējā iekārta	AR70H07C1ABNEU	AR70H09C1ABNEU	AR70H12C1ABNEU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.0	2.5	3.5	
	Sildīšanas jauda	kW	2.2	3.2	4.0	
	EER	W/W	4.65	4.39	3.89	
	SEER	W/W	9.0 A+++	8.8 A+++	8.6 A+++	
	COP	W/W	4.78	4.21	3.74	
	SCOP	W/W	4.8 A++	4.8 A++	4.8 A++	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10-46	-10-46	-10-46
		Uzsildīšana	°C	-15-24	-15-24	-15-24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Svars	kg	30.5	30.5	30.5	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Cauruļvadu garumi	min/max	m	3/20	3/20	3/20
	Augstuma starpība	max	m	10	10	10
	Freons			R32	R32	R32
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)
		Papildus	gr/m	15	15	15
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	45	46
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	430	570	900
		Uzsildīšana	W	460	760	1070
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	C16
	Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/16	37/16	40/16
		Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
Svars		kg	10.5	10.5	10.5	
Strāvas padeve (iekšējais bloks)			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)			mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
Sakaru kabelis (no āra uz telpām)			mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
		Cena EUR bez PVN*	1466	1571	1743	
		Cena EUR ar PVN*	1774	1901	2109	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



WindFree™ Comfort



Tri-Care filtrs

Atšķirībā no parastajiem filtriem, kuriem var būt grūti piekļūt, Easy Filter Plus atrodas ārpusē, virs iekārtas. Tas nozīmē, ka to var viegli noņemt un izlīdēt, neatverot vāku un nepielietojot spēku. Pateicoties blīvajam filtra sietam, tas ļoti efektīvi aiztur putekļus, saglabājot siltummaiņi tīru un uzsturot efektīvu tā darbību. Īpašs filtra pārklājums palīdz aizsargāt telpu iemītniekus no noteiktiem gaisa piesārņotājiem¹.

¹ Testi ir veikti neatkarīgā Korejātestēšanaslaboratorijā (FITI). Dati ir iegūti no testu atskaites; rezultāti var atšķirties atkarībā no vides faktoriem un pielietojuma īpašībām.




AI Auto Comfort

Funkcija AI Auto Comfort¹ jums ļauj dzīvot viedāku dzīvi. Lai padarītu dzīvi vienkāršāku un efektīvāku, tā analizē telpas apstākļus un lietošanas tendences².

Pamatojoties uz jūsu vēlmēm un āra temperatūru, tā automātiski pielāgo temperatūru, lai optimizētu telpas klimatiskos apstākļus un nodrošinātu vispārēju komfortu.

¹ AI = mākslīgais intelekts. Ir nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung SmartThings lietotnes konts. ² Lietotāja dati, preferences un lietošanas tendences tiek saglabātas, lai piedāvātu ērtākas iespējas.



Freeze Wash funkcija

Fresh Wash funkcija nodrošina iekštelpu iekārtas siltummaiņa atdzesēšanu līdz -15 °C, lai tas pārklātos ar sarmu. Kad iekštelpu iekārta pārslēdzas atkausēšanas režīmā, ledus izkūst, tādējādi likvidējot noteiktus piesārņotājus siltummaiņi. Tas palīdz samazināt kopējās izmaksas, atvieglojot iekārtas uzturēšanu bez profesionāla apkopes tehnikā piesaistīšanas



Balss vadība

Atbalsta balss vadību, izmantojot Bixby 2.0¹. Lietotājs var vienkārši dot ierīcei balss komandu, lai iestatītu optimālo iekštelpu klimatu.

Lai iespējotu šo funkciju, ir nepieciešams Wi-Fi savienojums un konts Samsung SmartThings lietotnē². Iekārta ir saderīga arī ar Google Assistant un Amazon Alexa³.

¹ Balss vadība pašlaik ir pieejama angļu (ASV, Lielbritānijas, Indijas), kiniešu, korejiešu, franču, vācu, itāļu, spāņu un portugāļu valodās. ² Tīk atbalstīta iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija. ³ Atbalstītās komandas var atrast Amazon Alexa vai Google Assistant vietnē.

WindFree Comfort S2

Sildīšana | Dzesēšana

- Komfortabls WindFree dzesēšanas režīms
- Ar mākslīgo intelektu vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Viedā telpu sasināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- SmartThings aplikācija



			Āra iekārta	AR60F09C1AWXEU	AR60F12C1AWXEU	AR60F18C1AWXEU	AR60F24C1AWXEU			
			Iekšējā iekārta	AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU			
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW		2.5	3.5	5.0	6.5			
	Sildīšanas jauda	kW		3.2	4.0	6.0	7.4			
	EER	W/W		4.0	3.54	3.60	3.33			
	SEER	W/W	7.9	A++	7.6	A++	7.2	A++	7.0	A++
	COP	W/W		4.16	3.92	3.73	3.36			
	SCOP	W/W	4.6	A++	4.6	A++	4.1	A+	4.3	A+
Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C		-10-46	-10-46	-10-46	-10-46			
	Uzsildīšana	°C		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24			
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm		710x540x220	710x540x220	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310			
Svars		kg		24.0	24.0	36.8	38.6			
Cauruļu savienojumi		Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"			
Cauruļvadu garumi		min/max	m	3/15	3/15	3/30	3/30			
Augstuma starpība		max	m	8	8	15	15			
Āra iekārta	Freons			R32	R32	R32	R32			
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0.7 (7.5m)	0.7 (7.5m)	1.3 (7.5m)	1.3 (7.5m)			
		Papildus	gr/m	10	10	10	10			
	Skaņas līmenis			dB(A)	45	46	51	54		
Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W		625	990	1390	1950			
	Uzsildīšana	W		770	1020	1610	2200			
Strāvas padeve		φ, V, Hz		1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz			
Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²		3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5			
Ieteicams automātiskais slēdzis		A		C16	C16	C20	C20			
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/16	40/16	41/25	45/27			
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	889x299x215	889x299x215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215			
	Svars		kg	9.9	9.9	12.3	12.3			
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz		1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz		
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm ²		3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0		
	Sakarū kabelis (no āra uz telpām)		mm ²		2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75		
Cena EUR bez PVN*				1163	1291	1987	2622			
Cena EUR ar PVN*				1407	1562	2404	3173			


*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

** Fotoattēlā redzams 2,5 un 3,5 kW āra iekārtas attēls

Cebu S2

Sildīšana | Dzesēšana

- Ar mākslīgo intelektu vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska siltummaiņa sausināšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plātes aizsardzība
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- SmartThings aplikācija

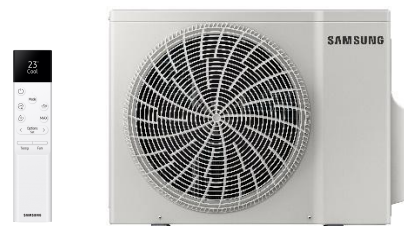

		Āra iekārta	AR50F07C1AHXEU	AR50F09C1AHXEU	AR50F12C1AHXEU	AR50F15C1AHXEU	AR50F18C1AHXEU	AR50F24C1AHXEU	
		Iekšējā iekārta	AR50F07C1AHNEU	AR50F09C1AHNEU	AR50F12C1AHNEU	AR50F15C1AHNEU	AR50F18C1AHNEU	AR50F24C1AHNEU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.0	2.5	3.5	4.3	5.0	6.5	
	Sildīšanas jauda	kW	2.2	3.2	3.5	4.3	6.0	7.4	
	EER	W/W	4.35	4.17	3.3	3.39	3.60	3.33	
	SEER	W/W	7.6	7.4	7.0	7.6	7.0	6.8	
	COP	W/W	4.68	3.76	3.76	3.47	3.73	3.36	
	SCOP	W/W	4.2	4.2	4.2	4.5	4.1	4.3	
Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	
	Uzsildīšana	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	710x540x220	710x540x220	710x540x220	790x548x285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
Svars		kg	24	24	24.4	30.7	36.8	38.6	
Cauruļu savienojumi		Šķidrums + gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
Cauruļvadu garumi		min/max m	3/15	3/15	3/15	3/20	3/30	3/30	
Augstuma starpība		max m	8	8	8	8	15	15	
Āra iekārta	Freons		R32	R32	R32	R32	R32	R32	
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0.7 (7.5m)	0.7 (7.5m)	0.7 (7.5m)	0.93 (7.5m)	1.3 (7.5m)	1.3 (7.5m)
		Papildus	gr/m	10	10	10	10	10	10
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	45	46	48	51	54
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	460	600	1060	1270	1390	1950
		Uzsildīšana	W	470	850	930	1240	1610	2200
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	C16	C20	C20	C20
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	41/25	45/27
Iekšējā iekārta	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Svars		kg	9.1	9.1	9.1	9.1	12.5	12.5
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Sakarū kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Cena EUR bez PVN*			866	928	1029	1297	1585	2093
Cena EUR ar PVN*			1048	1123	1245	1569	1918	2533	


*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

** Fotoattēlā redzams 2,5 un 3,5 kW āra iekārtas attēls

Luzon S2

Sildīšana | Dzesēšana

- Ar mākslīgo intelektu vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska siltummaiņa sausināšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plates aizsardzība
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- SmartThings aplikācija

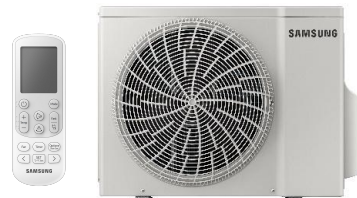

		Āra iekārta	AR50F09C1BHXEU	AR50F12C1BHXEU	AR50F18C1BHXEU	AR50F24C1BHXEU	
		Iekšējā iekārta	AR50F09C1BHNEU	AR50F12C1BHNEU	AR50F18C1BHNEU	AR50F24C1BHNEU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.5	3.5	5.0	6.5	
	Sildīšanas jauda	kW	3.2	3.5	6.0	7.4	
	EER	W/W	3.29	2.6	3.6	3.33	
	SEER	W/W	6.7 A++	6.6 A++	7.0 A++	6.8 A++	
	COP	W/W	3.64	3.61	3.73	3.36	
	SCOP	W/W	4.0 A+	4.0 A+	4.1 A+	4.3 A+	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
		Uzsildīšana	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	710x540x220	710x540x220	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
	Svars	kg	22.6	22.6	36.8	38.6	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Cauruļvadu garumi	min/max	m	3/15	3/15	3/30	3/30
	Augstuma starpība	max	m	8	8	15	15
	Freons			R32	R32	R32	R32
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0.53 (7.5m)	0.53 (7.5m)	1.3 (7.5m)	1.3 (7.5m)
		Papildus	gr/m	15	15	15	15
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	46	51	54
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	760	1345	1390	1950
		Uzsildīšana	W	880	970	1610	2200
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	C20	C20
	Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/19	38/19	41/25	45/27
		Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Svars		kg	9.1	9.1	12.5	12.5	
Strāvas padeve (iekšējais bloks)			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)			mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
Sakuru kabelis (no āra uz telpām)			mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Cena EUR bez PVN*			887	987	1518	2001	
Cena EUR ar PVN*			1073	1194	1837	2421	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

** Fotoattēlā redzams 2,5 un 3,5 kW āra iekārtas attēls



Nordic gaisa-gaisa siltumsūkņi



Apkure līdz pat -30 °C temperatūrā

Nordic WindFree™ gaisa siltumsūknis palīdz jūsu mājās panākt patīkami siltu temperatūru pat ļoti aukstā laikā¹. Lai nodrošinātu optimālu darbību zemā āra temperatūrā, āra iekārta vienmēr ir aprīkota ar pamatnes sildītāju.



Inteliģenta darbība

Funkcija AI Auto Comfort² jums ļauj dzīvot viedāku dzīvi. Tā analizē telpas apstākļus un lietošanas tendences³ un pēc tam automātiski pielāgo temperatūru. Temperatūru var kontrolēt arī attālināti, izmantojot lietotni SmartThings. Pietiek ar vienu pieskārienu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaisa kondicionieri, izvēlētos dzesēšanas režīmu vai iepļānotu un uzraudzītu iekārtas enerģijas patēriņu.



R32 aukstumaģents

Samsung WindFree™ Premiere gaisa kondicionieris izmanto R32 aukstumaģentu. R32 aukstumaģentam ir zemāks globālās sasilšanas potenciāls (GWP) nekā parastajam R410A aukstumaģentam, tādējādi tas ir videi draudzīgāks⁴. R32 aukstumaģents tiek izmantots Samsung Single Split (RAC), Multi Split (FJM) un Commercial Split (CAC) produktos ar jaudu līdz 14 kW.

¹ Apstiprināts uzņēmuma iekšienē. Dati ir iegūti noteiktos testa apstākļos; rezultāti var atšķirties atkarībā no vides faktoriem un pielietojuma īpašībām.
² Nepieciešams Wi-Fi savienojums un konts Samsung SmartThings lietotnē. Nepieciešama iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija.
³ Lietotāja dati, preferences un lietošanas tendences tiek saglabātas, lai piedāvātu ērtākas iespējas.
⁴ Gaisa kondicionierim ar R32 aukstumaģenu globālās sasilšanas potenciāla (GWP) rādītājs ir 675, tāpat ievērojami zemāks nekā R410A GWP rādītājs (2088).


SAMSUNG

AIRLUX SIA www.airlux.lv

Nordic WindFree Geo S2

Sildīšana | Dzesēšana

- Apkure līdz -30 °C
- Iespēja uzturēt 8 °C temperatūru
- Tri-Care filtrācija
- Kustības sensors
- Komfortabls WindFree dzesēšanas režīms
- Ar mākslīgo intelektu vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- Pretkorozijas pārklājums, kompresora un vadības plātes aizsardzība
- SmartThings aplikācija

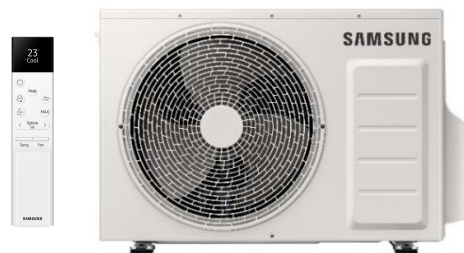

		Āra iekārta	AR70F09CABWXEE	AR70F12CABWXEE	
		Iekšējā iekārta	AR70F09CABWNEE	AR70F12CABWNEE	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.5	3.5	
	Sildīšanas jauda	kW	3.2	4.0	
	EER	W/W	4.67	4.07	
	SEER	W/W	9.5 A+++	8.8 A+++	
	COP	W/W	4.74	4.26	
	SCOP	W/W	5.1 A+++	5.1 A+++	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-15-46	-15-46
		Uzsildīšana	°C	-30-24	-30-24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Svars	kg	31.9	31.9	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Cauruļvadu garumi	min/max	m	3/15	3/15
	Augstuma starpība	max	m	8	8
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0.965 (7.5 m)	0.965 (7.5 m)
		Papildus	gr/m	15	15
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	46
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	535	860
		Uzsildīšana	W	675	940
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	
Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	
Apakšējais sildītājs			Integrēts	Integrēts	
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	38/17	40/17	
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	
	Svars	kg	10.4	10.4	
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Cena EUR bez PVN*			1864	2015	
Cena EUR ar PVN*			2255	2438	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.


SAMSUNG

AIRLUX SIA www.airlux.lv

Nordic Airise Premium S2

Sildīšana | Dzesēšana

- Apkure līdz -30 °C
- Iespēja uzturēt 8 °C temperatūru
- Ar mākslīgo intelektu vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- [SmartThings aplikācija](#)

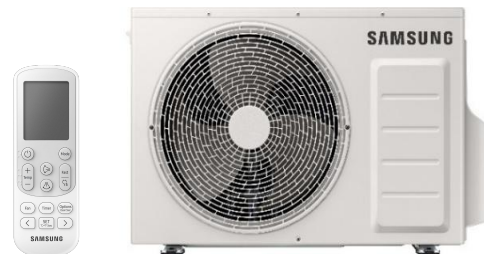


		Āra iekārta	AR50H09C1BHXEE	AR50H12C1BHXEE	
		Iekšējā iekārta	AR50H09C1BHNEE	AR50H12C1BHNEE	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.5	3.5	
	Sildīšanas jauda	kW	3.2	4.0	
	EER	W/W	4.67	4.07	
	SEER	W/W	9.5 A+++	8.8 A+++	
	COP	W/W	4.74	4.26	
	SCOP	W/W	5.1 A+++	5.1 A+++	
Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-15-46	-15-46	
	Uzsildīšana	°C	-30-24	-30-24	
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
Svars		kg	31.9	31.9	
Cauruļu savienojumi		Šķidrums + gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
Cauruļvadu garumi		min/max m	3/15	3/15	
Augstuma starpība		max m	8	8	
Āra iekārta	Freons		R32	R32	
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0.965 (7.5m)	0.965 (7.5m)
		Papildus	gr/m	15	15
	Skaņas līmenis		dB(A)	45	46
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	535	860
		Uzsildīšana	W	675	940
Strāvas padeve		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	
Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16	
Apakšējais sildītājs			Integrēts	Integrēts	
Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/17	40/17	
Iekšējā iekārta	Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Svars		kg	10.4	10.4
	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Cena EUR bez PVN*			1495	1631	
Cena EUR ar PVN*			1809	1974	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

Nordic Airise S2

Sildīšana | Dzesēšana

- Apkure līdz -30 °C
- Iespēja uzturēt 8 °C temperatūru
- Ar mākslīgo intelektu vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI enerģijas taupīšana (lietotnē SmartThings)
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- [SmartThings aplikācija](#)



		Āra iekārta	AR50F09C1CHXEE	AR50F12C1CHXEE	
		Iekšējā iekārta	AR50F09C1CHNEE	AR50F12C1CHNEE	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.5	3.5	
	Sildīšanas jauda	kW	3.2	4.0	
	EER	W/W	4.46	3.8	
	SEER	W/W	8.5 A+++	7.9 A++	
	COP	W/W	3.95	3.54	
	SCOP	W/W	4.6 A++	4.6 A++	
Āra iekārta	Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-15-46	-15-46
		Uzsildīšana	°C	-30-24	-30-24
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Svars	kg	31.9	31.9	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums + gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
	Cauruļvadu garumi	min/max	m	3/15	3/15
	Augstuma starpība	max	m	8	8
	Freons			R32	R32
	Freona tilpums	Uzpildīts	kg	0.93 (7.5m)	0.93 (7.5m)
		Papildus	gr/m	15	15
	Skaņas līmenis			46	46
	Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	W	560	920
		Uzsildīšana	W	810	1130
	Strāvas padeve		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5
	Ieteicams automātiskais slēdzis		A	C16	C16
	Apakšējais sildītājs			Integrēts	Integrēts
	Skaņas līmenis (augsts/zems)		dB(A)	38/19	40/19
Izmēri (platums × augstums × dziļums)		mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	
Svars		kg	9.1	9.1	
Iekšējā iekārta	Strāvas padeve (iekšējais bloks)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Ieteicamais kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0
	Sakaru kabelis (no āra uz telpām)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Cena EUR bez PVN*			1234	1356	
Cena EUR ar PVN*			1493	1641	

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

Piederumi

Grupa	Modelis	Apraksts	Cena EUR bez PVN*	Cena EUR ar PVN*
ACC	MWR-WG00JN	<p>Daudzfunkcionāls vadu kontrolieris ar krāsu displeju - EN/FR/ES/DE/PT/NL</p> <p>- Intuitīvas, lietotājam draudzīgas vadības ierīces ar krāsu displeju.</p> <p>- Enerģijas patēriņa mērīšana.</p> <p>- Iebūvēts termostats.</p> <p>- Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana.</p> <p>**RAC pie sienas stiprināmām telpu iekārtām ir nepieciešams komplektā iekļautais MIM-A00N</p>	137	166
ACC	MWR-SH11N	<p>Vienkāršots vadības bloks ar vadu (skārienjutīgs)</p> <p>- Tālvadības pults signāla uztvērējs</p> <p>- Temperatūra regulējama no pamata iestatījuma (+/-3 °C)</p> <p>- Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana</p> <p>**RAC pie sienas stiprināmām telpu iekārtām ir nepieciešams komplektā iekļautais MIM-A00N</p>	167	202
ACC	MWR-SH00N	<p>Vienkāršots vadības bloks ar vadu</p> <p>- IESLĒGT/IZSLĒGT</p> <p>- Ventilatora ātruma regulēšana</p> <p>- Režīma un temperatūras izvēle</p> <p>- Filtra indikācijas atiestatīšana</p> <p>- Gaisa plūsmas virziena izvēle</p> <p>- Klusā režīma aktivizēšana</p> <p>- Taimeris</p> <p>**RAC pie sienas stiprināmām telpu iekārtām ir nepieciešams komplektā iekļautais MIM-A00N</p>	72	87
ACC	MIM-B14	<p>Ārējo kontaktu saskarnes modulis</p> <p>- Iekštelpu bloka vadība ar sausā kontakta signālu (karte, loga sensors utt.)</p> <p>- Papildu apkures, dzesēšanas agregātu sausā kontakta vadība</p> <p>- Kļūdas izvide rezerves avota indikācijai vai aktivizēšanai.</p> <p>**RAC pie sienas stiprināmām telpu iekārtām ir nepieciešams komplektā iekļautais MIM-A00N</p>	25	30
ACC	MRW-TA	<p>Telpas temperatūras sensors</p> <p>- Precīzāka temperatūras mērīšana telpā vai darba zonā</p> <p>- Vada garums 12 m</p>	33	40
ACC	MIM-B19N	<p>Modbus vadības bloks**</p> <p>**RAC āra iekārtām komplektācijā jābūt iekļautam MIM-R10N (netiek atbalstīts ar 2,5 un 3,5 kW (Comfort, Cebu, Luzon) iekārtām).</p>	110	133
ACC	MIM-A00N	<p>RAC paplašinājuma plāksne</p> <p>- Ļauj savienot vadu vadības paneli ar RAC pie sienas stiprināmo telpu iekārtu.</p>	40	48
ACC	MIM-R10N	<p>Paplašinājuma plate centralizētai vadībai</p> <p>- Uzstādīts RAC āra iekārtā</p> <p>- Netiek atbalstīts ar 2,5 un 3,5 kW (Comfort, Cebu, Luzon) iekārtām.</p>	282	341

*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.