

# SAMSUNG



## Multi split iekārtas 2026

Atjaunots 05.2026

# Airlux

**Kontaktinformācija**

**Darba laiks:** darba dienās 9:00-17:00

**Adrese:** Mūrmiužas iela 20, Valmiera

**Tel:** +371 26131166

**E-pasts:** [airlux@airlux.lv](mailto:airlux@airlux.lv)


# Saturs

- 3 Produktu katalogi
- 4 Multi-Split iekārtu saderība
- 5 Āra iekārtas
- 6 WindFree™ Premiere+
- 7 WindFree™ Premierei
- 8 WindFree™ Comfort S2
- 8 Cebu S2
- 8 Luzon S2
- 9 WindFree™ 4 virzienu mini kasete
- 9 WindFree™ 1 virzienu kasete
- 10 LSP Home Duct kanāls (zemspiediena)
- 10 Duct MSP kanāls (vidēja spiediena)
- 11 Konsole
- 12 Piederumi

Produktu katalogi ir pieejami šeit:

[www.latviski](http://www.latviski)


[www.english](http://www.english)

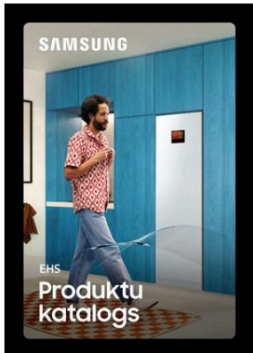

EHS (LV)




EHS Mono HT Quiet (LV)

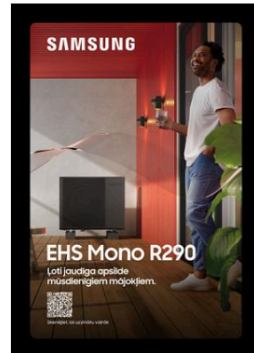

EHS Mono R290 (LV)




Nordic WindFree Geo (LV)

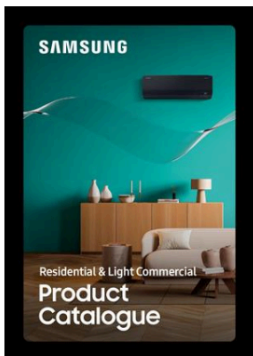


Residential Light Commercial (ENG\_La)



SmartThings Pro (LV)

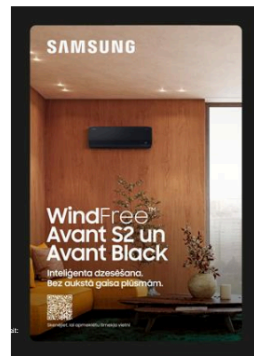

WindFree Avant (LV)

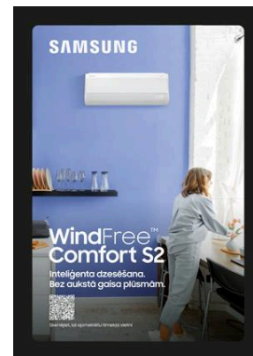

WindFree Comfort (LV)



WindFree Deluxe (LV)



WindFree Elite (LV)



WindFree Elite S2 LV



WindFree Family (LV)

Pievienojies partneru portālam

<https://partnerhub.samsung.com>

Šeit jūs atradīsiet:

- Uzstādīšanas instrukciju
- Iekārtu apkalpošanas instrukcijas
- Tehnisko dokumentāciju
- Iekārtu rasējumus utt.



Modelis		WindFree™ Premiere+			WindFree™ Premiere+, Soapstone Charcoal			WindFree™ Premiere				WindFree™ Premiere, Soapstone Charcoal			
Iekšējā iekārta		AR70H**CAWNEU			AR70H**CAABNEU			AR70H**C1AWNEU				AR70H**C1ABNEU			
Ārējais bloks	Jauda, kW	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5	2.0	2.5	3.5
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Modelis		WindFree™ - Comfort S2					Cebu S2				
Iekšējā iekārta		AR60F**C1AWNEU					AR50F**C1AHNEU				
Ārējais bloks	Jauda, kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5	2	2.5	3.5	5.0	6.5
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	•	•	•			•	•	•		
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•		•	•	•	•	
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•		•	•	•	•	
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•		•	•	•	•	
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Modelis		Luzon S2					WindFree™ - 4 Way 600 x 600 mini Cassete					WindFree™ - 1 virziena kasete	
Iekšējā iekārta		AR50F**C1BHNEU					AJ0**TNNDKG/EU					AJ026TN1DKG/EU	
Ārējais bloks	Jauda, kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	•	•	•								•	•
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Modelis		Kanāls (zemspiediena)		Kanāls (vidēja spiediena)	Konsole		
Iekšējā iekārta		AJ026TNLPEG/EU		AJ052BNMDEG/EU	AJ026TNJDKG/EU		
Ārējais bloks	Jauda, kW	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	5.2
AJ040TXJ2KG/EU	4.0				•	•	
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•		•	•	•
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•		•	•	•
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•			
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•			
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•			



		Āra iekārta	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	4.0	5.0	5.2	6.8	8.0	10.0
	Sildīšanas jauda	kW	4.2	5.6	6.3	8.0	9.3	12.0
	EER	W/W	4.44	4.1	4.16	3.78	4.06	3.64
	SEER	W/W	8.54	8.54	8.51	7.75	7.75	8.00
	COP	W/W	4.67	4.38	4.77	4.42	4.37	4.26
	SCOP	W/W	4.64	4.64	4.60	4.32	4.10	4.32
Iespējamais iekšējo iekārtu skaits			2	2	3	3	4	5
Āra darba temperatūras	Dzesēšana	°C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
	Uzsildīšana	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Izmēri (platums x augstums x dziļums)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
Svoris		kg	32	33	44.5	57.5	57.5	76.5
Cauruļu savienojumi	Šķidrums	collas	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
	Gāze	collas	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x2 + 1/2"	3/8" + 1/2" x 2	3/8" x2 + 1/2" x 2	3/8" x2 + 1/2" x 3
Cauruļvadu garums	max garums	m	30	30	50	50	70	75
	min/max	m	3/20	3/20	3/25	3/25	3/25	3/25
Āra iekārta	Augstuma starpība	iekšējais-iekšējais	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		iekšējais-ārējais	m	15	15	15	15	15
Freons			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Freona tīrpums	Uzpildīts	kg	0.98	1.18	1.55	2.00	2.00	2.70
	Papildu	gr/m	-	-	10	10	20	10
Skaņas līmenis	Dzesēšana	dB(A)	45	46	46	48	48	54
	Uzsildīšana	dB(A)	46	47	48	50	50	56
Strāvas padeve		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Strāvas kapacitāte	Dzesēšana	kW	0.9	1.22	1.25	1.80	1.97	2.75
	Uzsildīšana	kW	0.9	1.28	1.32	1.81	2.13	2.82
Automātiskais slēdzis (ieteicams)		A	C16	C16	C16	C20	C20	C25
Ieteicamais strāvas kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4.0
<b>Cena EUR bez PVN*</b>			<b>1154</b>	<b>1327</b>	<b>1571</b>	<b>1831</b>	<b>2415</b>	<b>2975</b>
<b>Cena EUR ar PVN*</b>			<b>1396</b>	<b>1606</b>	<b>1901</b>	<b>2216</b>	<b>2922</b>	<b>3600</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.




# SAMSUNG

## WindFree™ Premiere+



AIRLUX SIA [www.airlux.lv](http://www.airlux.lv)

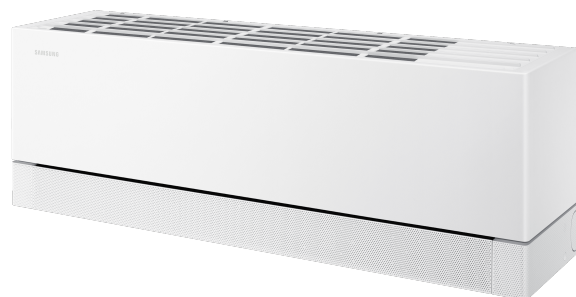

- Komfortabls WindFree dzesēšanas režīms
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI regulēta gaisa plūsma (7 sadales virzieni)
- Radara kustības sensors
- Antibakteriāls PM2.5 4in1 filtrs
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- SmartThings aplikācija

		iekšējā iekārta	AR70H07CAAWNEU	AR70H09CAAWNEU	AR70H12CAAWNEU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.0	2.5	3.5
	Sildīšanas jauda	kW	2.2	3.2	4.0
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/16	38/16	40/16
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
	Svars	kg	11.3	11.3	11.3
	Strāvas padeve	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Ieteicamais komunikāciju kabelis		mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0
		<b>Cena EUR bez PVN*</b>		<b>702</b>	<b>823</b>
	<b>Cena EUR ar PVN*</b>		<b>849</b>	<b>996</b>	<b>1105</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.


## WindFree™ Premiere+ Soapstone Charcoal



- Komfortabls WindFree™ dzesēšanas režīms
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI regulēta gaisa plūsma (7 sadales virzieni)
- Radara kustības sensors
- Antibakteriāls PM2.5 4in1 filtrs
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- SmartThings aplikācija

		iekšējā iekārta	AR70H07CAABNEU	AR70H09CAABNEU	AR70H12CAABNEU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.0	2.5	3.5
	Sildīšanas jauda	kW	2.2	3.2	4.0
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/16	38/16	40/16
	Izmēri (platums × augstums × dziļums)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
	Svars	kg	11.3	11.3	11.3
	Strāvas padeve	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Ieteicamais komunikāciju kabelis		mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0
		<b>Cena EUR bez PVN*</b>		<b>731</b>	<b>856</b>
	<b>Cena EUR ar PVN*</b>		<b>885</b>	<b>1036</b>	<b>1150</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

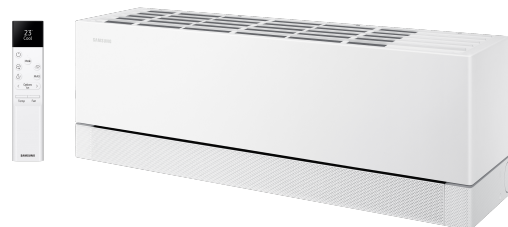

- Komfortabls WindFree™ režīms
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI regulēta gaisa plūsma (7 sadales virzieni)
- Antibakteriāls PM2.5 4in1 filtrs
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- SmartThings aplikācija

		iekšējā iekārta	AR70H07C1AWNEU	AR70H09C1AWNEU	AR70H12C1AWNEU	AR70H18C1AWNEU	AR70H24C1AWNEU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Sildīšanas jauda	kW	2.2	3.2	4.0	6.0	7.4
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/16	38/16	40/16	41/25	45/27
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	1055 x 299 x 230	1055 x 299 x 230
	Svars	kg	10.5	10.5	10.5	13.3	13.3
	Strāvas padeve	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Ieteicamais komunikāciju kabelis	mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
			<b>Cena EUR bez PVN*</b>	<b>688</b>	<b>756</b>	<b>838</b>	<b>1290</b>
		<b>Cena EUR ar PVN*</b>	<b>832</b>	<b>915</b>	<b>1014</b>	<b>1561</b>	<b>2062</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

## WindFree™ Premiere

### Soapstone Charcoal



- Komfortabls WindFree™ režīms
- Ar MI vadīta kompresora darbība
- Wi-Fi attālinātā vadība
- MI regulēta gaisa plūsma (7 sadales virzieni)
- MI enerģijas taupīšana (SmartThings lietotnē)
- Antibakteriāls PM2.5 4in1 filtrs
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- SmartThings aplikācija



		iekšējā iekārta	AR70H07C1ABNEU	AR70H09C1ABNEU	AR70H12C1ABNEU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.0	2.5	3.5
	Sildīšanas jauda	kW	2.2	3.2	4.0
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/16	38/16	40/16
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Svars	kg	10.5	10.5	10.5
	Strāvas padeve	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Ieteicamais komunikāciju kabelis	mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
			<b>Cena EUR bez PVN*</b>	<b>715</b>	<b>779</b>
		<b>Cena EUR ar PVN*</b>	<b>865</b>	<b>943</b>	<b>1047</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



## WindFree™ Comfort S2

- Komfortabls WindFree™ dzesēšanas režīms
- Wi-Fi attālinātā vadība
- Viedā telpu sausināšanas funkcija
- Automātiska pašattīrīšanās funkcija
- Automātiska vertikālās/horizontālās plūsmas pārvirzīšana
- SmartThings aplikācija




		Iekšējā iekārta	AR60F07C1AWNEU	AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Sildīšanas jauda	kW	2.2	3.2	4.0	6.0	7.4
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	594	618	642	996	1116
	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/23	38/23	40/23	41/28	45/30
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Svars	kg	9.1	9.9	9.9	12.3	12.3
	Strāvas padeve	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Ieteicamais komunikāciju kabelis	mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
		<b>Cena EUR bez PVN*</b>	<b>427</b>	<b>469</b>	<b>519</b>	<b>800</b>	<b>1056</b>
		<b>Cena EUR ar PVN*</b>	<b>517</b>	<b>567</b>	<b>628</b>	<b>968</b>	<b>1278</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

## Cebu S2



- Wi-Fi attālinātā vadība
- Telpas sausināšanas funkcija
- Automātiska siltummaiņa sausināšana
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- SmartThings aplikācija



		Iekšējā iekārta	AR50F07C1AHNEU	AR50F09C1AHNEU	AR50F12C1AHNEU	AR50F18C1AHNEU	AR50F24C1AHNEU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Sildīšanas jauda	kW	2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	594	618	642	918	984
	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/22	37/22	38/22	41/28	45/30
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Svars	kg	9.1	9.1	9.1	12.5	12.5
	Strāvas padeve	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Ieteicamais komunikāciju kabelis	mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
		<b>Cena EUR bez PVN*</b>	<b>340</b>	<b>373</b>	<b>415</b>	<b>638</b>	<b>842</b>
		<b>Cena EUR ar PVN*</b>	<b>411</b>	<b>451</b>	<b>502</b>	<b>772</b>	<b>1019</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

## Luzon S2



- Wi-Fi attālinātā vadība
- Telpas sausināšanas funkcija
- Automātiska siltummaiņa sausināšana
- Automātiska vertikālās plūsmas pārvirzīšana
- SmartThings aplikācija



		Iekšējā iekārta	AR50F07C1BHNEU	AR50F09C1BHNEU	AR50F12C1BHNEU	AR50F18C1BHNEU	AR50F24C1BHNEU
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Sildīšanas jauda	kW	2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma	m³/h	594	618	642	918	984
	Skaņas līmenis (augsts/zems)	dB(A)	37/22	37/22	38/22	41/25	45/27
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Svars	kg	9.1	9.1	9.1	12.5	12.5
	Strāvas padeve	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Ieteicamais komunikāciju kabelis	mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
		<b>Cena EUR bez PVN*</b>	<b>325</b>	<b>356</b>	<b>398</b>	<b>612</b>	<b>804</b>
		<b>Cena EUR ar PVN*</b>	<b>393</b>	<b>431</b>	<b>482</b>	<b>741</b>	<b>973</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

## WindFree™ 4 virzienu 600 x 600 mini kasete

- WindFree dzesēšana
- Četrvirzienu gaisa padeve
- Automātiskā pašattīrīšanās funkcija
- Taimeris
- SmartThings aplikācija



		iekšējā iekārta	AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
		Panelis	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW
		Tālvadības pults	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2
	Sildīšanas jauda	kW	2.0	2.2	2.9	3.8	5.6
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis - Dzesēšana (augsts/vidējs/zems)	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
	Svars	kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.8
	Paneļa izmēri	mm	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620
	Paneļa svars	kg	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	Strāvas padeve	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Kondensāta sūknis (maks. pacelšanas augstums)	m	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	Ieteicamais komunikāciju kabelis	mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
		<b>Cena EUR bez PVN*</b>	<b>798</b>	<b>817</b>	<b>869</b>	<b>942</b>	<b>1042</b>
		<b>Cena EUR ar PVN*</b>	<b>966</b>	<b>989</b>	<b>1051</b>	<b>1140</b>	<b>1261</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

## WindFree™ 1 virzienu kasete



- WindFree™ dzesēšana
- Četrvirzienu gaisa padeve
- Automātiskā pašattīrīšanās funkcija
- Taimeris
- SmartThings aplikācija



		iekšējā iekārta	AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU	
		Panelis	PC1NWFMANW	PC1NWFMANW	
		Tālvadības pults	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.6	3.5	
	Sildīšanas jauda	kW	2.9	3.8	
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis - Dzesēšana (augsts/vidējs/zems)	dB(A)	32/29/26	37/35/30	
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	
	Svars	kg	9.5	9.5	
	Paneļa izmēri	mm	1198 x 35 x 500	1198 x 35 x 500	
	Paneļa svars	kg	4.3	4.3	
	Strāvas padeve	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Kondensāta sūknis (maks. pacelšanas augstums)	m	0.75	0.75	
	Ieteicamais komunikāciju kabelis	mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	
		<b>Cena EUR bez PVN*</b>	<b>842</b>	<b>953</b>	
		<b>Cena EUR ar PVN*</b>	<b>1019</b>	<b>1153</b>	

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



## LSP Home Duct kanāls (zemspiediena)

- Iespēja vienlaikus dzesēt vairākas telpas
- **Integrēts drenāžas sūknis**
- Automātiskā spiediena zuduma kalibrēšana
- Automātiskā pašattīrīšanās funkcija
- Taimeris
- SmartThings aplikācija



		Iekšējā iekārta	AJ026TNLPEG/EU	AJ035TNLPEG/EU
		Tālvadības pults	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.6	3.5
	Sildīšanas jauda	kW	2.9	3.8
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma (maksimālā)	m <sup>3</sup> /h	547	569
	Radītais statiskais spiediens (min./stand./maks.)	Pa	0 /9.8 /29.4	0 /9.8 /29.4
	Skaņas līmenis - Dzesēšana (augsts/vidējs/zems)	dB(A)	33/29/23	34/30/25
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440
	Svars	kg	15	15
	Elektros maitināšanas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze	collas	collas
	Kondensāta sūknis (maks. pacelšanas augstums)	m	0.75	0.75
	Ieteicamais komunikāciju kabelis	mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0
		<b>Cena EUR bez PVN*</b>	<b>785</b>	<b>808</b>
		<b>Cena EUR ar PVN*</b>	<b>950</b>	<b>978</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



## DUCT MSP kanāls (vidēja spiediena)

- Iespēja vienlaikus dzesēt vairākas telpas
- Automātiskā spiediena zuduma kalibrēšana
- Automātiskā pašattīrīšanās funkcija
- Taimeris
- SmartThings aplikācija



		Iekšējā iekārta	AJ052BNMDEG/EU	
		Tālvadības pults	MWR-WG00JN	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	5.2	
	Sildīšanas jauda	kW	5.6	
Iekšējā iekārta	Gaisa plūsma (maksimālā)	m <sup>3</sup> /h	839	
	Radītais statiskais spiediens (min./stand./maks.)	Pa	0/19.6/50	
	Skaņas līmenis - Dzesēšana (augsts/vidējs/zems)	dB(A)	33/29/23	
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	900 x 199 x 440	
	Svars	kg	18.9	
	Elektros maitināšanas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze	collas	collas
	Kondensāta sūknis (maks. pacelšanas augstums)	m	0.75	
	Ieteicamais komunikāciju kabelis	mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	
	Ieteicamais strāvas kabelis	mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	
		<b>Cena (bez drenāžas sūkņa) EUR bez PVN*</b>	<b>887</b>	
		<b>Cena (bez drenāžas sūkņa) EUR ar PVN*</b>	<b>1073</b>	

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.

Piederumi	MDP-Z075SZED
Drenāžas sūknis	
	<b>Cena EUR bez PVN*</b>
	<b>138</b>
	<b>Cena EUR ar PVN*</b>
	<b>167</b>

**SAMSUNG****Konsole**

- Gaisa padeve uz apakšu (apkure), gaisa padeve uz augšu (dzesēšana)
- PM2.5 gaisa filtrācija ar pretvīrusu un antibakteriālo pārklājumu
- Automātiskā pašattīršanās funkcija
- Taimeris
- SmartThings aplikācija




		iekšējā iekārta	AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU	
Sistēmas parametri	Dzesēšanas jauda	kW	2.6	3.5	5.2	
	Sildīšanas jauda	kW	2.9	3.8	5.6	
Iekšējā iekārta	Skaņas līmenis - Dzesēšana (augsts/vidējs/zems)	dB(A)	36/32/27	38/35/30	43/39/32	
	Izmēri (platums x augstums x dziļums)	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
	Svars	kg	15.7	15.7	15.7	
	Elektros maitināšana (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Cauruļu savienojumi	Šķidrums+gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Ieteicamais komunikāciju kabelis		mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Ieteicamais strāvas kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
				<b>Cena EUR bez PVN*</b>	<b>533</b>	<b>594</b>
			<b>Cena EUR ar PVN*</b>	<b>645</b>	<b>719</b>	<b>857</b>

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.



## PIEDERUMI

Modelis	Apraksts	Cena EUR bez PVN*	Cena EUR ar PVN*
MWR-WG00JN	 <p>Daudzfunkcionāls vadu kontrolieris ar krāsu displeju - EN/FR/ES/DE/PT/NL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intuitīva, lietotājam draudzīga vadība ar krāsu displeju</li> <li>- Enerģijas patēriņa mērīšana</li> <li>- Iebūvēts termostats</li> <li>- Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana</li> </ul>	152	184
MWR-SH11N	 <p>Vienkāršots vadības bloks ar vadu (skārienjutīgs)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tālvadības pults signāla uztvērējs</li> <li>- Temperatūra regulējama no pamata iestatījuma (+/-3 °C)</li> <li>- Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana</li> </ul>	185	224
MWR-SH00N	 <p>Vienkāršots vadības bloks ar vadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IESLĒGT/IZSLĒGT</li> <li>- Ventilatora ātruma regulēšana</li> <li>- Režīma un temperatūras izvēle</li> <li>- Filtra indikācijas atiestatīšana</li> <li>- Gaisa plūsmas virziena izvēle</li> <li>- Klusā režīma aktivizēšana</li> <li>- Taimeris</li> </ul>	81	98
MRK-A10N	 <p>Uztvērēja komplekts iebūvētai iekārtai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IESLĒGT/IZSLĒGT</li> <li>- Tālvadības pults signāla uztvērējs</li> <li>- Filtra indikācija</li> </ul>	58	70
AR-CH01E	 <p>Bezvadu tālvadības Solar vadības pults</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visu iespējamo funkciju regulēšana un iestatīšana ar USB-C uzlādi</li> </ul>	94	114
MIM-B14	 <p>Ārējo kontaktu saskarnes modulis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iekštelpu bloka vadība ar sausā kontakta signālu (karte, loga sensors utt.)</li> <li>- Papildu apkures, dzesēšanas agregātu sausā kontakta vadība.</li> <li>- Kļūdas izvade rezerves avota indikācijai vai aktivizēšanai.</li> </ul>	27	33
MRW-TA	 <p>Telpas temperatūras sensors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Precīzāka temperatūras mērīšana telpā vai darba zonā</li> <li>- Vada garums 12 m</li> </ul>	32	39
MIM-B19N	 <p>Modbus vadības bloks</p>	110	133
MIM-H04EN	 <p>Wi-Fi modulis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Var pieslēgt līdz 16 ierīcēm</li> </ul>	240	290
MIM-A00N	 <p>Modulis, kas nepieciešams, lai savienotu vada tālvadības pulti ar pie sienas stiprināmu gaisa kondicionieri.</p>	40	48
PC1NWC MANW	 <p>1 virziena kasetes panelis ar PM1.0 gaisa attīrīšanas filtru</p>	763	923

\*Katalogā norādītajām cenām ir tikai informatīva nozīme; tās ļauj salīdzināt līdzīgus produktus.