

TINOSENS

LED PROŽEKTORS

PRODUKTA DATU LAPU

TINOSENS_30W_LED_3000

LED prožektors. Korpusa izturība IP65, IK08. Liets alumīnija korpuss (ADC12) pārklāts ar augstas kvalitātes pulverkrāsas pārklājumu. Difuzors - akrils. Gaismas temperatūra 4000K. LED prožektors in nokomplektēts ar PIR sensoru. Darbības leņķis 180°, maksimālais darbības attālums 10m no sensora.



IP65

IK08

87,43 lm/W

TEHNISKIE DATI

SKU: 6008100055

Elektriskie dati

Nominālā jauda	30 W
Darba jauda	31,2 W
Nominālais spriegums	165-240 V
Jaudas koeficients	≥0.90
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K
Gaismas efektivitāte	87,43 lm/W
Gaismas plūsma	2728 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21.5

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	120°
---------------------	------

Izmēri un svars

Izmēri	155x60x190 mm
Svars Neto	0,282 kg

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Melns
Difuzora materiāls	Akrils

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st
LED Zimols	EPISTAR
Strāvas pārveidotājs	Integrēts

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Virsapmetuma
Uzstādīšanas vieta	Siena

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Wires 3-pole
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	Vadi 3-polu

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums


Produkta kods	6008100055
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	202x160x61 mm ; 0,352 kg
EAN produkta kods	4772007018086

Nākamais iepakojums


Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārveidājuma iepakojumā	20 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	420x340x350 mm ; 7,536 kg
Pārveidājumu EAN kods	4772007018093

PIEDERUMI

ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

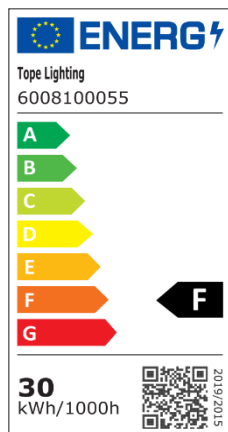

FOTOMETRIKIE DIAGRAMMA

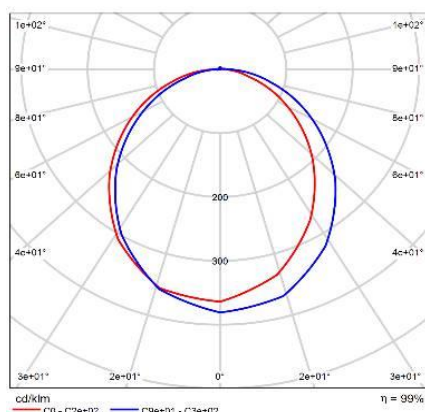

Polar LDC

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

- 6008100054 TINOSENS_20W_LED_2000
- 6008100055 TINOSENS_30W_LED_3000
- 6008100056 TINOSENS_50W_LED_5000