

UBE HIGH BAY

PRODUKTA DATU LAPU
UBE150_200W_LED_30000

IP65 HIGHBAY gaismeklis, paredzēts apgaismojumam telpās ar augstiem griestiem. Korpusa izturība IK08, IP65. Korpus : Izgatavots no lieta augsta spiediena alumīnija, korpusā izveidotās ribas veic dzesēšanas funkciju LED matricām kā arī pašam korpusam. Linzas/Difuzors, izgatavots no polikarbonāta. Apgaismes leņķis 90 °
Gaismas temperatūra - 4000K.



IP65

IK08

130,45 lm/W

TEHNISKIE DATI

SKU:

6009000006

Elektriskie dati

Nominālā jauda	200 W
Darba jauda	199,3W
Nominālais spriegums	165-240 V
Jaudas koeficients	≥0.95
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K
Gaismas efektivitāte	130,45 lm/W
Gaismas plūsma	26000 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5
Mirgošanas indekss	Flicker-Free

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	90°
---------------------	-----

Izmēri un svars

Diametrs	Ø345mm
Augstums	142 mm
Svars Neto	2,738 kg

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Melns
Difuzora materiāls	Polycarbonate (PC)

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-30...+50°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L70/B10 par 25°	70000 st
LED Zimols	PHILIPS
Strāvas pārveidotājs	SOSEN

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Karināms
Uzstādīšanas vieta	Griesti
Iespējas	
Dimmējams	0-10V
Savienojuma veids	Vadi 3-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	60 mēnesī

LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6009000006
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	405x405x150mm ; 3,84 kg
EAN produkta kods	4772007010271


PIEDERUMI

– Komplektā montāžas āķis

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

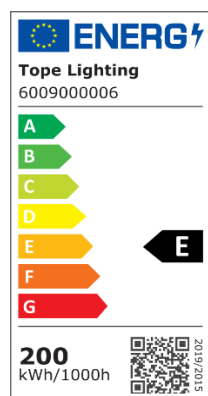


FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA

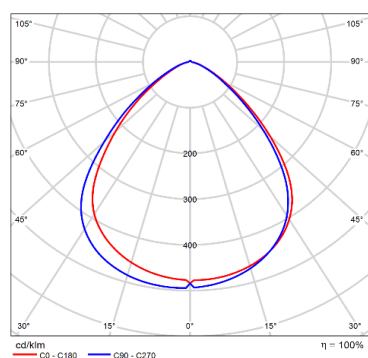

Polar LDC

IZMĒRI

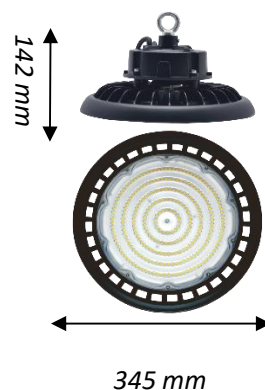

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000004 UBE130_100W_LED_15000
6009000005 UBE130_150W_LED_20000
6009000006 UBE130_200W_LED_30000
6009200004 UBE130_100W_LED_15000_EM
6009200005 UBE130_150W_LED_20000_EM
6009200006 UBE130_200W_LED_30000_EM

