


PRODUKTA DATU LAPU

UNA180_200W_LED_36000

IP65 HIGHBAY gaismeklis, paredzēts apgaismojumam telpās ar augstiem griestiem. Korpusa izturība IK08, IP65. Korpus : Izgatavots no lieta augsta spiediena alumīnija, korpusā izveidotās ribas veic dzesēšanas funkciju LED matricām kā arī pašam korpusam. Linzas/Difuzors, izgatavots no polikarbonāta. Apgaismes leņķis 90°. Gaismas temperatūra - 4000K. Gaismekļa jauda ir regulējama ar DIP slēdzi.

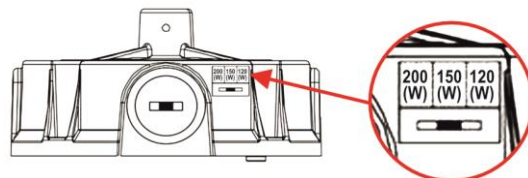

IP65	IK08	180 lm/W
------	------	----------

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	6009000012
Elektriskie dati			
Nominālā jauda		200W, 150W, 120W	
Nominālais spriegums		220-240 V	
Jaudas koeficients		≥0.95	
Tikla frekvence		50/60 Hz	
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)		4000 K	
Gaismas efektivitāte		180 lm/W	
Gaismas plūsma		36800 lm, 26200 lm, 21600 lm	
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)		≥80	
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)		<21,5	
Mirgošanas indekss		Flicker-Free	
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis		90°	
Izmēri un svars			
Diametrs		Ø360mm	
Augstums		132 mm	
Svars Neto		2,822 kg	
Materiāli			
Korpusa materiāls		Alumīnija	
Virsbūves krāsa		Meln	
Difuzora materiāls		Polycarbonate (PC)	
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons		-30...+50°C	
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°		50000 st	
LED Zimols		LUMILED	
Strāvas pārveidotājs		SOSEN	
Montāžas informācija			
Instalācijas veids		Karināms	
Uzstādīšanas vieta		Griesti	

Iespējas	
Dimmējams	0-10V
Savienojuma veids	Vadi 5-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	60 mēnesī

LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6009000012
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	430x425x190mm; 3,884 kg
EAN produkta kods	4772007015108


PIEDERUMI

– Komplektā montāžas āķis

ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE

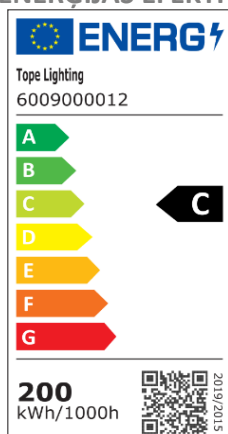

FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA

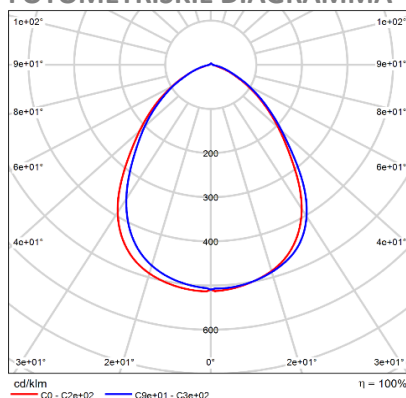

Polar LDC

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000010 UNA180_100W_LED_18000
6009000011 UNA180_150W_LED_27000
6009000012 UNA180_200W_LED_36000